

WEIBANGTM
PERFECTION IS OUR PASSION

Catalogo generale 2027



30 Years
ANNIVERSARY

PERFECTION IS OUR PASSION

INDICE CONTENUTI

03	A proposito di Weibang	35	LEGACY Professional Series
05	Legenda caratteristiche	41	VELOCITY Mowing Series
07	VIRTUE HOME Home Series	55	INTREPID Work Series
21	VIRTUE Professional Series	75	Accessori originali Weibang
27	VIRTUE Low Vibration		

Questo catalogo riporta prezzi di vendita raccomandati, non impegnativi, comprensivi di IVA ed espressi in Euro.



WEIBANG™

A proposito di *Weibang*



STORIA

Weibang nasce in Cina nel 1997 con l'obiettivo di progettare e produrre macchine professionali in grado di soddisfare i più elevati standard qualitativi. Fin dagli esordi, l'azienda ha puntato su innovazione, affidabilità e qualità costruttiva, affermandosi progressivamente come riferimento nel settore della manutenzione del verde.

Nel corso degli anni Weibang ha conosciuto una costante crescita a livello internazionale, sviluppando una rete globale di **oltre 40 distributori**.



L'aumento della domanda ha portato all'espansione degli stabilimenti produttivi, all'incremento delle linee di assemblaggio e all'adozione di processi sempre più efficienti e moderni.

Nel 2002 Weibang è diventata il primo produttore di tagliaerba in Cina a ottenere la certificazione ISO 9001, riconoscimento che conferma l'impegno dell'azienda verso elevati standard di qualità.



Nel 2005 è entrata a far parte di un importante progetto di sviluppo economico, raggiungendo una capacità produttiva di 300.000 unità all'anno.

Nel 2017 Weibang ha celebrato il traguardo dei 20 anni di attività accogliendo presso la propria sede in Cina i distributori europei.

Nel 2027 Weibang festeggia 30 anni di storia: un trentennio dedicato allo sviluppo di soluzioni professionali, robuste e ad alte prestazioni.



CURA IN OGNI DETTAGLIO

Da 30 anni, Weibang progetta e realizza macchine di alta qualità, assemblate a mano e sottoposte a rigorosi test per garantire affidabilità e prestazioni elevate.

Ogni modello è studiato per rispondere alle esigenze di professionisti e privati, offrendo semplicità d'uso, efficienza di taglio e massima durata nel tempo.

Grazie alla sua esperienza e competenza, Weibang si distingue per soluzioni tecniche avanzate e standard qualitativi superiori.



INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Weibang realizza internamente gran parte dei componenti delle proprie macchine, controllando ogni fase del processo produttivo attraverso tecnologie all'avanguardia. Dalla lavorazione e dal taglio laser dell'acciaio fino alla verniciatura a polvere a triplo strato, ogni dettaglio è progettato per garantire qualità, resistenza alla corrosione e lunga durata.

Il risultato sono macchine affidabili, robuste e performanti, pensate per lavorare efficacemente anche nelle condizioni più gravose.



ESTENSIONE DI GARANZIA

Dal 2017 Weibang offre un'estensione di garanzia fino a 3 anni per utenti privati e professionisti.

L'attivazione richiede la registrazione della macchina al momento dell'acquisto e l'esecuzione della manutenzione annuale presso un centro assistenza autorizzato.

Un'ulteriore conferma dell'affidabilità, della qualità costruttiva e dell'attenzione che Weibang dedica ai propri prodotti.



Registra la tua macchina Weibang!

Inquadra il QR Code o visita la sezione "Supporto" su www.weibang-italia.it.





Legenda *caratteristiche*

I tagliaerba Weibang sono altamente professionali e all'avanguardia. Di seguito sono illustrate le peculiarità che caratterizzano i vari modelli disponibili in gamma.

BBC

“Blade Brake Clutch”, ovvero il **sistema “frizione/freno lama”**, permette all'utilizzatore di **arrestare la lama mentre il motore è in funzione**. Ideale per spostarsi da un'area all'altra senza dover spegnere e riaccendere il motore.

Mulching

L'erba tagliata viene tenuta in sospensione all'interno del piatto grazie allo specifico design della lama di taglio e alla particolare conformazione della scocca. In questo modo **viene sminuzzata in piccolissime parti, che poi si depositano sul terreno e diventano un utile nutrimento**.

Velocità *variabile*

La specifica trasmissione con scatola ingranaggi o con variatore, **permette di selezionare la velocità più adatta a seconda della superficie da tagliare**.

Sistema *3 in 1*

A seconda delle esigenze o del tipo di lavoro da svolgere **si può scegliere se utilizzare lo scarico laterale, fare mulching o raccogliere l'erba tagliata all'interno del sacco**.



Scarico laterale

Funzione adatta per aree con erba alta, il materiale tagliato viene espulso dall'apposita uscita laterale e depositato a terra.

Scarico posteriore

L'erba viene tagliata ed espulsa tramite lo scarico situato sul retro del piatto di taglio. Con questa funzione è possibile scaricare l'erba tagliata a terra o raccoglierla con l'apposito sacco.

Trasmissione a cardano

Questa tipologia di trasmissione è particolarmente **indicata per chi fa un uso professionale e intensivo della macchina** in quanto è estremamente affidabile e praticamente esente da manutenzione.

Trasmissione a 3 marce

Trasmissione meccanica costruita completamente in metallo con ingranaggi in bagno d'olio. **Dotata di tre marce per selezionare la velocità più adatta al tipo di utilizzo.**

Rullo posteriore

Particolare **tagliaerba dotato di un rullo in metallo al posto delle ruote posteriori.**

Il rullo ha la funzione di piegare in modo uniforme l'erba tagliata creando il tipico effetto a righe sul prato.

Stegole regolabili

I tagliaerba Weibang sono progettati per assicurare elevato comfort di utilizzo e massima versatilità in ogni situazione di taglio. Per questo motivo sono dotati di apposite **stegole ergonomiche e regolabili.**

VIRTUE HOME





Home Series

La gamma Home Series identifica modelli di tagliaerba progettati per l'uso residenziale. Le differenti dimensioni del piatto di taglio e le diverse dotazioni permettono a tutti gli utilizzatori di trovare il modello adatto alle proprie esigenze.

Potete scegliere tra modelli indicati per aree di lavoro modeste, inferiori a 400 m², o quelli per giardini fino a 1000 m².

CARATTERISTICHE

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | <i>Leve sagomate con boccole sostituibili</i> | 8 | <i>Cuscinetti a sfere a doppia schermatura</i> |
| 2 | <i>Impugnatura ergonomica professionale</i> | 9 | <i>Sistema CPS dell'albero motore</i> |
| 3 | <i>Comandi di controllo integrati</i> | 10 | <i>Deflettore scarico in lega di polipropilene</i> |
| 4 | <i>Potente motorizzazione WEIBANG</i> | 11 | <i>Ruote motrici di grandi dimensioni ad alta trazione</i> |
| 5 | <i>Regolazione dell'altezza di taglio</i> | 12 | <i>VRS - Sistema antivibrante</i> |
| 6 | <i>Ruote in nylon HD/ Pneumatici in poliuretano</i> | 13 | <i>Capiente sacco di raccolta a svuotamento rapido</i> |
| 7 | <i>Scocca in acciaio verniciata a polveri</i> | 14 | <i>Maniglie di regolazione a sgancio rapido</i> |



PLANCIA DI COMANDO CENTRALE PROFESSIONALE

La **plancia di comando centrale** consente un accesso semplice e immediato ai cavi per la regolazione o la manutenzione ordinaria. Inoltre, i cavi vantano una struttura rinforzata ad alta resistenza, dotata di coperture antipolvere e fissaggi a molla per una maggiore durata nel tempo.


TRASMISSIONI IN METALLO

La gamma **VIRTUE HOME** offre sia modelli a spinta sia **semoventi**. Questi ultimi sono equipaggiati con trasmissioni interamente in metallo, facilmente accessibili e pronte a ogni manutenzione.

Le opzioni di trazione disponibili sono due:

Trasmissione monomarcia: robusta e costante, con una garanzia di 36 mesi.

Trasmissione con variatore di velocità: grazie alla tecnologia "Stepless", permette di regolare l'andatura in base al lavoro. Garantita per 36 mesi.

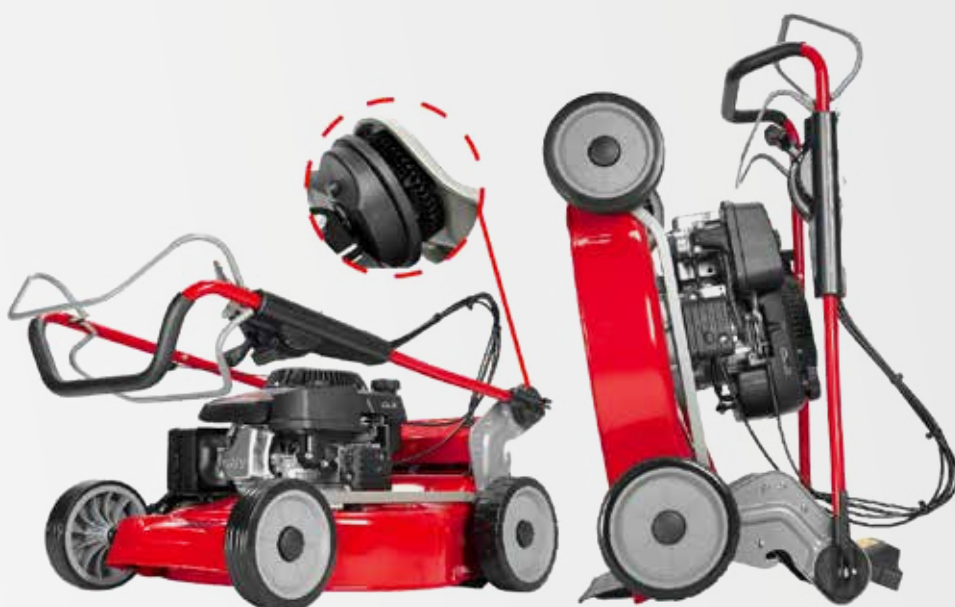

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

La **facilità di trasporto** è un aspetto **fondamentale nella scelta di un tagliaerba**: per questo motivo, tutti i modelli della gamma **VIRTUE HOME** sono dotati di pratiche impugnature pieghevoli a sgancio rapido, ideali per sollevare e spostare la macchina senza sforzo. Inoltre, la speciale posizione verticale di rimessaggio facilita l'accesso alla scocca, rendendo la pulizia e la manutenzione dell'apparato di taglio semplici e immediate.



DESIGN AERODINAMICO

Lo speciale design aerodinamico offre non solo un'eccezionale capacità di raccolta, ma anche prestazioni elevate nel mulching. Tutti i tagliaerba sono dotati del sistema CPS (Crank Protection System): la lama è montata tramite una rondella di frizione (o rondella di slittamento) per evitare danni all'albero motore in caso di urto contro ostacoli come sassi o radici di alberi.

Le scocche, realizzate in acciaio, sono resistenti alla corrosione e alla ruggine grazie allo speciale trattamento a tripla verniciatura a polveri.

SCARICO LATERALE

Per le aree con erba più alta, il deflettore di scarico laterale può essere installato facilmente e senza l'uso di attrezzi, offrendo un metodo altamente produttivo per il taglio dell'erba più lunga. Nota bene: affinché lo scarico laterale funzioni correttamente, è necessario inserire il tappo per il mulching.



RUOTE BREVETTATE WEIBANG

I tagliaerba Weibang montano ruote professionali progettate per i lavori più impegnativi, garantendo stabilità e massima resistenza.

Caratteristiche principali:

Doppio cuscinetto in acciaio inox: per una robustezza e una longevità superiori.

Pneumatico a corpo unico: iniettato direttamente sul mozzo per evitare distorsioni e cedimenti.

Trazione interna alla ruota: la dentatura è integrata nella ruota anziché sul mozzo, riducendo lo sforzo meccanico e l'usura.

Battistrada differenziato: design specifico per le ruote anteriori e posteriori, ottimizzato per il grip e la manovrabilità.

WB455HCOP

340,00 €

Tagliaerba entry-level a spinta con piatto da 45cm. Dotato di stegole regolabili su due posizioni e sacco di raccolta da 50 litri privo di parapolvere.

Superficie (m²)	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	29



WB455HC

420,00 €

Tagliaerba a spinta con piatto di taglio in acciaio e lama da 45cm. Macchina leggera ma robusta, con stegole regolabili e impugnature ergonomiche.

Superficie (m²)	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	32



WB455SCOP

420,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio da 45cm. Stegole regolabili su 2 altezze e sacco di raccolta da 50 litri privo di parapolvere.

Superficie (m²)	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	33



WB455SC

515,00 €

Tagliaerba semovente monomarcia pratico da utilizzare. Piatto di taglio da 45cm e leva unica per la regolazione dell'altezza con 8 livelli di taglio.

Superficie (m ²)	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	35



WB506SC

610,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 50cm. Il motore Weibang da 4 cavalli fornisce elevate prestazioni e affidabilità.

Superficie (m ²)	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	42



WB537SC

735,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 53cm. Sacco di raccolta da 70 litri e motore Weibang da 196cc.

Superficie (m ²)	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	8/25-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	45



WB455SC3**585,00 €**

Tagliaerba con trazione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 45cm. Predisposizione 3 in 1 con funzionalità di mulching, raccolta e scarico laterale.

Superficie (m²)	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	36

**WB456SCVE3****815,00 €**

Tagliaerba semovente con trasmissione a velocità variabile. Dotato di avviamento a fune ed elettrico per semplificare ulteriormente l'utilizzo in ambito residenziale. Versatile funzionalità 3 in 1 per ogni necessità.

Superficie (m²)	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - Variabile a 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	43

**WB506SC3****695,00 €**

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 50cm. Dotato di configurazione 3 in 1 per poter effettuare mulching, raccolta o scarico laterale.

Superficie (m²)	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	42



WB537SC3**815,00 €**

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio da 53cm. Funzionalità 3 in 1 per utilizzo in modalità mulching, raccolta o scarico laterale.

Superficie (m ²)	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	8/25-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	46

**FUNZIONE 3IN1**

In base alle esigenze del lavoro, è possibile scegliere tra tre diversi sistemi di taglio:

Funzione Mulching: Inserendo l'apposito tappo nel condotto di raccolta, l'erba rimane in sospensione all'interno della scocca. Le lame la tritano finemente prima di rilasciarla sul terreno, dove si trasforma in nutrimento e idratazione naturale per il prato.

Sistema di Raccolta: L'azione delle lame genera un potente flusso d'aria che solleva l'erba, garantendo un taglio uniforme. Il design aerodinamico del piatto convoglia poi il materiale tagliato direttamente nel sacco, massimizzando l'efficienza di raccolta.

Scarico Laterale: Applicando il deflettore allo sportello laterale, l'erba viene espulsa immediatamente dopo il taglio. È la soluzione ideale per affrontare al meglio erba alta o umida.



WB466HCM

660,00 €

Tagliaerba a spinta con piatto di taglio in acciaio da 46cm. Speciale design della scocca ottimizzato per il taglio mulching. Stegole regolabili in più posizioni e paraurti anteriore di protezione.

Superficie (m²)	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	7/15-76
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	34



WB466SCM

805,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 46cm. Speciale design della scocca per il taglio mulching.

Superficie (m²)	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	7/15-76
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	38



WB537SCM

990,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 53cm. Speciale design della scocca ottimizzato per il taglio mulching. Il motore Weibang da 196cc consente lavori impegnativi e prolungati.

Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	8/15-67
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	50



TAGLIO MULCHING

I tagliaerba mulching riducono i tempi di lavoro del 30% rispetto ai modelli tradizionali, garantendo eccezionali performance di taglio e una maggiore silenziosità.

Grazie allo speciale design di lama e scocca, l'erba viene mantenuta in sospensione all'interno del piatto e sminuzzata finemente. Depositandosi sul terreno, si trasforma in un prezioso nutrimento naturale per il prato, azzerando i tempi di raccolta e smaltimento.



Caratteristiche tecniche

VIRTUE HOME

Tagliaerba con raccolta

MODELLO	WB455HCOP	WB455HC	WB455SCOP	WB455SC	WB506SC	WB537SC
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P70FC
Superficie (m²)	<400	<400	<400	<400	400-1000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	510	510	510	510	550	572
Larghezza di taglio (mm)	450	450	450	450	500	530
Trasmissione	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard
Velocità di marcia (m/s)	-	-	Avanti 0.97	Avanti 0.97	Avanti 0.91	Avanti 0.90
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/25-70
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	-	Sì	-	Sì	Sì	Sì
Scarico laterale	-	-	-	-	-	-
Capacità cesto di raccolta (L)	50	50	50	50	60	70
Peso a secco (kg)	29	32	33	35	42	45
Certificazione	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE
Compatibilità	Tappo Mulching	non fornito	opzionale	non fornito	opzionale	opzionale
	Ruote pivottanti	-	-	-	-	-
	Lama alto carico	-	opzionale	-	opzionale	opzionale
	Lama mulching	-	opzionale	-	opzionale	opzionale
	Lama 3in1	in dotazione	in dotazione	in dotazione	in dotazione	in dotazione

VIRTUE HOME

Tagliaerba 3in1

MODELLO	WB455SC3	WB456SCVE3	WB506SC3	WB537SC3
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P70FC
Superficie (m²)	<400	<400	400-1000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	510	510	550	572
Larghezza di taglio (mm)	450	450	500	530
Trasmissione	Standard	Variabile	Standard	Standard
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.97	N.D	Avanti 0.91	Avanti 0.90
Impugnatura pieghevole	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/25-70
Livelli di taglio da () a () mm	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza piatto	Sì	Sì	Sì	Sì
Regolazione altezza impugnatura	in dotazione	in dotazione	in dotazione	in dotazione
Scarico laterale	50	50	60	70
Peso a secco (kg)	36	43	42	46
Certificazione	 CE	 CE	 CE	 CE
Compatibilità	Tappo Mulching	Sì	Sì	Sì
	Ruote pivottanti	-	-	-
	Lama alto carico	opzionale	opzionale	opzionale
	Lama mulching	opzionale	opzionale	opzionale
	Lama 3in1	in dotazione	in dotazione	in dotazione

VIRTUE HOME | Home Series

VIRTUE HOME

Tagliaerba *Mulching*

MODELLO	WB466HCM	WB466SCM	WB537SCM
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P70FC
Superficie (m²)	400-1000	400-1000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	520	520	572
Larghezza di taglio (mm)	460	460	530
Trasmissione	-	Standard	Standard
Velocità di marcia (m/s)	-	Avanti 0,90	Avanti 0,90
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm	7/15-76	7/15-76	8/15-67
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	Sì	Sì	Sì
Scarico laterale	-	-	-
Peso a secco (kg)	34	38	50
Certificazione	 CE	 CE	 CE
Compatibilità	Tappo Mulching	-	-
	Ruote pivotanti	-	-
	Lama alto carico	-	-
	Lama mulching	in dotazione	in dotazione
	Lama 3in1	-	-



Gamme professionali *Weibang*



VIRTUE

PROFESSIONAL SERIES

La linea di tagliaerba WEIBANG VIRTUE offre la massima flessibilità grazie a scocche in acciaio o alluminio. Progettata per uso professionale, comprende modelli con raccolta posteriore, lama singola o doppia, trasmissione a cardano e mulching per soddisfare ogni esigenza di taglio.

Scopri i modelli VIRTUE a pagina > 21

- Tagliaerba con raccolta
- Tagliaerba 3in1
- Tagliaerba Mulching
- Tagliaerba Low Vibration



LEGACY

PROFESSIONAL SERIES

La linea di tagliaerba con rullo posteriore WEIBANG LEGACY rappresenta l'eccellenza per chi desidera il classico e impeccabile prato a strisce. Grazie al piatto di taglio in alluminio e ai motori Kawasaki VCT, ogni modello è progettato per durare nel tempo, garantendo prestazioni superiori.

Scopri i modelli LEGACY a pagina > 35

- Tagliaerba a rullo



VELOCITY

MOWING SERIES

La linea WEIBANG VELOCITY è specificamente progettata per lo sfalcio e il recupero completo di aree incolte o infestate. Grazie a una potenza senza compromessi, la gamma garantisce un'elevata produttività in condizioni di erba alta, sterpaglie, rovi e arbusti.

Scopri i modelli VELOCITY a pagina > 41

- Trinciasarmenti
- Decespugliatori a ruote
- Falciatrici



INTREPID

WORK SERIES

La linea WEIBANG INTREPID offre macchine professionali dedicate alla manutenzione del verde e alla cura profonda del suolo. I suoi modelli sono ideali per compiere operazioni specifiche come la raccolta di foglie, l'aerazione del terreno, la pulizia di aree urbane o la riduzione di materiale di scarto.

Scopri i modelli INTREPID a pagina > 55

- Arieggiatori
- Aspirafoglie
- Soffiatore
- Spazzolatrice
- Cippatori
- Biotrituratori
- Catenaria

VIRTUE





Professional Series

La Serie Professionale di tagliaerba Weibang è composta da una gamma di modelli che possono rispondere a tutte le esigenze del giardiniere professionista. I modelli si differenziano per dimensioni del piatto di taglio, per il tipo e il materiale della scocca, la tipologia di trasmissione e la motorizzazione, mantenendo tutte le peculiarità qualitative di solidità e affidabilità della gamma Professionale.

Tutti si caratterizzano per le elevate prestazioni di taglio e la qualità costruttiva dei componenti.

Con un tagliaerba professionale Weibang non temerete alcuna sfida.

CARATTERISTICHE

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | <i>Leve sagomate con boccole sostituibili</i> | 8 | <i>Paraurti anteriore rinforzato</i> |
| 2 | <i>Impugnatura ergonomica professionale</i> | 9 | <i>Cuscinetti a sfere a doppia schermatura</i> |
| 3 | <i>Comando acceleratore regolabile</i> | 10 | <i>Protezioni scocca interne ed esterne sostituibili*</i> |
| 4 | <i>Cambio PRO a 3 marce in alluminio</i> | 11 | <i>Frizione freno-lama BBC*</i> |
| 5 | <i>Trasmissione cardanica*</i> | 12 | <i>Ruote motrici di grandi dimensioni ad alta trazione</i> |
| 6 | <i>Ruote in alluminio o in nylon ad alta resistenza</i> | 13 | <i>VRS - Sistema antivibrante</i> |
| 7 | <i>Scocca in alluminio ad alte prestazioni*</i> | 14 | <i>Maniglie di regolazione a sgancio rapido</i> |

**Solo su alcuni modelli.*



SCOCHE IN ACCIAIO O ALLUMINIO

La gamma professionale VIRTUE offre la scelta tra piatti di taglio in acciaio o in alluminio, per adattarsi a ogni tipo di lavoro.

I modelli in acciaio si distinguono per l'eccellente robustezza e versatilità; le versioni in alluminio, invece, incrementano il flusso d'aria del 40% per garantire prestazioni di raccolta insuperabili. Per una elevata resistenza nel tempo, l'intera gamma è protetta da una resistente verniciatura con finitura martellata.

← 50 cm / 53 cm →

TECNOLOGIA BBC*

La tecnologia frizione/freno lama (BBC) permette di arrestare la lama senza spegnere il motore: l'ideale per svuotare il sacco o spostarsi tra diverse aree di taglio in totale sicurezza e senza riavviare continuamente il motore.

Sviluppato da Weibang, questo sistema è completamente manutentabile e garantito per ben 1.500 ore.

**Disponibile su modelli selezionati della serie VIRTUE.*



SISTEMA ANTIVIBRANTE

I modelli professionali VIRTUE sono dotati del sistema antivibrante VRS (Vibration Reduction System) WEIBANG.

Questa tecnologia prevede una traversa centrale di rinforzo sulle versioni con scocca in acciaio e staffe di smorzamento sui modelli in alluminio: una soluzione che non solo abbate le vibrazioni sull'impugnatura, ma conferisce all'intera struttura una solidità e una durata superiori.





ALBERO DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO

Nei tagliaerba tradizionali, il cambio è azionato da una cinghia collegata al motore. Il sistema di trasmissione cardanica, al contrario, sostituisce la cinghia con un albero di trasmissione in acciaio pieno, consentendo un trasferimento diretto della potenza dal motore al cambio.



TRASMISSIONE CARDANICA

I modelli della serie professionale VIRTUE sono dotati di una trasmissione cardanica a 3 marce.

Il trasferimento della potenza tramite asta rigida elimina cinghie e pulegge, azzerando le perdite di potenza dovute allo slittamento e garantendo una coppia immediata alle ruote.

Questo sistema a trazione diretta riduce drasticamente l'usura e la manutenzione, offrendo la massima affidabilità sul lavoro.

**Disponibile su modelli selezionati della serie VIRTUE.*



MANUTENZIONE SEMPLIFICATA

Progettata per l'uso professionale, la gamma VIRTUE ha nella facilità di manutenzione uno dei suoi punti di forza.

Tutti i motori offrono un accesso immediato all'asta dell'olio, alla candela e al filtro dell'aria: una soluzione pensata per rendere gli interventi ordinari rapidi e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina, massimizzando la produttività.

WB537SCVAL

1.230,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione cardanica a 3 marce. Piatto di taglio in alluminio da 53cm di larghezza. Scocca disegnata per ottimizzare le prestazioni di raccolta dell'erba.

Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	59



WB537SCVALB

1.560,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione cardanica a 3 marce. Piatto di taglio in alluminio da 53cm di larghezza. Dotato di BBC per agevolare le operazioni di lavoro del professionista.

Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	65



WB537SCVM

1.110,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza. Lama e scocca esclusivamente sviluppate per il taglio mulching.

Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	57



*Su richiesta modello WB536SKVM con motore Kawasaki. **1.280,00 €**


MULCHING

WB507SCV3**970,00 €**

Tagliaerba semovente con trasmissione cardanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 50cm di larghezza e funzionalità 3in1 per soddisfare molteplici esigenze.

Superficie (m²)	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	8/25-70
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	49

**WB537SCV3****1.070,00 €**

Tagliaerba semovente con trasmissione cardanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza e funzionalità 3in1.

Modello compatibile con Ruote Pivot, vedi pag. 75

Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	51

**WB537SCV3B****1.380,00 €**

Tagliaerba semovente con trasmissione cardanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 53cm con funzionalità 3in1. Dotato di BBC per ottima fruibilità da parte dei professionisti.

Modello compatibile con Ruote Pivot, vedi pag. 75

Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	58





INNOVAZIONE COSTANTE

Per la cura del manto erboso è essenziale scegliere la giusta macchina, che garantisca sia **prestazioni di taglio elevate** che **comfort di utilizzo per l'operatore**. Weibang, da sempre, **si impegna per progettare prodotti** che racchiudano entrambi gli aspetti, per questo motivo è nato l'innovativo motore Low Vibration, che è frutto di una speciale tecnologia in grado di estendere la vita della macchina, ridurre gli interventi di manutenzione ed assicurare un comfort di utilizzo senza precedenti.

POWERED BY
WEIBANG

VCT
VIBRATION CONTROL TECHNOLOGY

-50%

Riduzione media
delle vibrazioni

+194%

Aumento medio
dell'utilizzo giornaliero


I motori Low Vibration vantano un esclusivo sistema di bilanciamento delle forze d'impatto a 360 gradi. Durante l'uso, le vibrazioni vengono efficacemente controllate e disperse, riducendo drasticamente le sollecitazioni su mani e braccia dell'operatore.



MOTORE LOW VIBRATION

La tecnologia Low Vibration si caratterizza per l'**esclusivo design del motore** che assorbe e dissipa le vibrazioni, riducendo di oltre il 50% quelle trasmesse all'impugnatura. Ciò limita drasticamente l'impatto su mani e braccia dell'operatore, garantendo la massima sicurezza per la salute.

Inoltre, abbattendo le sollecitazioni, il sistema Weibang riduce notevolmente l'usura di tutti i componenti interni della macchina.

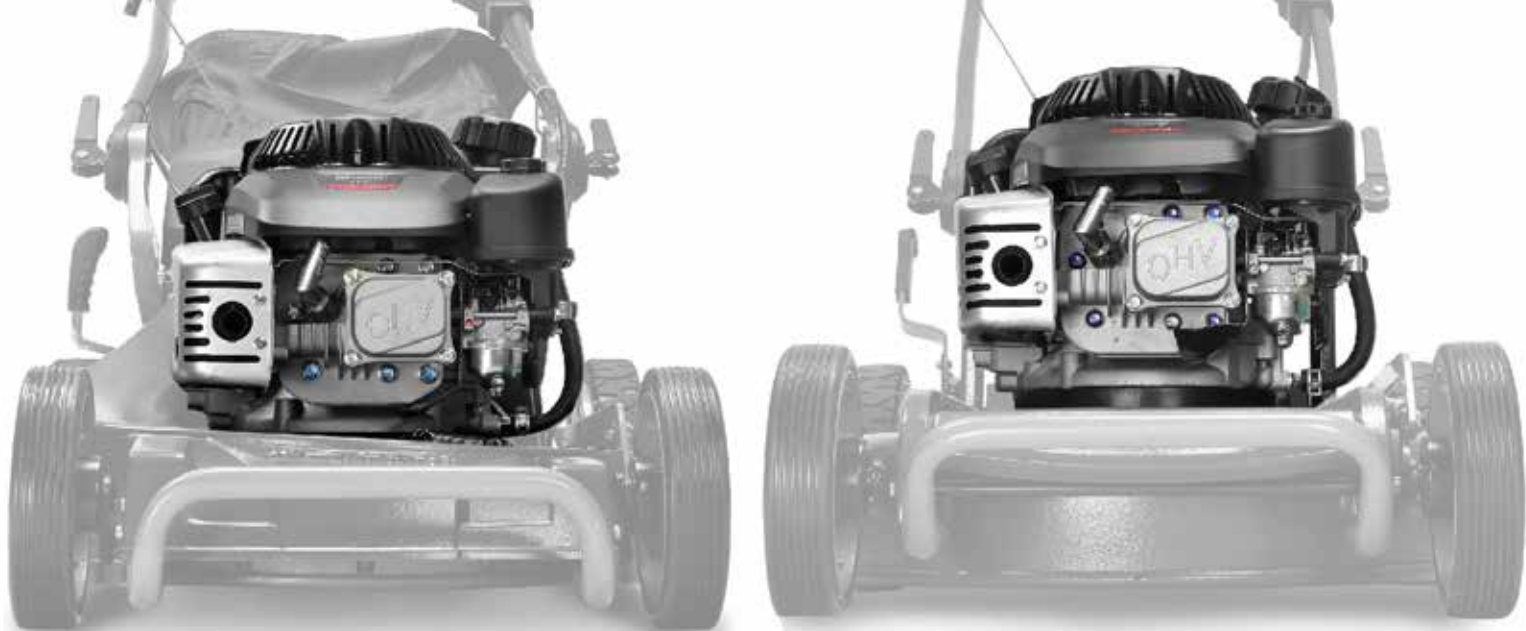

LUBRIFICAZIONE OTTIMALE

Il motore adotta un sistema di lubrificazione forzata che assicura massima durata e prestazioni ottimali anche su terreni difficili.

Il sistema integra un filtro dell'olio spin-on, ideato per rendere la manutenzione rapida e pulita: la sua struttura filettata permette di sostituirlo in pochi secondi senza attrezzi specifici né perdite d'olio. Filtrando costantemente le impurità, il filtro protegge i componenti interni e prolunga la vita utile del motore.



SISTEMA ANTIVIBBRANTE

I modelli professionali VIRTUE sono dotati del sistema antivibrante VRS (Vibration Reduction System) WEIBANG.

Questa tecnologia prevede una traversa centrale di rinforzo sulle versioni con scocca in acciaio e staffe di smorzamento in alluminio sui modelli con scocca in alluminio: una soluzione che non solo abbatta le vibrazioni sull'impugnatura, ma conferisce all'intera struttura una solidità e una durata superiori.



WB538SCV3LV**1.400,00 €**

Progettato per gli impieghi più gravosi, questo modello abbina la potenza del motore WEIBANG da 224 cc alla versatilità della trazione a 3 marce. Il design aerodinamico della scocca ottimizza la raccolta e riduce al minimo vibrazioni e rumorosità.

Modello compatibile con Ruote Pivot, vedi pag. 75

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	49.5

**WB538SCV3BLV****1.730,00 €**

Tagliaerba semovente dotato di potente motore WEIBANG da 224 cc e cambio a 3 marce BBC. La scocca aerodinamica, abbinata a lame professionali, garantisce una raccolta dell'erba eccezionale e una notevole silenziosità anche grazie al sistema di riduzione delle vibrazioni.

Modello compatibile con Ruote Pivot, vedi pag. 75

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	10/20-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	56.4



WB538SCVMLV

1.380,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 53cm. Lama e scocca disegnate appositamente per il taglio mulching. Motore Weibang Low Vibration da 224cc.



Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	11/28-76
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Sì
Peso a secco (Kg)	57



ROBUSTO PARAURTI E RUOTE AD ALTA RESISTENZA

Il piatto di taglio e le ruote anteriori sono protetti dagli urti accidentali grazie ad un robusto paraurti anteriore, che funge anche da pratica maniglia per il trasporto.

Le ampie ruote professionali garantiscono elevata resistenza; modelli con piatto in acciaio montano cerchi in nylon e battistrada in poliuretano, mentre le versioni con piatto in alluminio adottano cerchi in alluminio e battistrada in gomma. I doppi cuscini, completamente schermati, limitano l'ingresso di acqua e polvere, contribuendo a prolungare la durata della macchina.



TAGLIAERBA BILAMA

Il tagliaerba bilama Virtue TBO offre un'ineguagliabile larghezza di taglio di 77cm grazie al design a doppia lama sovrapposta. Progettato per le aree più estese, incrementa la produttività del 45% rispetto a un modello da 53 cm.

La speciale conformazione del piatto a lame sovrapposte (TBO) garantisce elevata efficienza su grandi superfici, ottimizzando le prestazioni nelle funzioni di raccolta, scarico laterale e mulching.



MOTORE PROFESSIONALE

Il motore professionale Weibang da 300cc di nuova generazione è progettato per erogare potenza e prestazioni elevate con vibrazioni ridotte al minimo. Dotato di lubrificazione forzata e filtro olio a cartuccia esterna, garantisce la massima affidabilità in ogni condizione d'uso. La manutenzione ordinaria è rapida grazie all'accesso immediato a tutti i principali componenti: filtro dell'aria, astina dell'olio, filtro dell'olio e candela.



POWERED BY
WEIBANG
VCT
VIBRATION CONTROL TECHNOLOGY

PARAURTI FRONTALE E PIATTO RINFORZATO

Il robusto paraurti frontale protegge il piatto di taglio e le ruote anteriori dagli urti accidentali, fungendo anche da comoda maniglia per il sollevamento e per il trasporto. Inoltre, lo speciale bordo risvoltato in acciaio aumenta la rigidità strutturale del piatto, garantendo una resistenza superiore.



WB778SCV3

2.990,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 77cm. Predisposto per funzionalità 3in1 con raccolta, scarico laterale e taglio mulching. Dotato di speciale tecnologia a due lame di diametro differenziato, garantisce un'elevata produttività.

Superficie (m²)	Fino a 4500
Livelli di taglio da () a () mm	12/50-132
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	106



WB778SCV3P

3.230,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 77cm. Predisposto per funzionalità 3in1 con raccolta, scarico laterale e taglio mulching. Dotato di speciale tecnologia a due lame di diametro differenziato. Le ruote anteriori sono pivotanti per una migliore manovrabilità, mentre la leva centralizzata permette una rapida regolazione dell'altezza.

Superficie (m²)	Fino a 4500
Livelli di taglio da () a () mm	12/50-132
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	121



Caratteristiche tecniche

VIRTUE

Tagliaerba raccolta

Tagliaerba Mulching

MODELLO		WB537SCVAL	WB537SCVALB	WB537SCVM	WB536SKVM
Scocca		Alluminio	Alluminio	Acciaio	Acciaio
Motore		Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC	FJ180V-BM90
Superficie (m²)		1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
Larghezza carter (mm)		575	575	572	572
Larghezza di taglio (mm)		530	530	530	530
Trasmissione		Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
Velocità di marcia (m/s)		Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2
Capacità cesto di raccolta (L)		70	70	-	-
Impugnatura pieghevole		Sì	Sì	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm		7/25-76	7/25-76	8/15-67	8/15-67
Regolazione altezza piatto		leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura		Sì	Sì	Sì	Sì
Scarico laterale		-	-	-	-
Peso a secco (kg)		59	65	57	57
Certificazione		 	 	 	 
Compatibilità	Tappo Mulching	opzionale	-	Sì	Sì
	Ruote pivotanti	-	-	-	-
	Lama alto carico	In dotazione	In dotazione	-	-
	Lama mulching	-	-	In dotazione	In dotazione
	Lama 3in1	-	-	-	-

VIRTUE

Tagliaerba 3in1

MODELLO		WB507SCV3	WB537SCV3	WB537SCV3B
Scocca		Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore		Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC
Superficie (m²)		400-1000	1000-3000	1000-3000
Larghezza carter (mm)		550	602	602
Larghezza di taglio (mm)		492	530	530
Trasmissione		Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce
Velocità di marcia (m/s)		0.8/1.0/1.2	0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2
Capacità cesto di raccolta (L)		60	70	70
Impugnatura pieghevole		Sì	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm		8/25-70	9/15-85	9/15-85
Regolazione altezza piatto		leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura		Sì	Sì	Sì
Scarico laterale		Sì	Sì	Sì
Peso a secco (kg)		49	51	58
Certificazione		 	 	 
Compatibilità	Tappo Mulching	In dotazione	In dotazione	In dotazione
	Ruote pivotanti	-	Opzionale	Opzionale
	Lama alto carico	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Lama mulching	Opzionale	Opzionale	Opzionale
	Lama 3in1	In dotazione	In dotazione	In dotazione

VIRTUE | Professional Series

VIRTUE Low Vibration

Tagliaerba 3in1

Tagliaerba Mulching

MODELLO	WB538SCV3LV	WB538SCV3BLV	WB538SCVMLV
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang VCT	Weibang VCT	Weibang VCT
Superficie (m²)	1000-3000	1000-3000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	602	602	572
Larghezza di taglio (mm)	530	530	530
Trasmissione	Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2
Capacità cesto di raccolta (L)	70	70	–
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm	7/25-76	10/20-85	11/28-76
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	Sì	Sì	Sì
Scarico laterale	Sì	Sì	–
Peso a secco (kg)	49.5	56.4	57
Certificazione	 CE	 CE	 CE
Compatibilità	Tappo Mulching	In dotazione	–
	Ruote pivotanti	Opzionale	–
	Lama alto carico	Opzionale	–
	Lama mulching	Opzionale	In dotazione
	Lama 3in1	In dotazione	–

VIRTUE

Tagliaerba bilama

MODELLO	WB778SCV3	WB778SCV3P
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang CV300-7	Weibang CV300-7
Superficie (m²)	Fino a 4500	Fino a 4500
Larghezza carter (mm)	840	840
Larghezza di taglio (mm)	770	770
Trasmissione	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.86/0.98/1.29	Avanti 0.86/0.98/1.29
Capacità cesto di raccolta (L)	90	90
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm	12/50-132	12/50-132
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	Sì	Sì
Tappo Mulching	In dotazione	In dotazione
Scarico laterale	Sì	Sì
Peso a secco (kg)	106	121
Certificazione	 CE	 CE





Professional Series

Per mantenere il prato in condizioni impeccabili, i tagliaerba con rullo posteriore sono la scelta ideale quando si richiedono risultati di taglio perfetti. Questi modelli professionali offrono una larghezza di taglio compresa tra 48 e 56 cm e capienti sacchi di raccolta da 65-90 litri.

Sono dotati di potenti motorizzazioni KAWASAKI, cambio professionale a tre marce e sistema frizione-freno lama (BBC).

L'altezza di taglio è regolabile tramite un'apposita leva da un minimo di 13 mm a un massimo di 67 mm.

Infine, il rullo posteriore modella il manto erboso creando il caratteristico "effetto a strisce", ideale per i campi da calcio e per il verde pubblico o privato di prestigio.

CARATTERISTICHE

- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | <i>Leve sagomate con boccole sostituibili</i> | 9 | <i>Paraurti anteriore rinforzato</i> |
| 2 | <i>Impugnatura ergonomica professionale</i> | 10 | <i>Alette anteriori per incrementare la ventilazione</i> |
| 3 | <i>Comandi di controllo integrati</i> | 11 | <i>Cuscinetti a sfere a doppia schermatura</i> |
| 4 | <i>Protezione cavo integrata</i> | 12 | <i>Protezioni scocca interne ed esterne sostituibili</i> |
| 5 | <i>Capiente serbatoio carburante da 1.7L</i> | 13 | <i>Scocca in alluminio ad alte prestazioni</i> |
| 6 | <i>Potente motore Kawasaki FJ180V</i> | 14 | <i>Rullo posteriore sdoppiato in acciaio con nervature</i> |
| 7 | <i>Regolazione dell'altezza di taglio</i> | 15 | <i>Cambio PRO a 3 marce in alluminio</i> |
| 8 | <i>Ruote in acciaio/ Pneumatici in poliuretano</i> | 16 | <i>VRS - Sistema antivibrante</i> |



SCocca IN ALLUMINIO

I tagliaerba a rullo sono modelli professionali dotati di **robusta scocca in alluminio con doppi rinforzi in acciaio**, sia all'interno che all'esterno, per garantire una maggiore resistenza agli urti e all'usura.

Lo speciale design della scocca **protegge le lame** anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.


I tagliaerba a rullo, inoltre, sono **dotati di robusto paraurti frontale**.

RULLI IN METALLO

Questi rasaerba creano il caratteristico effetto a strisce sul prato grazie allo speciale rullo posteriore.

Diviso in due sezioni con differenziale centrale, il rullo Weibang garantisce manovrabilità e svolte fluide rispetto ai modelli a pezzo unico.

La macchina è inoltre dotata dell'innovativo Sistema di Trasferimento dell'Energia (E.T.S.), che rende progressivo l'innesto della trazione proteggendo i componenti e allungandone la durata.

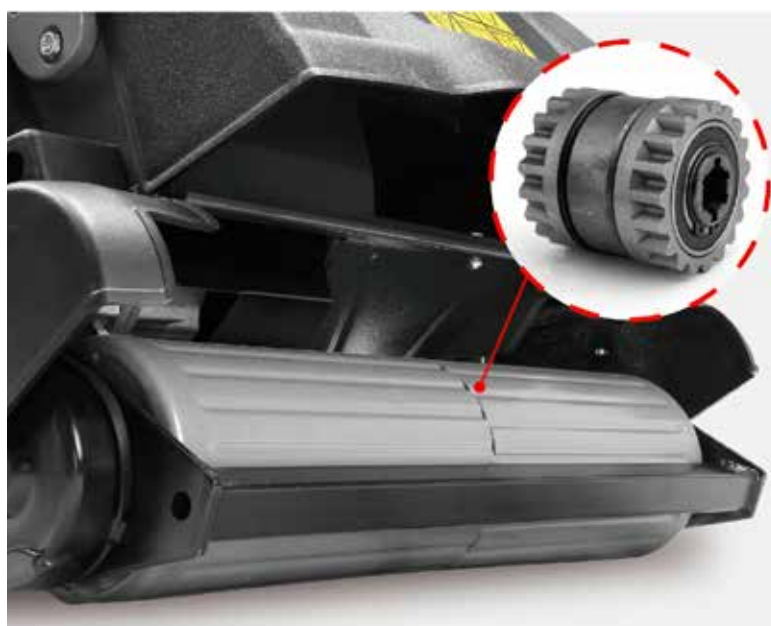

SISTEMA ANTIVIBRANTE

Il rullo in metallo trasmette le irregolarità del terreno alla macchina. Per impedire che queste si trasmettano all'operatore, **le stegole** di questi tagliaerba sono state **equipaggiate** con il **sistema anti-vibrante VRS**.

Questa caratteristica è un punto cardine per Weibang che da sempre è **attento alla salute dell'utilizzatore**.





PROTEZIONI DEL PIATTO

Il piatto di taglio dei tagliaerba a rullo Legacy è dotato di protezioni completamente sostituibili: un rivestimento interno in acciaio previene i danni causati da sassi e detriti, mentre i rivestimenti esterni in acciaio proteggono il piatto da piccoli urti accidentali e durante il lavoro in prossimità di muri.

TRASMISSIONE PRO A 3 MARCE

La gamma di tagliaerba a rullo Legacy è dotata dell'esclusiva trasmissione PRO a 3 marce, che offre il massimo in termini di prestazioni e affidabilità per l'utente professionale.

Progettata secondo gli standard più elevati, questa trasmissione è quasi il doppio delle dimensioni rispetto agli altri modelli sul mercato e dispone di 3 marce.



PARAURTI FRONTALE E ALETTE DI VENTILAZIONE

Il robusto paraurti frontale protegge il piatto di taglio e le ruote anteriori dagli urti, fungendo anche da pratica maniglia per il sollevamento e il trasporto. Inoltre, le alette integrate sulla parte anteriore del piatto massimizzano il flusso d'aria interno, garantendo prestazioni di raccolta eccellenti con qualsiasi altezza di taglio.

Tagliaerba a rullo

WB486SKVRB

1.950,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione a 3 marce e rullo posteriore in metallo. Piatto di taglio in alluminio da 48cm, sacco di raccolta da 70 litri. Dotato di BBC (frizione freno lama) per un'ottima fruibilità e di potente e affidabile motore Kawasaki da 180cc.



Superficie (m ²)	Fino a 1500
Livelli di taglio da () a () mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	66



WB567SKVRB

2.300,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione a 3 marce e rullo posteriore in metallo. Piatto di taglio in alluminio da 56cm, sacco di raccolta da 85 litri. Dotato di BBC (frizione freno lama) per un'ottima fruibilità e di potente e affidabile motore Kawasaki da 180cc.



Superficie (m ²)	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	71



LEGACY

Tagliaerba a rullo

MODELLO	WB486SKVRB	WB567SKVRB
Scocca	Alluminio	Alluminio
Motore	Kawasaki FJ180V	Kawasaki FJ180V
Superficie (m²)	Fino a 1500	1000-3000
Larghezza di taglio (mm)	480	560
Trasmissione	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.86/0.98/1.29	Avanti 0.86/0.98/1.29
Capacità cesto di raccolta (L)	70	85
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm	7/13-67	7/13-67
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	Sì	Sì
Mulching	-	-
Scarico laterale	-	-
Peso a secco (kg)	66	71
Certificazione	 CE	 CE
Compatibilità spazzola anteriore	Sì	Sì


KIT SPAZZOLA



CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
WBA12010012	WB486SKVRB	150,00 €
WBA12110012	WB567SKVRB	175,00 €



VELOCITY

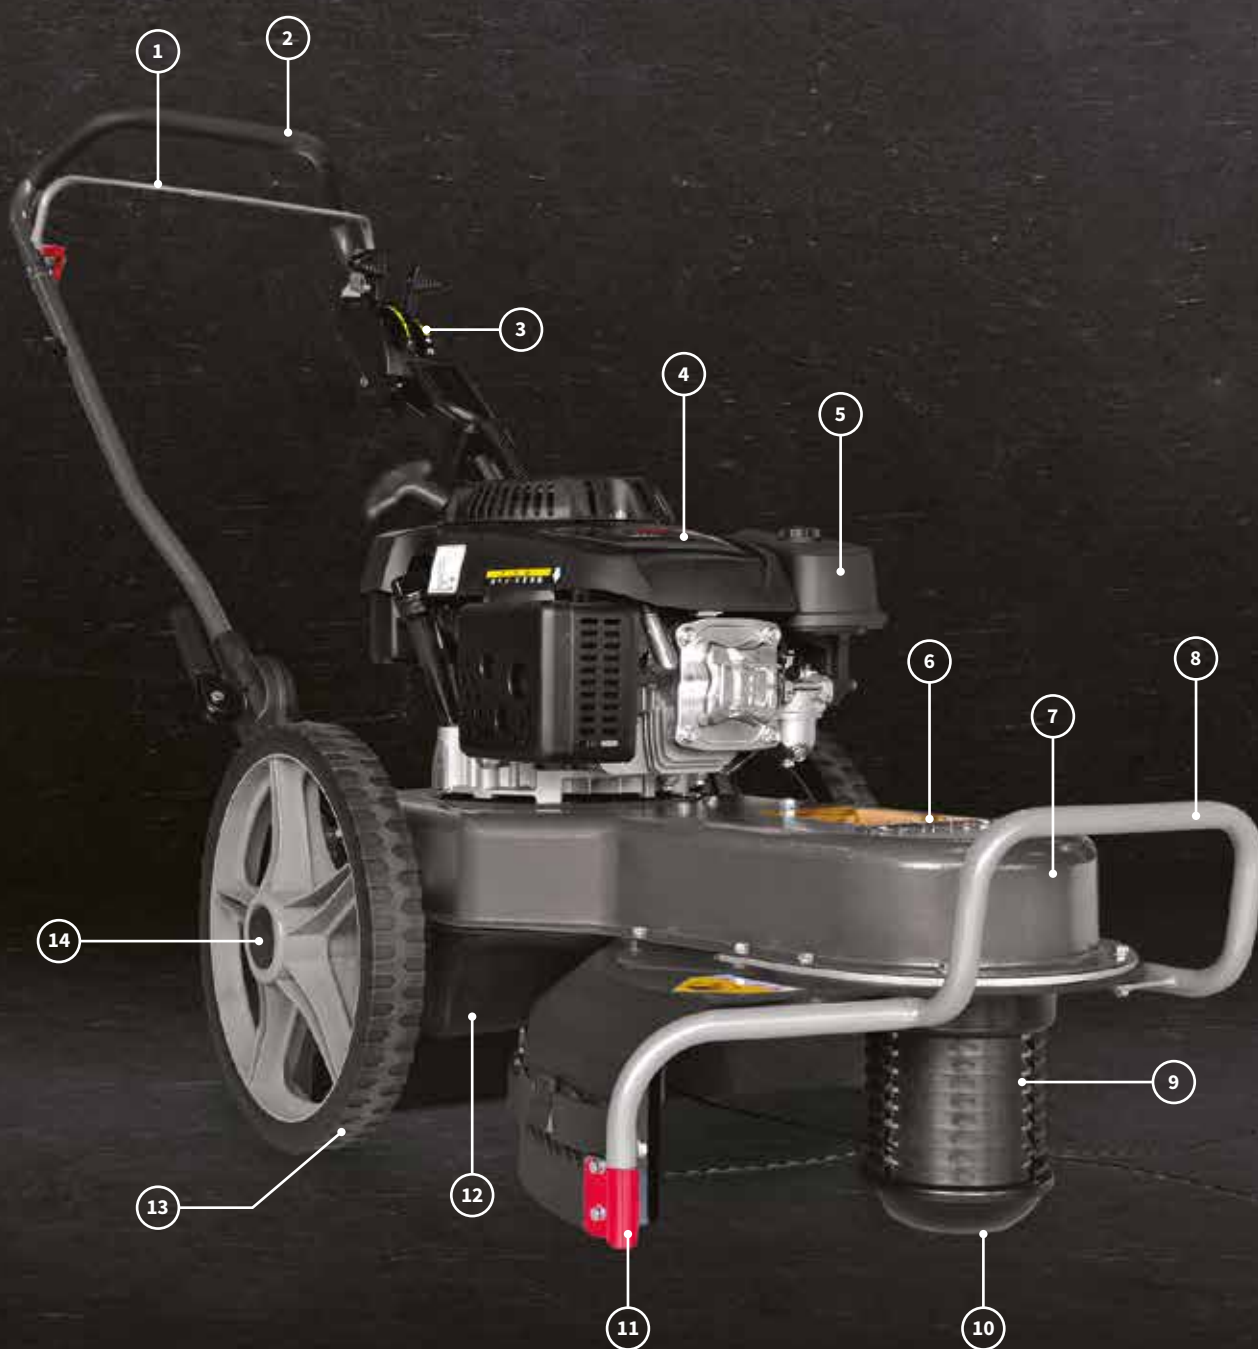



Mowing Series

La gamma include macchine altamente professionali, progettate appositamente per lo sfalcio di erba alta e la pulizia di aree molto impegnative o difficili da raggiungere.

La Mowing Series comprende diverse tipologie di macchine per adattarsi alle differenti esigenze, come i trinciasarmenti, i decespugliatori a ruote o la falciatrice Conqueror.

CARATTERISTICHE

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | <i>Leve sagomate con boccole sostituibili</i> | 8 | <i>Paraurti anteriore rinforzato</i> |
| 2 | <i>Impugnatura ergonomica professionale</i> | 9 | <i>Testa di taglio verticale con fili in nylon</i> |
| 3 | <i>Comandi di controllo integrati</i> | 10 | <i>Coppa di supporto a rotazione libera</i> |
| 4 | <i>Motorizzazione WEIBANG</i> | 11 | <i>Parasassi laterale maggiorato con taglia-filo</i> |
| 5 | <i>Filtro aria snorkel</i> | 12 | <i>Scatola ingranaggi professionale in alluminio</i> |
| 6 | <i>Cinghia rinforzata a doppio spessore</i> | 13 | <i>Pneumatici in poliuretano antiforatura</i> |
| 7 | <i>Scocca in acciaio con design asimmetrico</i> | 14 | <i>Robuste ruote in nylon da 14"</i> |



STEGOLE REGOLABILI IN ALTEZZA E LATERALMENTE

I trinciasarmenti della serie **VELOCITY** sono dotati di stegole completamente regolabili sia in altezza, per adattarsi alla statura dell'operatore, sia lateralmente. La regolazione laterale permette di lavorare agevolmente lungo le siepi e di camminare a lato della macchina, evitando di calpestare la vegetazione ancora da tagliare.

TRASMISSIONE CVT

Il trinciasarmenti a ruote è dotato della **trasmissione professionale a variazione continua CVT**, progettata e brevettata da Weibang. Questo sistema offre un controllo preciso e immediato della velocità anche nelle condizioni più impegnative.


A conferma della sua qualità costruttiva, la trasmissione richiede una minima manutenzione nei primi 5 anni



REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO

L'altezza di taglio è regolabile da **10 a 90 mm** per adattarsi perfettamente a ogni superficie e tipo di finitura.

Lo speciale meccanismo a vite consente una regolazione millimetrica rapida e senza sforzo, garantendo la massima praticità anche in presenza di una struttura particolarmente robusta.

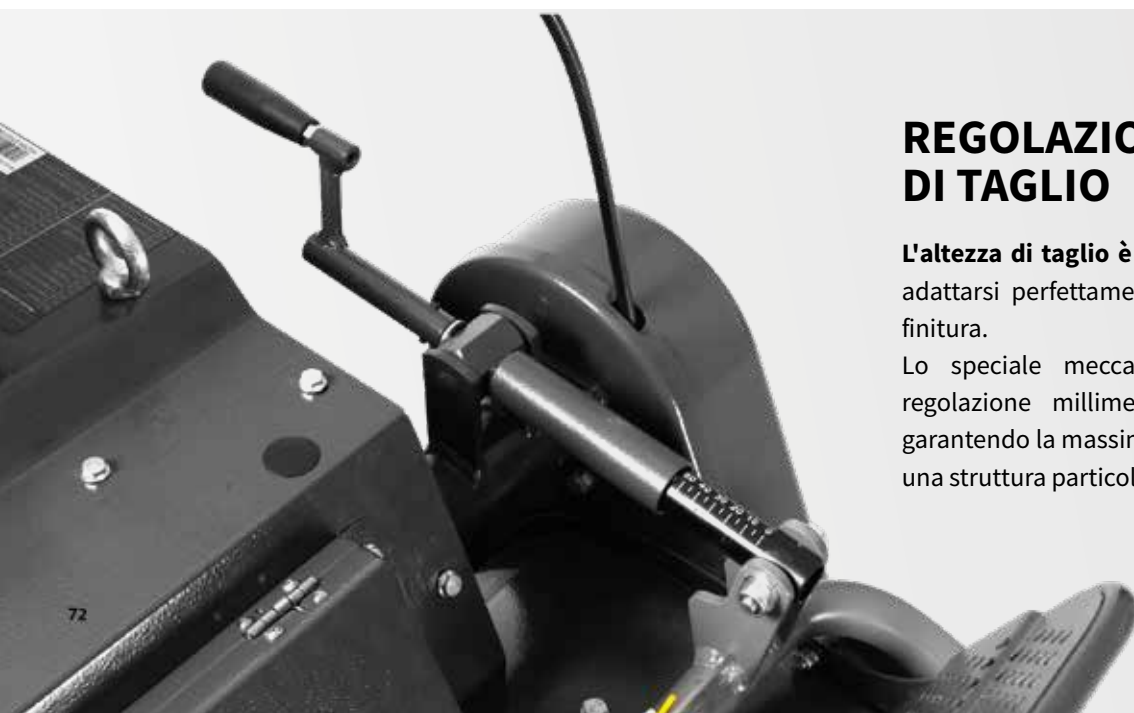



SISTEMA DI TAGLIO

L'apparato di taglio da 68 cm è composto da un **rotore orizzontale con 38 coltelli a Y in acciaio temprato**. La camera di taglio è progettata per una triturazione finissima grazie a due controlame fisse (superiore e anteriore) che trattengono il materiale in sospensione più a lungo per sminuzzarlo al meglio. Doppie barriere a catena, anteriori e posteriori, garantiscono la massima protezione dal lancio di detriti.



CINGOLI POSTERIORI

Nel trinciasarmenti **VELOCITY WBG6813TE** ciascun cingolo posteriore è azionato da un **motore elettrico indipendente**, garantendo trazione massima e sterzate a raggio zero per una manovrabilità totale.

Nei lavori in pendenza, è possibile bloccare l'oscillazione dei cingoli rispetto al telaio, evitando il sollevamento dell'apparato di taglio e assicurando la massima stabilità.



RADIOCOMANDO OPTIONAL

Grazie alla trasmissione elettrica, il trinciasarmenti cingolato **WBG6813TE** offre tre modalità di guida: operatore a terra, a bordo sulla pedana ripiegabile, oppure a distanza.

Il kit radiocomando opzionale permette infatti di controllare la macchina da remoto, garantendo la totale sicurezza dell'operatore sulle pendenze e nei terreni più impervi.

Trinciasarmenti *professionali*

WBGT6813

4.900,00 €

Il trinciasarmenti a ruote WBGT6813 è progettato per gestire grandi aree invase da erba alta e sterpi. Il potente motore a scoppio di ultima generazione affronta i lavori più impegnativi garantendo il massimo comfort, grazie al maniglione orientabile, alla trasmissione CVT precisa e affidabile e alla disposizione ergonomica dei comandi sulla plancia.

Superficie (m ²)	Fino a 6000
Trasmissione	CVT
Apparato di taglio	38 lame a "Y"
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	10-90
Modalità operatore	Al seguito
Peso a secco (Kg)	243



WBGT6813TE

7.200,00 €

Il WBGT6813-TE è un trinciasarmenti cingolato con innovativo sistema E-hybrid progettato per trinciare con estrema facilità sterpaglie e erba alta in aree ampie e terreni difficili. Con un rotore di taglio da 68cm e le lame flottanti in acciaio, il WBGT6813-TE può gestire aree estese in poco tempo.

Superficie (m ²)	Fino a 6000
Trasmissione	E-Hybrid
Apparato di taglio	38 lame a "Y"
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	10-90
Modalità operatore	A bordo Al seguito Remoto
Peso a secco (Kg)	295



VELOCITY

Trinciasarmenti *professionali*

MODELLO	WBG6813	WBG6813TE
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang X400	Weibang X400
Potenza (kW/rpm)	6.6/3600	6.6/3600
Avviamento	A fune	A fune
Larghezza di sfalcio (mm)	680	680
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0-1.6 - Retro 0-0.3	Avanti 0-1 - Retro 0-0.6
Trasmissione	CVT	E-Hybrid
Livelli di taglio da () a () mm	10-90	10-90
Regolazione altezza piatto	manuale con leva	manuale con leva
Sistema di taglio	Rotore equipaggiato con 38 lame a Y	Rotore equipaggiato con 38 lame a Y
Capacità serbatoio (L)	6	6
Sistema frenante	Freno stazionamento automatico	Freno stazionamento automatico
Impugnatura	Regolabile in verticale/ orizzontale	Regolabile in verticale/ orizzontale
Modalità operatore	Al seguito	A bordo/ Al seguito/ Remoto
Peso a secco (kg)	243	295
Certificazione	 CE	 CE
Compatibilità radiocomando	-	Sì


WBAWBGTRC

1.550,00 €

Pratico radiocomando per controllare da remoto la macchina e lavorare in aree difficili da raggiungere per l'operatore.

Questo Kit è compatibile solo con il modello WBG6813TE ed è opzionale.



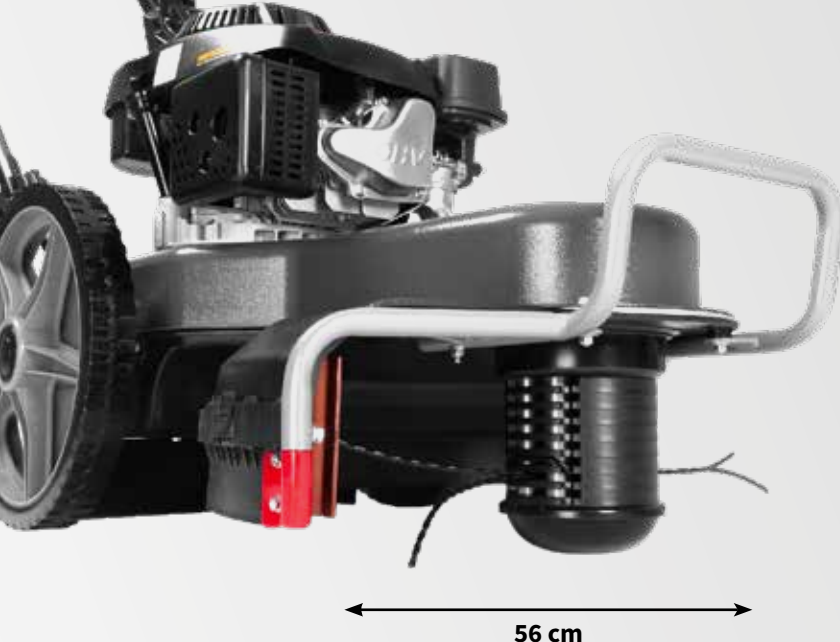

AMPIA LARGHEZZA DI TAGLIO

Con una larghezza di taglio da 56 cm, i decespugliatori a ruote VELOCITY consentono di rifinire facilmente i bordi di siepi e recinzioni. Il design asimmetrico del piatto permette di lavorare efficacemente anche sotto gli ostacoli e a filo muro, mentre l'ampio carter parasassi garantisce la massima protezione dell'operatore dai detriti.

SISTEMA DI TAGLIO

Il sistema di taglio è composto da una **coppia di fili di Nylon** montati su una testa di taglio verticale.

L'estremità della testa di taglio, a contatto con il terreno, può ruotare liberamente, ed è costituita da un **disco di 5" di diametro** composto da una speciale lega di Nylon altamente **resistente all'abrasione**.

La testa di taglio offre **8 livelli di regolazione** per impostare l'altezza di lavoro desiderata. I fili di Nylon sono inseriti a "U" per un'installazione rapida e una rimozione senza utilizzo di utensili. Il filo di 4.5mm di diametro è realizzato in **materiale di elevata qualità** per resistere all'abrasione e a impieghi intensivi.



MOTORIZZAZIONE WEIBANG

Per garantire un'erogazione di potenza costante e i massimi livelli di efficienza anche sotto sforzo, i decespugliatori a ruote VELOCITY sono dotati del motore professionale WEIBANG X200.

Con una cilindrata di 196 cc e una potenza di 3,6 kW, questa motorizzazione assicura prestazioni superiori, grande affidabilità nel tempo e la coppia necessaria per affrontare anche i lavori più impegnativi.



MANUBRIO REGOLABILE

In linea con gli standard dei tagliaerba professionali WEIBANG, la gamma di decespugliatori a ruote VELOCITY adotta robusti morsetti in alluminio a sgancio rapido per la regolazione del manubrio. Questo sistema a leva permette a qualsiasi operatore di adattare l'altezza di guida in pochi secondi e con la massima facilità, mantenendo il manubrio perfettamente rigido e privo di flessioni durante il lavoro.

TRAZIONE

I decespugliatori VELOCITY montano ruote posteriori da 14" in una speciale lega di poliuretano antiusura sviluppata da Weibang, ideale per usi intensivi.

L'ampio diametro assicura un maggior comfort sui terreni sconnessi, mentre il battistrada stretto garantisce massima trazione e maneggevolezza nei cambi di direzione.

Nel modello trazione, la trasmissione professionale Weibang offre 5 marce per adattare perfettamente l'andatura a ogni condizione di lavoro.



PRESA D'ARIA ALTA

Date le condizioni estreme e l'alto livello di polvere in cui opera un decespugliatore a ruote, il filtro dell'aria del motore è stato integrato con un tubo snorkel che si estende fino alla plancia dei comandi sul manubrio.

Questo accorgimento tecnico assicura un apporto costante di aria pulita e priva di detriti, proteggendo i componenti interni e prolungando notevolmente la vita utile del motore.

Decespugliatori a ruote

WBLT567HLC

870,00 €

Decespugliatore a ruote a spinta dotato di impianto di taglio professionale ad alta velocità progettato per garantire elevate performance e durabilità nel tempo.

Facile e confortevole da utilizzare, grazie alle pratiche stegole regolabili e al bilanciamento ottimale.

Progettato per la gestione dell'erba alta.

Trasmissione	- (A spinta)
Apparato di taglio	Filo in nylon 4.5
Livelli di taglio da () a () mm	8/51-137
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	42



WBLT567SLC

1.290,00 €

Questo modello di decespugliatore a ruote è dotato di trazione semovente a 5 marce, che consente di adattare la velocità di avanzamento alle diverse condizioni di lavoro. L'altezza di taglio può essere facilmente regolata a seconda del tipo di sfalcio da eseguire.

Robusto apparato di taglio in nylon per una lunga resistenza nel tempo.

Trasmissione	Variabile 5 velocità
Apparato di taglio	Filo in nylon 4.5
Livelli di taglio da () a () mm	8/51-137
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	47



VELOCITY

Decespugliatori a ruote

MODELLO	WBLT567HLC	WBLT567SLC
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	LC1P70FC	LC1P70FC
Larghezza di taglio (mm)	560	560
Sistema di taglio	Filo in nylon	Filo in nylon
Lunghezza/diametro filo (mm)	670/4.5	670/4.5
Trasmissione	- (A spinta)	Variabile 5 velocità
Velocità di marcia (m/s)	-	Avanti 0.6 - 1.2
Impugnatura pieghevole	•	•
Livelli di taglio da () a () mm	8/51-137	8/51-137
Capacità serbatoio (L)	1.5	1.5
Regolazione altezza impugnatura	•	•
Peso a secco (kg)	42	47
Certificazione	 CE	 CE

FILO IN NYLON



CODICE ARTICOLO	WBA13720001
Diametro (mm)	4.5
Lunghezza (cm)	66
Pezzi per confezione	12
Prezzo	16,00 €





MOTORIZZAZIONE WBBC537SCV

Per garantire un'erogazione della potenza costante e raggiungere elevati livelli di rendimento sul campo, il modello WBBC537SCV monta l'affidabile e collaudato motore professionale WEIBANG X200. Grazie a una cilindrata di 196 cc e a una potenza di 3.1kW, questa motorizzazione è progettata appositamente per resistere ai carichi di lavoro più intensi e prolungati.

ALBERO CARDANICO

Il motore Weibang 196cc è sinonimo di affidabilità e qualità costruttiva. In questa versione professionale a due alberi d'uscita, il secondo albero trasferisce la potenza direttamente all'albero cardanico della trasmissione. Questo sistema elimina le perdite di potenza per slittamento e riduce l'usura di cinghie e pulegge. La configurazione è completata dalla trasmissione brevettata Weibang a 3 marce: costruita interamente in metallo per resistere ai lavori più intensivi e trasferire la coppia direttamente alle ruote, garantendo prestazioni eccezionali.



IMPUGNATURA REGOLABILE

L'impugnatura in acciaio garantisce massima robustezza e solidità. Regolabile sia in altezza sia lateralmente, permette all'operatore di camminare a lato della macchina per lavorare agevolmente in pendenza o sotto fronde e arbusti.

Le stegole possono inoltre ruotare di 180° per ridurre l'ingombro durante il trasporto e consentire il rimessaggio verticale della macchina sollevando le ruote anteriori.



MOTORIZZAZIONE WBBC568SCV


Il modello WBBC568SCV è dotato di un potente motore Low Vibration da 224cc con innovativo sistema di riduzione delle vibrazioni. Inoltre, questa falciatrice integra un capiente serbatoio da 4 litri e un filtro dell'olio supplementare per la lubrificazione forzata a pressione. Questa dotazione tecnica avanzata assicura una grande autonomia operativa, e contribuisce a prolungare la vita dei componenti, garantendo affidabilità e continuità anche negli impieghi più impegnativi.

APPARATO DI TAGLIO

Entrambi i modelli di falciatrice sono dotati di un piatto di taglio ad alte prestazioni in acciaio saldato da 53 cm. Progettato per sminuzzare l'erba più volte e garantire un mulching impeccabile, il piatto presenta inoltre una resistente finitura con verniciatura a polvere ed effetto martellato.

La lama con estremità flottanti sminuzza finemente l'erba anche se alta e folta.

La frizione di sicurezza automatica posta sull'apparato di taglio evita che eventuali urti sulla lama danneggino il motore.

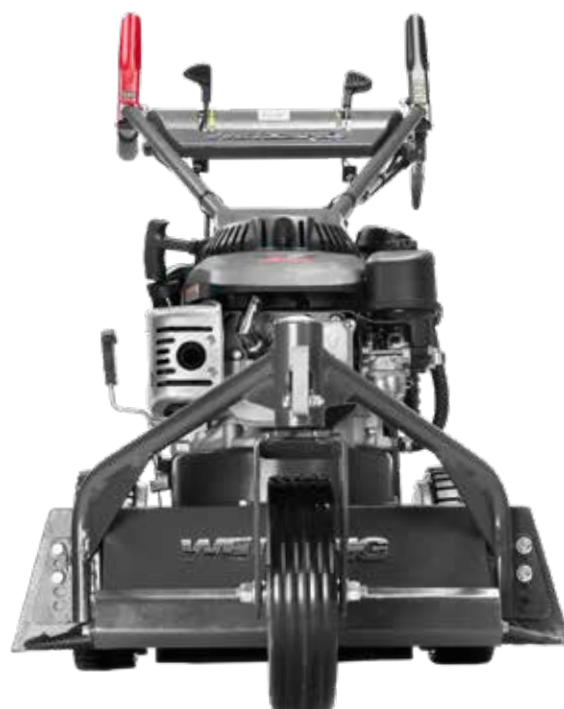

RUOTA ANTERIORE

Il modello WBBC568SCV è dotato di una ruota anteriore pivotante centrale e bloccabile, che riduce significativamente la resistenza durante il taglio dell'erba alta.

Questo design offre un doppio vantaggio operativo: un'agile manovrabilità in curva e una traiettoria rettilinea stabile durante il taglio, consentendo di adattarsi efficacemente ai diversi tipi di terreno.

Falciatrici professionali

WBBC537SCV

1.640,00 €

Falciatrice professionale con lama fissa e estremità flottanti, per garantire elevate prestazioni nel taglio di erba alta e sterpaglie. Macchina dotata di un piatto di taglio in acciaio da 53cm, efficiente motore professionale da 196cc, trasmissione a 3 velocità e robusto paraurti anteriore.

Livelli di taglio da () a () mm	6/15-90
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Apparato di taglio	Lama fissa con punta flottante
Peso a secco (Kg)	75



WBBC568SCV

1.950,00 €

Caratterizzato da una larghezza di taglio di 56cm e da una trazione a 3 velocità.

È dotato di un piatto in acciaio per impieghi gravosi con caratteristiche professionali, tra cui un serbatoio del carburante da 4 litri, stegole regolabili in 4 posizioni e un motore a trasmissione cardanica WEIBANG.

Livelli di taglio da () a () mm	3/35.5-50-64.5
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Apparato di taglio	Lama fissa
Peso a secco (Kg)	74



VELOCITY

Falciatrici professionali

MODELLO	WBBC537SCV	WBBC568SCV
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	LC1P70FC	LC1P75F
Avviamento	A fune	A fune
Larghezza di sfalcio (mm)	530	560
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.68/0.84/1.02	Avanti 0.68/0.84/1.02
Trasmissione	Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce
Livelli di taglio da () a () mm	6/15-90	3/35.5-50-64.5
Sistema di taglio	Lama fissa con estremità flottanti	Lama fissa
Regolazione impugnatura	Regolabile in verticale/ laterale	Regolabile in verticale/ laterale
Velocità lame (rpm)	2800	2800
Peso a secco (kg)	75	74
Certificazione	 	 
Snorkel di aspirazione	Opzionale	Opzionale

KIT FILTRO



CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
WBA13430001	WBBC537SCV	29,00 €



INTREPID






Work Series

La gamma Weibang si completa con prodotti altamente professionali, progettati per la cura e la pulizia di aree verdi, agricole o urbane.

Ciascuna macchina della categoria si caratterizza per la medesima qualità costruttiva e le elevate prestazioni.

CARATTERISTICHE

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | <i>Leva del freno e stazionamento</i> | 6 | <i>Deflettore d'aria orientabile</i> |
| 2 | <i>Leva di avanzamento</i> | 7 | <i>Carter e canale della turbina a spirale aerodinamica</i> |
| 3 | <i>Leva deflettore dell'aria con bloccaggio</i> | 8 | <i>Scocca in acciaio verniciata a polvere</i> |
| 4 | <i>Manopola acceleratore maggiorata</i> | 9 | <i>Ruota pneumatica con cerchione in acciaio</i> |
| 5 | <i>Motore da 420cc con serbatoio da 6.5L</i> | 10 | <i>Attacco a gomito in gomma (di serie)</i> |

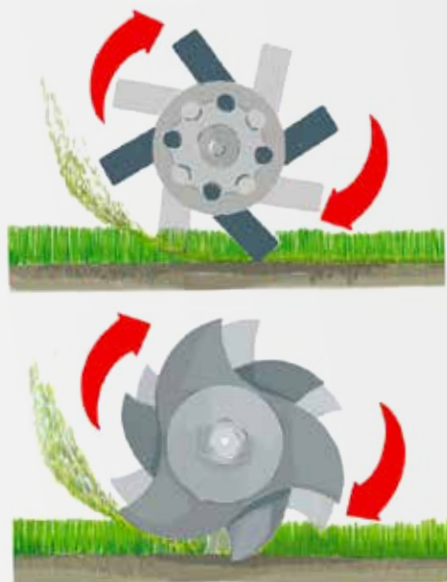

LAME FISSE O FLOTTANTI

LAME A COLTELLI FLOTTANTI (DI SERIE)

Ideali per grandi volumi di detriti

Rimuovono in profondità il feltro dal manto erboso, garantendo un'asportazione dei residui nettamente superiore rispetto ai sistemi a molle e favorendo l'ossigenazione del prato.

LAME FISSE (OPZIONALI - mod. WB486CRC)

Ideali per la trasemina

Incidono il terreno in modo netto e deciso, creando solchi ideali per l'attecchimento del nuovo seme. Perfette per interventi intensivi e ad alta precisione.

LAME DI TAGLIO

Il rotore dell'arieggiatore è equipaggiato con coltelli flottanti in acciaio al carbonio ad alta resistenza, progettati per garantire la massima durata nel tempo. Questa particolare configurazione non solo assicura una produttività eccezionale e un lavoro uniforme sul manto erboso, ma svolge anche un'importante funzione di protezione: in caso di urto contro ostacoli imprevisti, come sassi o radici affioranti, i coltelli oscillano e si ritraggono, preservando l'intera struttura della macchina da danni e rotture.



REGOLAZIONE ALTEZZA

L'altezza di lavoro è regolabile con massima precisione in un intervallo compreso tra +8,5 e -7,5 mm rispetto al livello del suolo, garantendo così un'efficace e profonda rimozione di feltro, muschio ed erba secca.

Grazie allo speciale meccanismo a vite con sistema di bloccaggio rapido, l'operatore può usufruire di una regolazione micrometrica continua, estremamente semplice, veloce e priva di scatti predefiniti.



ZAVORRE RIMOVIBILI


Il carotatore INTREPID è dotato di due zavorre rimovibili appositamente progettate per esercitare una maggiore pressione a terra sui terreni più duri e compatti.

Con un peso di 16 kg ciascuna, le zavorre forniscono complessivamente 32 kg di zavorratura extra, favorendo così una penetrazione profonda e uniforme delle fustelle all'interno del terreno.

APPARATO CON PUNTE CAVE

Progettato per le condizioni di lavoro più impegnative, il carotatore Intrepid monta un apparato con 5 gruppi di punte cave che penetrano nel suolo fino a 70 mm, rimuovendo le carote di terreno in un'unica passata.

Grazie a una capacità operativa che raggiunge i 1.600 m²/h, permette di lavorare grandi estensioni in tempi record: la soluzione ideale per l'arieggiatura di aree di dimensioni medio-grandi.

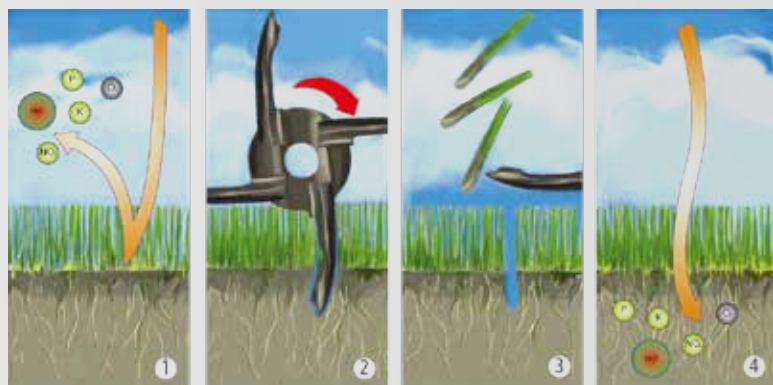

ARIEGGIATURA E CAROTATURA DEL PRATO

L'arieggiatura è la lavorazione mediante la quale specifiche punte penetrano nella crosta del tappeto erboso, favorendo il passaggio di acqua, aria e sostanze nutritive verso l'apparato radicale. Con l'impiego di fustelle cave, l'azione si trasforma in una vera e propria carotatura: la macchina rimuove piccoli cilindri di terra (carote), abbattendo drasticamente la compattazione del suolo e rigenerando il terreno.

Arieggiatori

WB384RC

1.010,00 €

L'arieggiatore a coltelli WB384RC è compatto, robusto e ideale per giardini privati di medie e piccole dimensioni grazie alla larghezza di lavoro di 38 cm. L'ingombro contenuto permette di muoversi agilmente anche negli spazi più complessi, mentre il sacco di raccolta integrato velocizza le operazioni. L'arieggiatura è affidata a efficienti coltelli flottanti.

Spaziatura coltelli (mm)	33
Profondità massima (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1900
Tipo lame standard	Coltelli flottanti
Peso a secco (Kg)	51



WB486CRC

1.390,00 €

L'arieggiatore professionale WB486CRC unisce robustezza e affidabilità a una larghezza di lavoro di 47 cm. Equipaggiato di serie con coltelli flottanti, offre la possibilità di installare lame fisse o rotore a molle opzionale. Il solido telaio, l'affidabile motore Weibang e i punti di ingrassaggio facilmente accessibili confermano l'eccellente qualità costruttiva del marchio, pensata per i lavori più intensivi.

Spaziatura coltelli (mm)	33
Profondità massima (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1250
Tipo lame standard	Coltelli flottanti
Peso a secco (Kg)	57



WB517ALC

3.100,00 €

Per un trattamento più profondo, il carotatore INTREPID WB517ALC è dotato di punte cave per rimuovere carote di terreno dal prato, la soluzione ideale per consentire all'acqua di raggiungere le radici dell'erba e ridurre la compattazione del suolo.

Profondità massima (mm)	70
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	2700
Tipo lame standard	Punte cave
Peso a secco (Kg)	171.8



INTREPID

Arieggiatori

MODELLO	WB384RC	WB486CRC	WB517ALC
Motore	Weibang G200F	Weibang G200F	Weibang G200F
Larghezza di lavoro (mm)	380	467	530
Spaziatura coltelli (mm)	33	33	-
Profondità di lavoro massima (mm)	40	40	70
Max velocità rotazione lama (rpm)	1900	1250	2700
Capacità cesto di raccolta (L)	40	-	-
Livello rumorosità (dB)	86	88.3	101.8
Peso a secco (kg)	51	57	171.8
Certificazione	CE	CE	CE
Compatibilità Lame fisse	-	Si	-
Compatibilità Rotore a molle	-	Si	-



BOCCA DI ASPIRAZIONE

Con una larghezza di lavoro di 80cm, la bocca d'aspirazione è progettata per ottimizzare il flusso d'aria e massimizzare la capacità di raccolta. Il profilo posteriore in gomma assicura la rimozione efficace anche dei detriti più fini.

Per garantire la massima sicurezza durante l'uso e la manutenzione, un sensore dedicato impedisce l'avvio della macchina se la bocca d'aspirazione non è montata.

AMPIO SACCO DI RACCOLTA

Il sacco di raccolta da 240 litri ha la perfetta dimensione per poter raccogliere un'elevata quantità di foglie senza raggiungere peso e volume troppo grandi che potrebbero essere poi difficili da gestire.

La struttura è dotata di un particolare rinforzo nel lato inferiore per garantire lunga durata anche in utilizzi più intensivi. Gli agganci rapidi consentono di fissare e rimuovere il sacco dal telaio con facilità.

Anche l'apertura è stata studiata per essere agevole e efficace: il sacco si apre sul lato posteriore e si chiude con due ganci rapidi senza l'utilizzo di cerniere.



TUBO ASPIRANTE

Per raggiungere i punti difficili come aiuole, piazzali e sotto le panchine, l'aspirafoglie WBLV506C è dotato di un tubo di aspirazione da 3 metri.

L'impugnatura ergonomica permette di lavorare comodamente in posizione eretta, evitando di affaticare la schiena. Inoltre, il tubo si monta in pochi secondi sfruttando lo stesso aggancio rapido della bocchetta standard.




ECCELLENTE FORZA SOFFIANTE

Equipaggiato con un motore da 12.2 CV e una trasmissione professionale in metallo ad alta resistenza, il soffiatore INTREPID WBGB4313L pulisce rapidamente grandi aree esterne. La sua particolare ventola sfrutta un flusso aerodinamico a vortice per generare un soffio da 76 m/s. Questa potenza consente di convogliare velocemente foglie, carta, sfalci d'erba e neve leggera in un'unica zona, semplificando al massimo la pulizia.

REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA

La speciale leva di regolazione, studiata per un utilizzo rapido e confortevole, consente di orientare con precisione la bocchetta di uscita dell'aria nella direzione desiderata.

Una volta impostata l'angolazione ottimale, è possibile bloccare il deflettore per mantenere il flusso d'aria costante e mirato, senza interruzioni durante il lavoro.

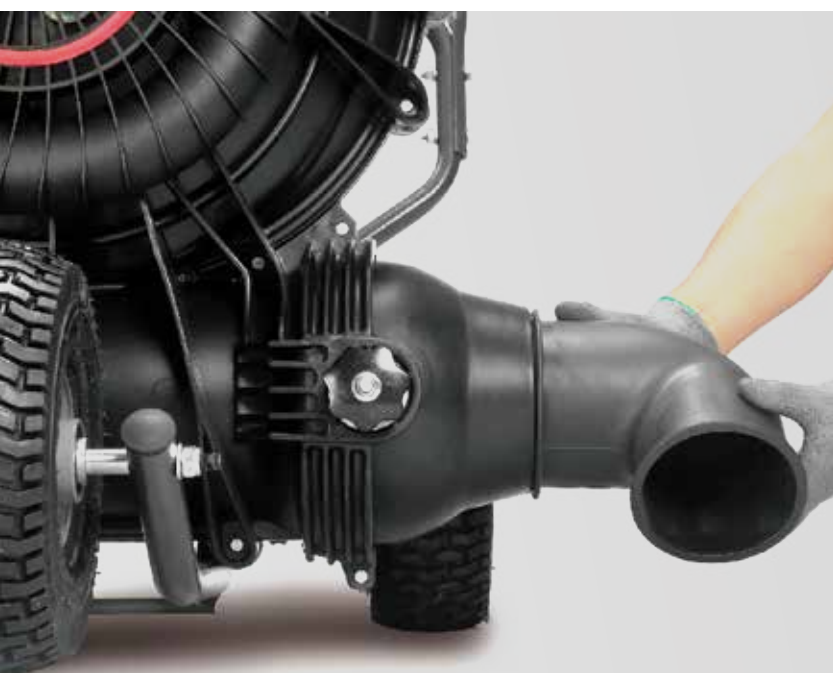

RACCORDO A GOMITO

Lo speciale raccordo a gomito in gomma è progettato per essere installato rapidamente e senza l'ausilio di attrezzi. Questo pratico condotto permette di convogliare e scaricare in avanti o lateralmente detriti e neve, evitando che investano l'operatore o l'area appena trattata.

Una soluzione flessibile ed efficiente, pensata per adattare la macchina alle diverse condizioni d'uso e rispondere con precisione a ogni specifica esigenza di lavoro.

Aspirafoglie e Soffiatore

WBLV506C

1.860,00 €

Aspirafoglie a ruote semovente, dotato di stegole abbattibili per contenere gli ingombri. Estremamente efficiente nella pulizia di foglie e detriti da strade e giardini grazie all'ampio sacco di raccolta e all'aggancio rapido del tubo di aspirazione supplementare.

Velocità max. (m/s)	0.85
Peso a secco (Kg)	84
Lunghezza tubo aspirante (m)	3



WBLV50K

1.730,00 €

Aspirafoglie da sponda molto compatto e leggero con affidabile motore Kawasaki FJ180 direttamente collegato alla ventola di aspirazione disposta in orizzontale. Dotato di tubo aspirante di 4 metri e impugnature ampie per agevolare i lavori continuativi. Ideale per il manutentore del verde che vuole un'unità amovibile compatta e leggera.

Velocità max. (m/s)	-
Peso a secco (Kg)	58
Lunghezza tubo aspirante (m)	4





WBGB4313L

2.200,00 €

Il WBGB4313L è un potente soffiatore adatto alla pulizia di grandi superfici. Il motore da 12.2CV consente di convogliare efficacemente i detriti (come foglie, sfalci d'erba e materiali simili) in un'unica area per facilitarne la raccolta e la rimozione.

Velocità soffiante (m/s)	76
Peso a secco (Kg)	93
Diametro ventola (cm)	43




INTREPID

Aspirafoglie

Soffiatore

MODELLO	WBLV506C	WBLV50K	WBGB4313L
Motore	Weibang G200F	Kawasaki FJ180V	Weibang G420F
Potenza (Kw/rpm)	4,1/3600	3,4/3600	9/3600
Larghezza di lavoro (mm)	800	-	-
Capacità cesto di raccolta (L)	240	-	-
Velocità max. (m/s)	0.85	-	0.88-1.01-1.29
Velocità aria max. (m/s)			76
Livello rumorosità (dB)	104.8	90	
Peso a secco (kg)	84	58	93
Lunghezza tubo aspirante (m)	3	4	-
Certificazione	CE	CE	CE

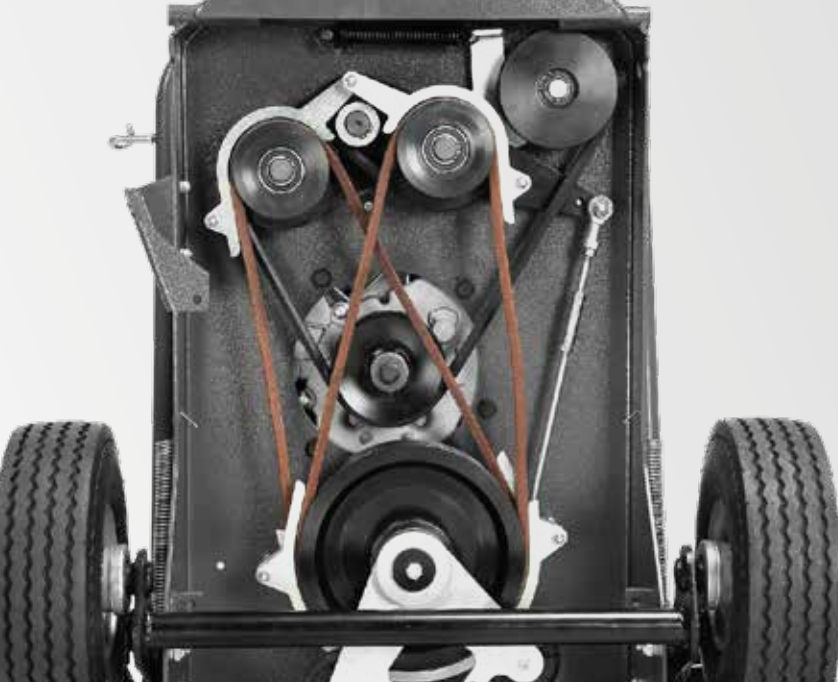

CINGHIE DI TRASMISSIONE

La spazzolatrice INTREPID è dotata di due diverse cinghie che si tendono e si allentano **alternativamente**, consentendo la rotazione della spazzola in senso orario o antiorario, e con diverse velocità progressive.

ROTAZIONE ORARIA O ANTIORARIA

Per regolare la rotazione della spazzola, basta sollevare la leva di comando e **spostarla**: verso destra per il senso orario, o verso sinistra per il senso antiorario.

Questo sistema intuitivo permette di adattare istantaneamente l'azione di pulizia, consentendo di convogliare lo sporco sul lato desiderato e di lavorare facilmente a ridosso di muri e cordoli.



POSIZIONE DI SERVIZIO E RIMESSAGGIO

Per una spazzolatrice professionale, la **facilità di trasporto è fondamentale**. Per questo la macchina è dotata di un manubrio ripiegabile a sgancio rapido, che permette di sollevare agevolmente la macchina per spostarti da un'area di lavoro all'altra. Inoltre, grazie alla pratica "posizione di servizio", è possibile accedere facilmente alla parte inferiore del telaio e al disco spazzola per la pulizia e la manutenzione.

Spazzolatrice INTREPID

WBGC877L

1.800,00 €

La spazzolatrice INTREPID, grazie al suo potente motore da 196 cc, è l'ideale per pulire superfici dure come cortili, vialetti, parcheggi e stalle. Permette di rimuovere rapidamente erbacce, muschio, detriti, foglie e neve, rivelandosi perfetta anche per lo sgombero invernale.

Velocità spazzola (r/min)	150
Peso a secco (Kg)	84
Tipo spazzola	in nylon/in acciaio



Spazzola in nylon

Spazzola in acciaio



INTREPID

Spazzolatrice

MODELLO	WBGC877L
Motore	Weibang LC1P70FC
Potenza (Kw/rpm)	3,1/2800
Larghezza di lavoro (mm)	87
Velocità spazzola (r/min)	150
Senso rotazione spazzola	Orario / Antiorario
Regolazione altezza spazzola	Manuale tramite leva
Livello rumorosità (dB)	
Peso a secco (kg)	84
Certificazione	 
Spazzola in acciaio	In dotazione
Spazzola in nylon	In dotazione
Deflettore laterale	In dotazione





LAME DI TAGLIO

Il materiale verde, inserito dall'imboccatura superiore, viene sminuzzato finemente da 6 lame verticali e 2 orizzontali poste sulla parte alta del rotore.

I rami e il materiale legnoso (fino a 4cm di diametro) vanno invece inseriti nell'imboccatura laterale del WBSH4003E. Questo evita il passaggio attraverso la camera superiore e il materiale viene lavorato direttamente dalle due lame dedicate alla produzione di cippato.

SISTEMI DI SICUREZZA

Oltre all'arresto ordinario, la macchina è dotata di un interruttore di emergenza e di un salvamotore termico contro i sovraccarichi.

Per la sicurezza durante l'uso e la manutenzione (come la pulizia o il cambio lame), un sensore sul collo della tramoggia impedisce l'avvio della macchina se questa è aperta. Inoltre, la leva di apertura della tramoggia è collegata a un freno meccanico che arresta immediatamente il rotore di taglio in caso di apertura.



MOTORE ELETTRICO DA 230V

La tecnologia di avviamento a stadi con doppio condensatore consente al motore di raggiungere la potenza nominale in soli 3 secondi.

Questo sistema avvia il motore da 230V in due fasi: un condensatore di spunto fornisce la coppia iniziale necessaria a vincere l'inerzia del rotore di taglio, mentre un secondo condensatore stabilizza il funzionamento a regime. Questo processo evita i picchi di sovraccarico sulla rete elettrica domestica e protegge il motore dall'usura durante l'avvio.

Biotrituratore _____ INTREPID

WBSH4003E

990,00 €

Il WBSH4003E è un biotrituratore con motore elettrico per uso domestico, progettato per tritare rami o ramaglie dopo il lavoro di giardinaggio. Equipaggiato con un motore da 2400W, impiega 7 lame sostituibili posizionate su un disco di triturazione, garantendo una lavorazione efficace del materiale vegetale

Potenza	230V-50Hz, 2400W
Velocità del disco tritratore (rpm)	2800
Numero di lame	7 in un disco
Diametro massimo cippatore (mm)	40
Produttività (m³/h)	0.5
Peso a secco (Kg)	60



INTREPID

Biotrituratore

MODELLO	WBSH4003E
Motore	Elettrico
Potenza (Kw/rpm)	230V-50Hz, 2400W
Intensità corrente (Ampere)	9
Velocità disco tritratore (rpm)	2800
Numero lame	7 in un disco
Diametro max cippatore (mm)	40
Livello di rumorosità (dB)	117
Produttività (m³/h)	0.5
Peso a secco (kg)	60
Certificazione	 CE





SISTEMA DI TAGLIO

I cippatori Weibang montano coltelli reversibili in acciaio temprato ad altissima durata, affilati su entrambi i lati per prolungarne la vita e ridurre la frequenza delle sostituzioni.

Il modello WBCH1013LCD adotta un rotore orizzontale a tutta larghezza per smaltire rapidamente grandi volumi di materiale, mentre il modello WBCH507LC sfrutta un disco di taglio verticale per ottimizzare la potenza del motore e contenere pesi e ingombri.

TRAMOGGIA DI CARICO

L'ampia tramoggia di carico da 65x50cm del WBCH1013LCD consente di lavorare grandi quantità di materiale in maniera efficiente.

È dotata di due maniglie all'estremità, utili come appiglio per muovere e manovrare il cippatore.

Un'ulteriore maniglia posta verso il rotore agevola la rimozione della tramoggia per le operazioni di manutenzione.

La tramoggia di carico è dotata di un interruttore di arresto di emergenza e di un sensore di arresto in caso di apertura durante il funzionamento.



SCARICO VERSO IL BASSO

Il cippatore INTREPID WBCH507LC è progettato con il camino di scarico orientato verso il basso per convogliare il cippato in modo controllato ed ordinato.

Questa configurazione azzerà il rischio di dispersione aerea dei residui di taglio, evitando che i trucioli colpiscano accidentalmente i passanti.

In dotazione anche un secondo camino di scarico.



CAMINO BREVETTATO

Il camino di di scarico del WBCH1013LCD è stato studiato per scaricare il cippato in modo efficiente e continuo.

Il particolare design del camino unito al flusso d'aria che si genera all'interno favorisce uno scarico rapido e regolare.

Questo flusso d'aria è convogliato da un'apposita ventola installata a fianco al rotore di taglio, in modo da agevolare l'uscita del materiale anche nelle condizioni di lavoro più intensive.

LAME DI TAGLIO

I cippatori della serie INTREPID sono dotati di due lame di taglio principali, facilmente sostituibili e realizzate in una speciale lega d'acciaio ad altissima resistenza.

Questa soluzione tecnica non solo assicura una straordinaria capacità di taglio e la massima efficienza produttiva anche con i legni più duri, ma riduce al minimo l'usura dei componenti, garantendo prestazioni costanti e una durata eccezionale nel tempo.



FISSAGGIO LAME

Lo speciale sistema di fissaggio delle lame è progettato per ottimizzare il flusso di lavoro: assicura una rapida ed efficace espulsione del cippato e riduce il rischio di contraccolpo.

Questo meccanismo garantisce la massima efficienza operativa, riduce gli sforzi meccanici e offre prestazioni di cippatura superiori e costanti nel tempo.

Cippatori

WBCH507LC

1.530,00 €

Cippatore compatto e leggero per materiale fino a 5cm di diametro. Ideale per ridurre il volume del secco durante la manutenzione di giardini e nelle potature.

Grazie all'ampio disco di taglio, lo scarico del materiale è agevole e si evitano intasamenti. L'accesso a tutte le parti della macchina è semplice per facilitare la manutenzione, o per sostituire e ruotare le lame.

Potenza (Kw/rpm)	4.1/3600
Velocità del disco tritratore (rpm)	2700
Numero di lame	2
Diametro massimo cippatore (mm)	50
Produttività (m³/h)	0.6
Peso a secco (Kg)	85



WBCH1013LCD

3.650,00 €

Modello di cippatore professionale, estremamente robusto e potente capace di lavorare rami fino a 10cm di diametro.

L'ampia tramoggia di carico e il motore da 420cc consentono di lavorare grandi quantità di materiale in breve tempo e con estrema efficienza.

Potenza (Kw/rpm)	9/3600
Velocità del disco tritratore (rpm)	3200
Numero di lame	2
Diametro massimo cippatore (mm)	100
Produttività (m³/h)	0.6
Peso a secco (Kg)	210



INTREPID

Cippatori

MODELLO	WBCH507LC	WBCH1013LCD
Motore	Weibang G200F	Weibang G420F
Potenza (Kw/rpm)	4.1/3600	9/3600
Intensità corrente (Ampere)	–	–
Velocità disco tritratore (rpm)	2700	3200
Numero lame	2	2
Diametro max cippatore (mm)	50	100
Livello di rumorosità (dB)	90	90
Produttività (m³/h)	0.6	0.6
Peso a secco (kg)	85	210
Certificazione	 CE	 CE





TIPO DI UTILIZZO

La rotazione della catena e il peso della catenaria agevolano la penetrazione nel terreno che può essere ulteriormente velocizzata da una leggera spinta sull'impugnatura.

Una volta raggiunta la **profondità ideale**, si può procedere con lo scavo tirando progressivamente l'impugnatura verso di sé.

MOTORIZZAZIONE

Le operazioni di scavo richiedono elevata potenza.

Per garantire uno scavo costante e raggiungere i massimi livelli di prestazioni anche sui terreni più duri, la catenaria INTREPID è dotata di un potente motore Honda GX160.



CATENA DI SCAVO

La catena in acciaio temprato assicura affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

I denti sono disposti in tre direzioni in modo da rendere più fluido il lavoro, ridurre le vibrazioni e aumentare le performance di scavo.

Per garantire un lavoro perfetto, l'elica collegata direttamente al movimento della catena sposta lateralmente il materiale estratto, mantenendo libera l'area di scavo.

WBTR126H

4.550,00 €

Questa catenaria è perfetta per piccoli imprenditori agricoli o privati che necessitano di scavare piccole trincee (es. l'interro dell'impianto di irrigazione).

Questa scavatrice motorizzata Honda è dotata di frizione centrifuga, catena di scavo, mozzi a ruota libera su entrambi i lati.

Larghezza di scavo (mm)	102
Profondità di scavo (mm)	305
Velocità della catena di scavo (fpm - m/s)	336 - 1,71
Inclinazione verso l'alto	5°
Inclinazione verso il basso	59°
Grandezza ruote (mm)	622
Peso (Kg)	130



INTREPID

Catenaria

MODELLO	WBTR126H
Motore	Honda GX160H
Larghezza di scavo (mm)	102
Profondità di scavo (mm)	305
Velocità della catena di scavo (fpm - m/s)	1.71
Inclinazione verso l'alto	5°
Inclinazione verso il basso	59°
Grandezza ruote (mm)	622
Peso (Kg)	130
Certificazione	CE



Accessori originali

TAPPI MULCHING

Tappi da utilizzare per effettuare il taglio mulching anche sui tagliaerba standard dotati di sistema di raccolta.

(Per un risultato migliore si consiglia di sostituire anche la lama con un modello dedicato al mulching.)

Verifica la tabella per conoscere la compatibilità di ciascun tappo.



CODICE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
WBA4510104015	WB455SCOP / WB455HCOP	€ 18,00
WBA4560104010	WB455SC / WB455HC	€ 15,00
WBA5010105050	WB506HB	€ 16,00
WBA4560104010	WB456SCVE3 / WB455SC / WB455SC3 / WB455HC	€ 15,00
WBA5040104010	WB506SC / WB506SC3	€ 18,00
WBA5020124010	WB507SCV3	€ 16,00
WBA5360115010	WB537SC / WB537SC3	€ 24,00
WBA5330113010	WB537SCV3 / WB537SCV3LV	€ 16,00
WBA5340122010	WB536SKAL / WB536SBALV	€ 20,00
WBA5380107010	WB537SCVAL / WB537SCALVB	€ 24,00



FILO IN NYLON

16,00 €

Filo appositamente progettato e realizzato da Weibang per i decespugliatori a ruote.

Elevata qualità e resistenza all'usura, grazie allo speciale design a spirale la rumorosità è ridotta considerevolmente.

La confezione contiene 12 fili pre-tagliati.

CODICE ARTICOLO	WBA13720001
Diametro (mm)	4.5
Lunghezza (cm)	66



W-MOTION

7,70 €

Olio di elevata qualità per motori a quattro tempi. Formulato con specifiche caratteristiche antiusura e anticorrosione per prolungare la vita dei motori Weibang.

Disponibile in flacone da 600 ml.

CODICE ARTICOLO	WBA150406WM1
Quantità a flacone (ml)	600
Gradazione	SAE 10W30

KIT FILTRO

29,00 €

Pratico kit progettato per prolungare gli intervalli di manutenzione ed assicurare una maggior durabilità del motore nel tempo, riducendo l'occlusione del filtro aria causata dai detriti sollevati durante il taglio.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ
WBA13430001	WBBC537SCV



KIT SPAZZOLA

Pratica spazzola compatibile con i tagliaerba a rullo, grazie alle sue fitte setole permette di allontanare i detriti e di alzare tutti i fili di erba in modo da assicurare un taglio perfetto e una resa estetica ottimale.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
WBA12010012	WB486SKVRB	150,00 €
WBA12110012	WB567SKVRB	175,00 €



RUOTE PIVOT

165,00 €

Kit completo per l'installazione delle ruote pivot sui tagliaerba Serie Pro. Mantiene la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e permette di bloccare la rotazione delle ruote anteriori. Ideale per migliorare la maneggevolezza mantenendo la qualità della Serie Pro.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ
WBAPIVOT53	WB537SCV3 WB537SCV3LV WB537SCV3B



CORMIK S.P.A.

CHI SIAMO

Da oltre 50 anni Cormik si occupa della **distribuzione di attrezzature professionali** per la **cura** e la **manutenzione del verde**.

Cormik rappresenta l'unione di due universi fino a qualche tempo fa distanti: il metodo e la qualità asiatica e l'esperienza italiana.

IN COSA CREDIAMO

La nostra filosofia è fatta di **tradizione, metodo e rigore**, e si traduce nell'attenzione ai dettagli, ma anche nell'impegno a ridurre la complessità. Ci interessano i rapporti stabili e duraturi che si costruiscono con dedizione. La stessa che mettiamo nella **scelta dei prodotti** e nella **cura di tutti i nostri interlocutori**.

COSA FACCIAMO



QUALITÀ

Distribuiamo su tutto il territorio italiano marchi di **accessori, attrezzature e macchine professionali** per il settore **agricolo, forestale e per la manutenzione del verde**, come rasaerba, robot tagliaerba, motoseghe, decespugliatori.



RELAZIONE

Il nostro assortimento è pensato per fornire esattamente ciò che serve per ogni specifico bisogno e per ogni spazio verde. **Dall'hobbista al lavoratore specializzato**, dal privato interessato alla manutenzione del giardino fino alle società sportive. Tutti i rivenditori di attrezzature per il verde trovano in Cormik un partner fidato e di supporto. Molto più che un assistente: un aiuto a esplorare nuovi orizzonti.



SERVIZIO

Oltre alla distribuzione di marchi leader sul mercato, mettiamo a disposizione un **servizio post-vendita dedicato** che ci permette di stare sempre accanto ai nostri clienti, con la consapevolezza di chi sa che **una relazione di valore** non si esaurisce nel momento dell'acquisto.

Offriamo un **servizio di assistenza a 360°** con una officina interna, e corsi tecnici e di formazione sui prodotti. **Supportiamo anche le nuove generazioni**, facendo corsi tecnici e dimostrativi sui nostri prodotti e mostrando il nostro impegno per l'ambiente e la salute degli utilizzatori.

cormik
S.P.A.





WEIBANGTM

PERFECTION IS OUR PASSION



Rivenditore autorizzato:

Distribuito da CORMIK s.p.a.
Via Retrone 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel.: 0444 220611 - www.weibang-italia.it

