

**WEIBANG**<sup>TM</sup>  
PERFECTION IS OUR PASSION

## Catalogo generale 2025



# Indice contenuti

- <b>Perfection</b> <i>is our passion</i>	<b>03</b>
- <b>Il prodotto giusto</b> <i>per il tuo giardino</i>	<b>05</b>
- <b>Estensione di garanzia</b> <i>Weibang</i>	<b>06</b>
- <b>Legenda</b> <i>caratteristiche</i>	<b>07</b>
- <b>Home Series</b>	<b>09</b>
- <b>Tabelle tecniche</b> <i>Home Series</i>	<b>19</b>
- <b>Professional Series</b>	<b>21</b>
- <b>Tabelle tecniche</b> <i>Professional Series</i>	<b>33</b>
- <b>Mowing Series</b>	<b>35</b>
- <b>Tabelle tecniche</b> <i>Mowing Series</i>	<b>47</b>
- <b>Work Series</b>	<b>49</b>
- <b>Tabelle tecniche</b> <i>Work Series</i>	<b>61</b>
- <b>Accessori originali</b> <i>Weibang</i>	<b>63</b>



# Perfection *is our passion*



Weibang nasce **nel 1997 in Cina**. Sin dall'inizio, uno dei principi cardine dell'azienda è stato quello di **produrre macchine altamente professionali** in grado di soddisfare anche i più alti standard.

Dal 1997 Weibang ha continuato a crescere, diffondendosi a livello globale con ben 40 distributori.

Questa continua crescita ha portato Weibang ad **ampliare i propri stabilimenti, incrementando le linee di produzione e sviluppando sistemi più efficienti** per rispondere alla crescente domanda da parte dei consumatori.



**Nel 2002** Weibang è diventato il primo produttore di tagliaerba in Cina **certificato ISO-9001** (Standard di riferimento per la gestione della qualità).

**Nel 2005** Weibang entra ufficialmente a far parte di un progetto di sviluppo economico, la sua **produzione annuale raggiunge le 300.000 unità**.




Nel 2017 festeggia i 20 anni di attività incontrando tutti i distributori Europei negli stabilimenti in Cina.

Ha continuato poi a crescere e ad ampliare la gamma, mantenendo il focus su prodotti professionali e sviluppando soluzioni tecniche avanzate.

**L'azienda è specializzata nella produzione di macchine professionali per il giardino**, quali: tagliaerba, trattorini, arieggiatori, biotrituratori, aspirafoglie, catenarie e molto altro.

### **I principi di Weibang si basano su questi punti fondamentali:**

- Perseguire sempre i più alti standard qualitativi.
- Enfatizzare l'innovazione.
- Focus sull'operatività della macchina e sulla soddisfazione del cliente.
- Sviluppare nuovi prodotti per superare le aspettative degli utilizzatori.
- Impegnarsi per un miglioramento continuo.
- Investire nella formazione e collaborazione con i distributori.
- Progettazione ingegneristica interna.

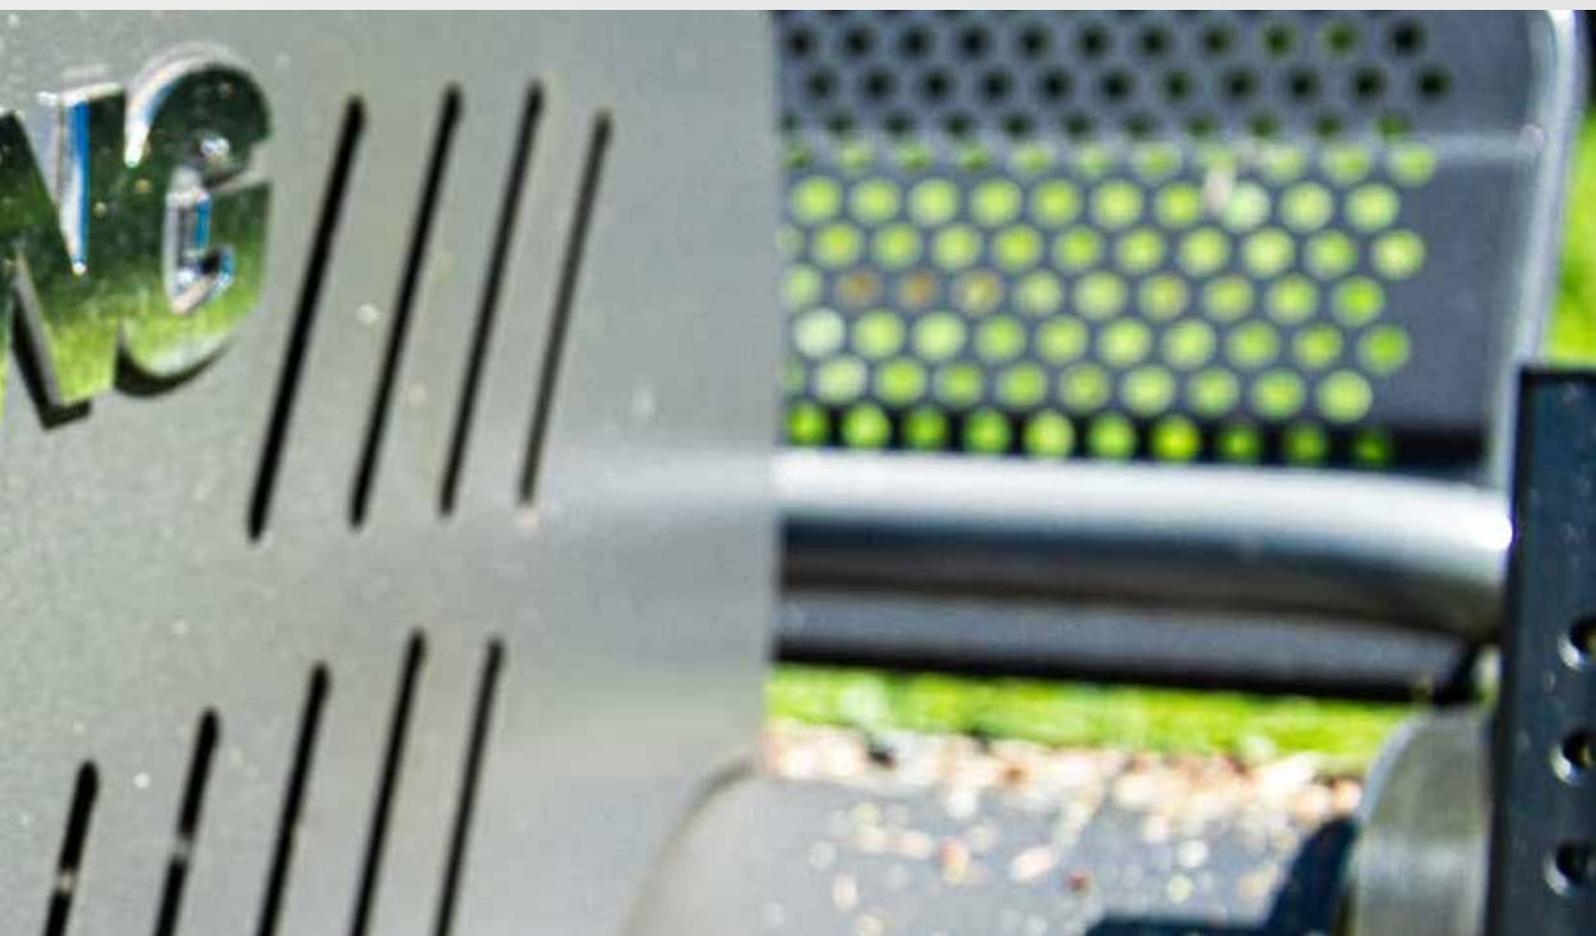

# Il prodotto giusto *per il tuo giardino*

Weibang offre una gamma completa e professionale di tagliaerba per soddisfare le più diverse necessità di taglio.

In base all'ampiezza dell'area da gestire e al tipo di lavoro da svolgere, si può **scegliere tra tre differenti larghezze di piatto, tra scocca in acciaio o alluminio** e macchina con **raccolta posteriore, con scarico laterale, con funzione mulching o i versatili modelli 3in1**.

Una volta individuate le proprie necessità, si può facilmente selezionare la macchina più adatta a soddisfarle. Avere un prato rigoglioso e curato può richiedere tempo, ma grazie al giusto modello di tagliaerba, **le operazioni di taglio diventano più leggere e piacevoli**.



## Cura di ogni *dettaglio*

Da oltre 25 anni, ogni modello Weibang viene assemblato a mano e sottoposto a **numerosi test per garantire qualità e prestazioni elevate**.

Ogni dettaglio di una macchina Weibang viene specificatamente **progettato per adattarsi al meglio alle esigenze dell'utilizzatore finale**, che sia un professionista o un privato.

Il marchio Weibang vanta una vasta esperienza e conoscenza e garantisce ad ogni utilizzatore: **semplicità nelle operazioni ed efficienza nel taglio**.

Tutti i modelli Weibang si distinguono per le elevate prestazioni e le qualità tecniche superiori.



# Estensione di garanzia Weibang

A partire dal 2017, Weibang offre la possibilità di **estendere la garanzia a 3 anni** sia per l'utilizzatore privato che per il professionista.

L'estensione è vincolata alla **registrazione della macchina** al momento dell'acquisto e alla **corretta manutenzione**, che prevede un tagliando annuale eseguito presso un centro assistenza autorizzato.

Questa iniziativa è una dimostrazione ulteriore dell'**affidabilità della gamma Weibang**, della serietà e del rigore con cui il produttore progetta e realizza le macchine.

## REGISTRA LA TUA MACCHINA WEIBANG!

Inquadra il **codice QR** o compila i dati nell'apposita sezione "SUPPORTO" del sito **www.weibang-italia.it**



## Innovazione Tecnologica

**Weibang vanta una produzione a 360°** che comprende la realizzazione delle componenti interne ed esterne dei propri prodotti, utilizzando metodi costruttivi all'avanguardia.

**L'acciaio** con cui vengono realizzate le scocche, ad esempio, viene **forgiato, modellato e tagliato a laser all'interno degli stabilimenti Weibang.**

Altri processi includono la verniciatura a polvere a triplo strato che previene la formazione della ruggine e prolunga la vita della macchina.

**I prodotti Weibang sono progettati per essere durevoli, affidabili e per offrire ottime prestazioni**, anche in condizioni particolarmente gravose.





# Legenda *caratteristiche*

I tagliaerba Weibang sono altamente professionali e all'avanguardia. Di seguito sono illustrate le peculiarità che caratterizzano i vari modelli disponibili in gamma.

## **BBC**

“Blade Brake Clutch” ovvero il **sistema “frizione/freno lama”** permette all'utilizzatore di **arrestare la lama mentre il motore è in moto**. Ideale per spostarsi da un'area all'altra senza dover spegnere e riaccendere il motore.

## **Mulching**

L'erba tagliata viene tenuta in sospensione all'interno del piatto grazie all'apposito disegno della lama di taglio e alla particolare conformazione della scocca, in questo modo **viene sminuzzata in piccolissime parti, che poi si depositano sul terreno e diventano un utile nutrimento**.

## **Velocità *variabile***

La specifica trasmissione con scatola ingranaggi o con variatore, **permette di selezionare la velocità preferita a seconda della tipologia di area da tagliare**.

## **Sistema *3 in 1***

A seconda delle esigenze o del tipo di lavoro da svolgere **si può scegliere se utilizzare lo scarico laterale, fare mulching o raccogliere l'erba tagliata all'interno del sacco**.



## Scarico laterale

Funzione adatta per aree con erba alta, questa viene espulsa dall'apposita uscita posizionata a lato del piatto di taglio e scaricata a terra.

## Scarico posteriore

L'erba viene tagliata ed espulsa tramite lo scarico situato sul retro del piatto di taglio. Con questa funzione è possibile scaricare l'erba tagliata a terra o raccogliera con l'apposito sacco.

## Trasmissione a cardano

Questa tipologia di trasmissione è particolarmente **indicata per chi fa un uso professionale e intensivo della macchina** in quanto è estremamente affidabile e praticamente esente da manutenzione.

## Trasmissione a 3 marce

Trasmissione meccanica costruita completamente in metallo con ingranaggi in bagno d'olio. **Dotata di tre marce per selezionare la velocità più adatta al tipo di utilizzo.**

## Rullo posteriore

Particolare **tagliaerba dotato di un rullo in metallo al posto delle ruote posteriori.**

Il rullo ha la funzione di piegare il modo uniforme l'erba tagliata creando il tipico effetto a righe sul prato.

## Stegole regolabili

I tagliaerba Weibang sono progettati per assicurare il massimo comfort di utilizzo e la massima adattabilità ad ogni situazione di taglio. Per questo motivo sono dotati di apposite **stegole ergonomiche e regolabili.**

# Home *Series*

---



## Tagliaerba *a scoppio*

La gamma Home Series identifica modelli di tagliaerba adatti ad un utilizzo residenziale. Le differenti dimensioni del piatto di taglio e le diverse dotazioni permettono a tutti gli utilizzatori di trovare il modello adatto alle proprie esigenze.

Potete scegliere tra modelli indicati per aree di lavoro modeste, inferiori a 400 m<sup>2</sup>, o quelli per giardini fino a 1000 m<sup>2</sup>.



# Trasmissioni *Weibang*

I modelli della gamma Home Series comprendono sia modelli senza trazione che modelli semoventi. Le trasmissioni installate sui modelli semoventi sono interamente in metallo, di facile accesso e completamente mantenibili. Le trasmissioni a disposizione sui modelli della gamma Home Series sono:

**Trasmissione ad una velocità: monomarcia.**

Garantita per 36 mesi di lavoro.

**Trasmissione con variatore di velocità:** dotata di tecnologia "Stepless", è possibile selezionare la velocità preferita a seconda del tipo di utilizzo. Garantita per 36 mesi di lavoro.



## Scocca in acciaio

I tagliaerba con scocca in acciaio Weibang sono resistenti alla corrosione grazie allo speciale **trattamento di tripla verniciatura a polveri**, che viene applicato sulla scocca per proteggerla da ruggine e corrosione. **Tutte le scocche sono forgiate tramite pallinatura**, che ne incrementa la robustezza e la resistenza all'usura.

### SPECIALE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE



Acciaio

- Strato verniciato a polvere.
- Strato con trattamento al fosfato antiruggine.
- Strato forgiato a pallinatura.



## Motorizzazioni *Weibang*

I motori Weibang della gamma Home Series sono dotati di **regolazione dell'aria automatica e bobina elettronica** per facilitare le operazioni di avviamento.

Il dispositivo che controlla i giri del motore garantisce affidabilità ed efficienza costante.

La lubrificazione dei componenti avviene per sbattimento e ciò determina una **più lunga vita al motore**.

Tutti i motori Weibang sono **estremamente silenziosi e con ridotte vibrazioni**. Sono inclusi nel servizio post vendita di assistenza e ricambistica gestiti e garantiti da **Cormik S.p.A.**

Per poter offrire un servizio e un prodotto affidabile dalla A alla Z.



## Ruote brevettate *Weibang*

Le ruote montate sui tagliaerba Weibang sono di tipo professionale e permettono di adattarsi a differenti lavori anche particolarmente impegnativi.

- **Doppio cuscinetto in acciaio inox** a garanzia di robustezza e lunga durata nel tempo.
- **Buona stabilità.**
- **Nessuna distorsione** nelle differenti condizioni climatiche.
- **Pneumatico iniettato dentro uno stampo** contenente il mozzo in modo da avere un corpo unico e conferire maggiore robustezza.
- La **dentatura della trazione è posta all'interno della ruota** anziché sul mozzo, per diminuire lo sforzo e quindi garantire affidabilità e robustezza.
- **Battistrada specifico** per le ruote anteriori e posteriori.



## WB455HC

399,00 €

Tagliaerba a spinta con piatto di taglio in acciaio con lama da 45cm. Macchina leggera ma robusta, con stegole regolabili e impugnature ergonomiche.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	32



## WB455HCOP

330,00 €

Tagliaerba entry-level a spinta con piatto da 45cm. Dotato di stegole con due regolazioni di altezza e sacco di raccolta da 50 litri senza parapolvere.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	29



## WB455SC

495,00 €

Tagliaerba semovente monomarcia pratico da utilizzare. Piatto di taglio da 45cm e leva unica per la regolazione dell'altezza con 8 livelli di taglio.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	35



## WB455SCOP

410,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio da 45cm. Stegole regolabili in 2 altezze e sacco di raccolta da 50 litri senza parapolvere.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	33



## WB455SC3

565,00 €

Tagliaerba con trazione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 45cm. Predisposizione 3 in 1 con funzionalità di mulching, raccolta e scarico laterale.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	36



## WB456SCVE3

795,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione a velocità variabile. Dotato di avviamento a fune e elettrico per semplificare ulteriormente l'utilizzo residenziale. Versatile funzionalità 3 in 1 per ogni necessità.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - Variabile a 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	43



## WB506SC

595,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 50 cm. Il motore Weibang da 4 cavalli fornisce elevate prestazioni e affidabilità.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	42



## WB506SC3

675,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 50cm. Dotato di configurazione 3 in 1 per poter effettuare mulching, raccolta o scarico laterale.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	42



## WB537SC

720,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza. Sacco di raccolta da 70 litri di capacità e motore Weibang da 196cc.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da ( ) a ( ) mm	8/25-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	45



## WB537SC3

790,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio da 53cm di larghezza. Funzionalità 3 in 1 per utilizzo in modalità mulching, raccolta o scarico laterale.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da ( ) a ( ) mm	8/25-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	46



## WB386HCM

560,00 €

Tagliaerba a spinta con piatto di taglio in acciaio da 38 cm di larghezza. Speciale design della scocca per il taglio mulching. Tagliaerba leggero con stegole regolabili in altezza in 2 punti.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	6/15-54
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	26



## WB466HCM

660,00 €

Tagliaerba a spinta con piatto di taglio in acciaio da 46cm di larghezza. Speciale design della scocca per il taglio mulching. Stegole regolabili in più posizioni e paraurti anteriore di protezione.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	7/15-76
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	34



## WB466SCM

790,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 46 cm di larghezza. Speciale design della scocca per il taglio mulching.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	7/15-76
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	38



## WB537SCM

970,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia e piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza. Speciale design della scocca per il taglio mulching. Il motore Weibang da 196cc consente lavori impegnativi e prolungati.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	8/15-67
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	50



## Tagliaerba *Mulching*

I tagliaerba Mulching sono famosi per le loro incredibili performance di taglio, infatti sono in grado di **lavorare il 30% più velocemente rispetto ai modelli tradizionali.**

La lama e la scocca hanno uno speciale design che permette all'**erba tagliata di restare in sospensione all'interno del piatto**, in modo da essere **sminuzzata** in piccolissime parti, che poi si depositano sul terreno e **diventano utile nutrimento per il prato.**

Inoltre lo speciale design del piatto e il particolare sistema di taglio fanno sì che **i modelli Mulching siano più silenziosi** dei modelli tradizionali.



# Tabelle tecniche

## Tagliaerba standard

MODELLO	WB455HC	WB455HCOP	WB455SC	WB455SCOP
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE
Superficie (m <sup>2</sup> )	<400	<400	<400	<400
Larghezza carter (mm)	510	510	510	510
Larghezza di taglio (mm)	450	450	450	450
Trasmissione	-	-	Standard	Standard
Velocità di marcia (m/s)	-	-	Avanti 0.97	Avanti 0.97
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/20-70
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	Sì	-	Sì	-
Mulching	opzionale	-	opzionale	-
Scarico laterale	-	-	-	-
Capacità cesto di raccolta (L)	50	50	50	50
Peso a secco (kg)	32	29	35	33
Certificazione	 CE	 CE	 CE	 CE


## Tagliaerba Mulching

MODELLO	WB386HCM	WB466HCM	WB466SCM	WB537SCM
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P70FC
Superficie (m <sup>2</sup> )	< 400	400-1000	400-1000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	440	520	520	572
Larghezza di taglio (mm)	380	460	460	530
Trasmissione	-	-	Standard	Standard
Velocità di marcia (m/s)	-	-	Avanti 0,90	Avanti 0,90
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm	6/15-54	7/15-76	7/15-76	8/15-67
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	-	Sì	Sì	Sì
Mulching	Sì	Sì	Sì	Sì
Scarico laterale	-	-	-	-
Peso a secco (kg)	26	34	38	50
Certificazione	 CE	 CE	 CE	 CE

# Home Series

	WB455SC3	WB456SCVE3	WB506SC	WB506SC3	WB537SC	WB537SC3
	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC
	<400	<400	400-1000	400-1000	1000-3000	1000-3000
	510	510	550	550	572	572
	450	450	500	500	530	530
	Standard	Variabile	Standard	Standard	Standard	Standard
	Avanti 0.97	N.D	Avanti 0.91	Avanti 0.91	Avanti 0.90	Avanti 0.90
	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/25-70	8/25-70
	leva unica	leva unica				
	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
	in dotazione	in dotazione	opzionale	in dotazione	opzionale	in dotazione
	Sì	Sì	-	Sì	-	Sì
	50	50	60	60	70	70
	36	43	42	42	45	46
	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE

# Professional *Series*

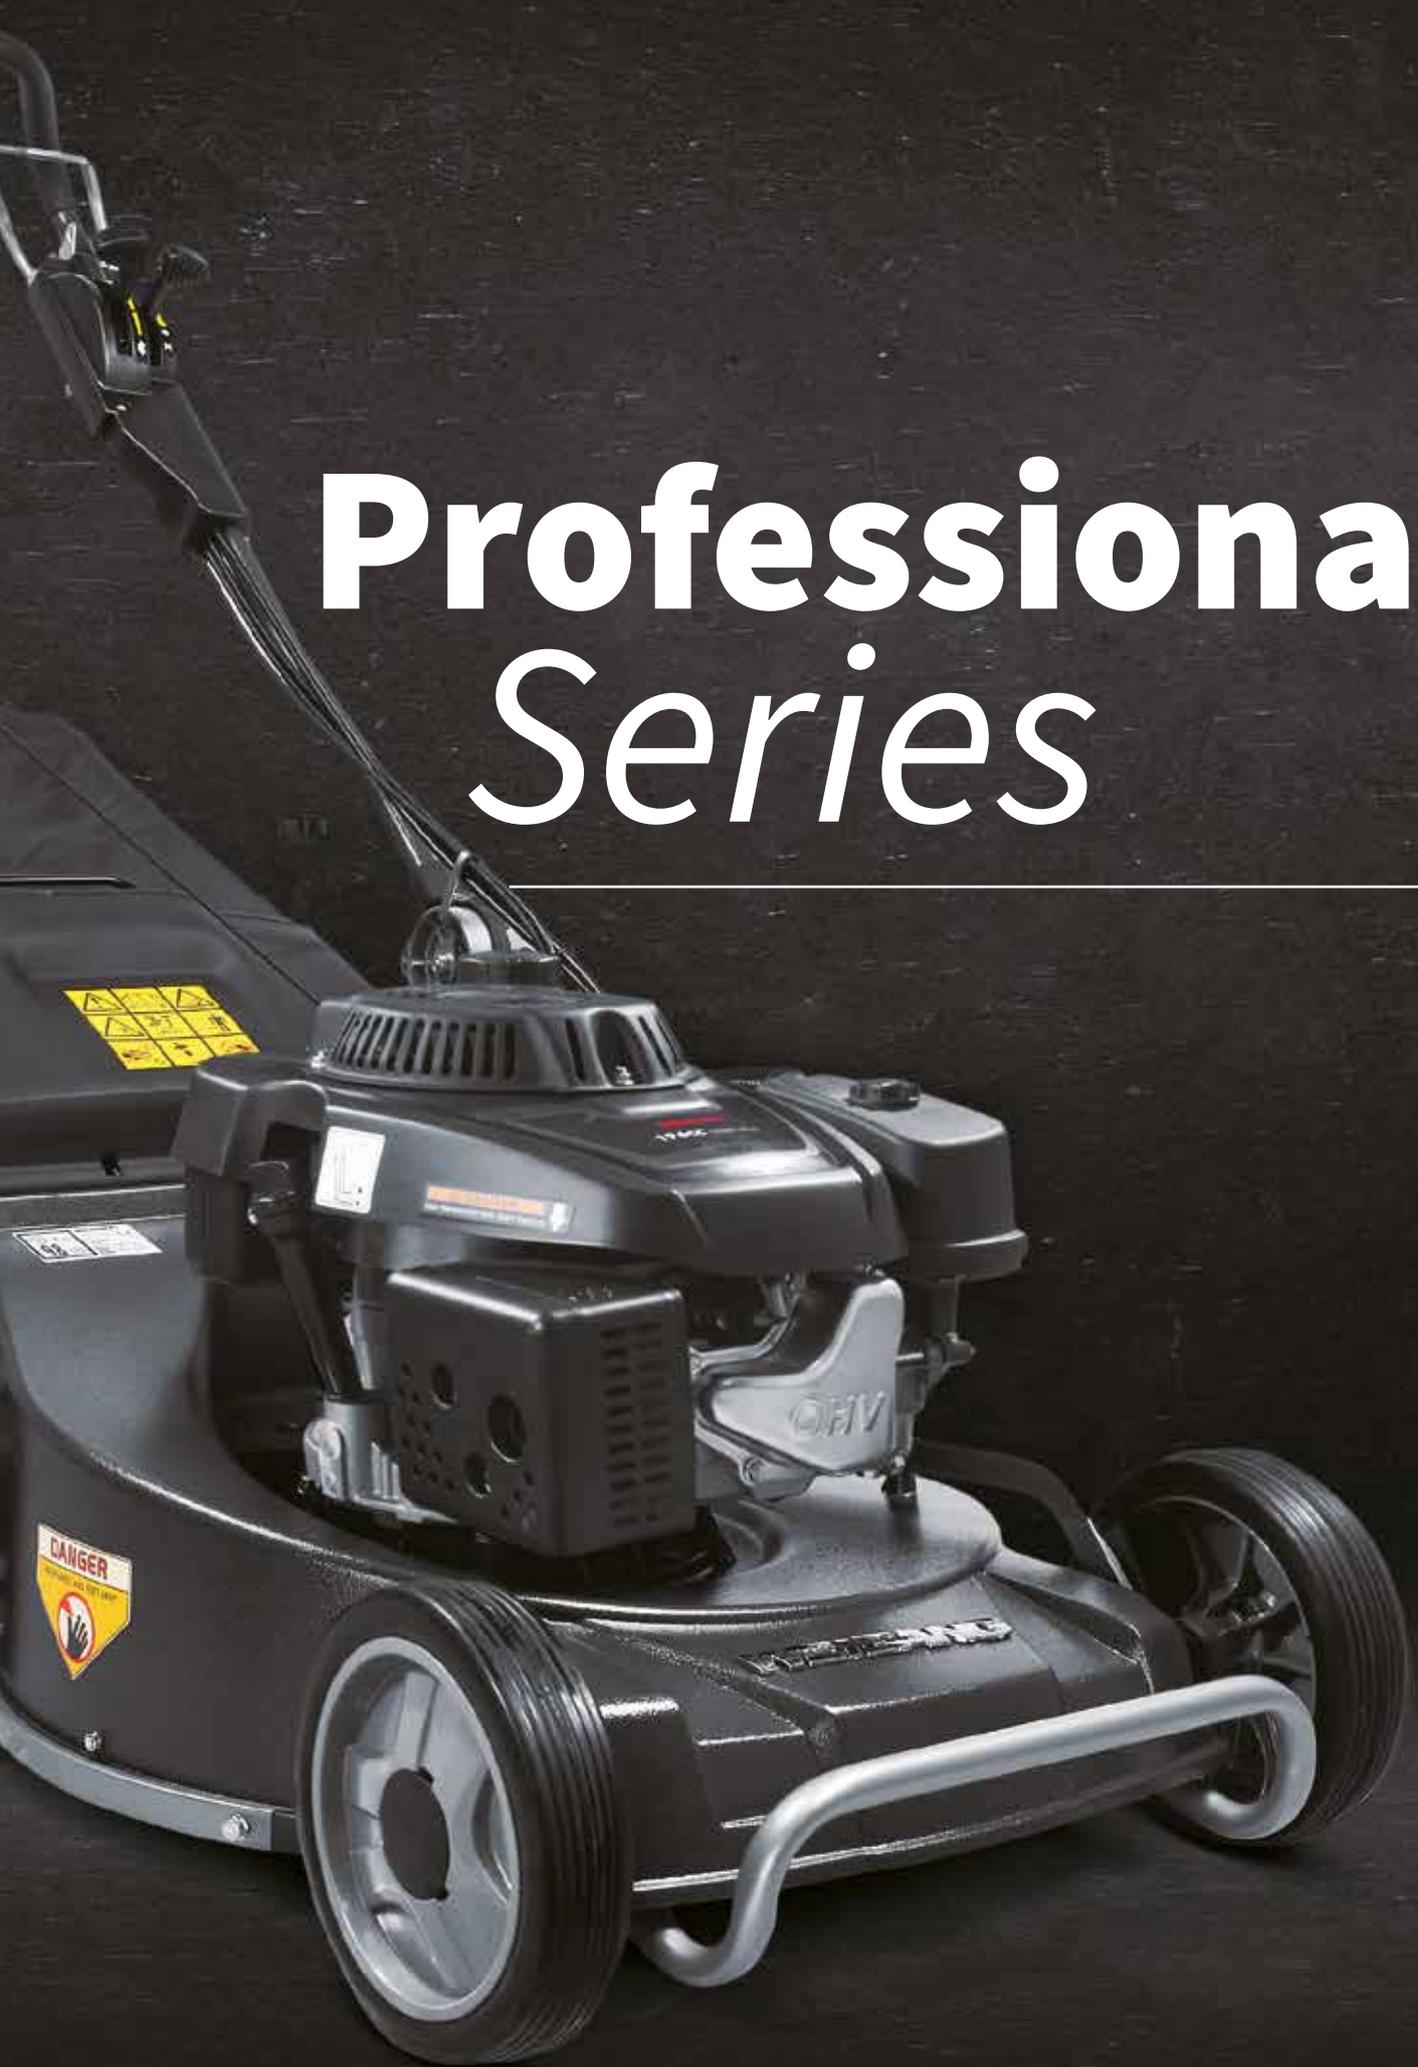

## **Tagliaerba** *a scoppio professionali*

La Serie Professionale di tagliaerba Weibang è composta da una gamma di modelli che possono coprire tutte le necessità del giardiniere professionista. I modelli si differenziano per dimensioni del piatto di taglio, per il tipo e il materiale della scocca, la tipologia di trasmissione e la motorizzazione; mantenendo tutte le peculiarità qualitative di solidità e affidabilità della gamma Professionale.

Tutti si caratterizzano per le elevate prestazioni di taglio e la qualità costruttiva dei componenti.

Con un tagliaerba professionale Weibang non temerete alcuna sfida.



## Trasmissione *cardanica*\*

I modelli della gamma Professional Series presentano una **trasmissione a 3 marce con albero cardanico**. La potenza del motore viene trasferita tramite un'asta rigida, evitando l'uso di cinghie e pulegge, comuni nelle trasmissioni tradizionali.

Questo sistema **previene la perdita di potenza** dovuta allo slittamento delle cinghie e **consente una trasmissione diretta** e immediata della coppia motore alle ruote. Inoltre, riduce notevolmente la manutenzione e l'usura dei componenti, garantendo all'utilizzatore la **massima affidabilità**.

*\*Questa trasmissione è installata sui modelli dotati di sacco di raccolta e equipaggiati con motore Weibang.*



## Scocca in alluminio\*

I tagliaerba con scocca in alluminio hanno un design appositamente progettato per facilitare la raccolta.

L'alluminio rende la **scocca particolarmente resistente** sia agli impatti (grazie anche allo spessore maggiorato e al profilo interno in acciaio), che alla corrosione.

I lati rinforzati in acciaio e il paraurti frontale **conferiscono una maggiore protezione** e tenuta anche in condizioni di lavoro particolarmente gravose.

*\*I prodotti Professional Series sono disponibili con scocca in acciaio o in alluminio a seconda del modello.*

## Tecnologia *BBC*\*

La **tecnologia frizione/freno lama, o BBC**, è l'ideale per gli utenti che necessitano di interrompere la rotazione della lama senza spegnere il motore.

In questo modo, si possono compiere le attività di trasferimento da un'area all'altra o lo svuotamento del sacco di raccolta **senza dover arrestare il motore**.

La tecnologia frizione/freno lama, sviluppata da Weibang, è **completamente manutentabile e garantita 1.500 ore**.

*\*Le macchine della Professional Series sono disponibili con tecnologia BBC a seconda del modello.*



## Funzione 3in1

A seconda delle esigenze o del tipo di lavoro da svolgere si può scegliere se utilizzare lo **scarico laterale**, fare un **taglio mulching** o **raccogliere l'erba tagliata** all'interno del sacco.

**FUNZIONE MULCHING:** In questa configurazione, si chiude con il tappo (in dotazione) il condotto che porta al sacco di raccolta. **L'erba tagliata rimane in sospensione all'interno della scocca e viene tagliata più volte**, fino ad essere tritata. A questo punto ricade sul terreno restituendo acqua e nutrimento al manto erboso.

**SISTEMA DI RACCOLTA:** Il movimento rotatorio delle lame produce un forte flusso d'aria, che solleva l'erba, questo fa sì che venga **tagliata in modo uniforme e poi convogliata dentro il sacco di raccolta**.

Il design aerodinamico del piatto di taglio rende la raccolta ancor più efficace.

**DEFLETTORE LATERALE:** In condizioni particolari è possibile aprire lo sportello laterale del piatto di taglio e installare il deflettore in dotazione. Questo sistema è particolarmente efficiente con erba alta ed umida, in quanto **l'erba viene immediatamente espulsa non appena tagliata**.



## Tagliaerba a rullo

Un tagliaerba a rullo è la scelta ideale per mantenere il **manto erboso in perfetta salute** con un taglio omogeneo e di estrema qualità.

La **Professional Series** comprende due modelli di tagliaerba a rullo con larghezza di taglio di 48-56 cm ed ampio sacco di raccolta.

Questi modelli sono equipaggiati con **motore Kawasaki**, **trasmissione a tre velocità**, **BBC** e **speciali stegole** progettate per ridurre al massimo le vibrazioni.

Grazie alla speciale caratteristica di questi modelli, il rullo crea un effetto visivo a strisce sul prato, ideale per aree come campi sportivi, parchi e giardini.

## Ruote in metallo Weibang

La ruota è composta da **gomma speciale**, cremagliera in nylon e mozzo in alluminio, assicurando una **maggiore durata e numerosi vantaggi** quali: **Alta tenuta e robustezza del mozzo** in alluminio assemblato all'interno della ruota.

- La ruota dentata in nylon **riduce l'usura e il livello di rumorosità**.
- L'intera ruota ha **lunga durata e usura ridotta**.
- La dentatura della trazione è posta all'interno della ruota, anziché sul mozzo, per **diminuire lo sforzo** e quindi garantire affidabilità nel tempo.

Le ruote dei modelli in alluminio hanno lo pneumatico applicato a pressione e cremagliera imbullonata.



## Innovazione *costante*

Per la cura del manto erboso è essenziale scegliere la giusta macchina, che garantisca sia **prestazioni di taglio elevate** che **comfort di utilizzo per l'operatore**.

**Weibang**, da sempre, **si impegna per progettare prodotti** che racchiudano entrambi gli aspetti, per questo motivo è nato l'innovativo motore Low Vibration, che è frutto di una speciale tecnologia in grado di estendere la vita della macchina, ridurre gli interventi di manutenzione ed assicurare un comfort di utilizzo senza precedenti.



## Motore *Low Vibration*

La **tecnologia Low Vibration** si caratterizza per la particolare conformazione del motore, che permette di **controllare e disperdere le vibrazioni** generate durante l'utilizzo del tagliaerba. Questo riduce di oltre il 50% le vibrazioni trasmesse all'impugnatura, con un'enorme diminuzione del loro impatto su mani e braccia dell'operatore.

L'**innovativo design** del motore Low Vibration di Weibang, garantisce quindi la **massima sicurezza per la salute dell'utilizzatore**, nonché una notevole **diminuzione dell'usura di tutte le componenti interne** della macchina, grazie alla drastica riduzione delle vibrazioni.



## WB537SCV3LV

1.160,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione 3 marce a cardano. Piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza con funzionalità 3in1. Motore Weibang Low Vibration da 196cc.

Modello compatibile con Ruote Pivot, vedi pag. 65

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	52



## WB537SCVMLV

1.210,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza. Lama e scocca disegnate appositamente per il taglio mulching. Motore Weibang Low Vibration da 196cc.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Sì
Peso a secco (Kg)	58



## WB507SCV3

930,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione 3 marce a cardano. Piatto di taglio in acciaio da 50cm di larghezza e funzionalità 3in1 per soddisfare molteplici esigenze.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/25-70
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	49



## WB537SCV3

1.040,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione 3 marce a cardano. Piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza e funzionalità 3in1.

Modello compatibile con Ruote Pivot, vedi pag. 65

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	51



## WB537SCV3B

1.340,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione 3 marce a cardano. Piatto di taglio in acciaio da 53cm con funzionalità 3in1. Dotato di BBC per ottima fruibilità da parte dei professionisti.

Modello compatibile con Ruote Pivot, vedi pag. 65

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	58



## WB537SCVM

1.090,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 53cm di larghezza. Lama e scocca esclusivamente sviluppate per il taglio mulching. Potente motore Weibang da 196cc.

\*Disponibile su richiesta modello WB536SKVM con motore Kawasaki. **1.190,00 €**

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	57



## WB537SCVAL

1.210,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione 3 marce a cardano. Piatto di taglio in alluminio da 53 cm di larghezza. Scocca disegnata per ottimizzare le prestazioni di raccolta dell'erba.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	59



## WB537SCVALB

1.510,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione 3 marce a cardano. Piatto di taglio in alluminio da 53cm di larghezza. Dotato di BBC per agevolare le operazioni di lavoro del professionista.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	65



## Scozza in alluminio

I tagliaerba a rullo sono modelli professionali dotati di **robusta scocca in alluminio con doppi rinforzi in acciaio**, sia all'interno che all'esterno, per garantire una maggiore resistenza agli urti e all'usura.

Lo speciale design della scocca **protegge le lame** anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

I tagliaerba a rullo inoltre sono **dotati di robusto paraurti frontale**.



## Rulli in metallo

Questi tagliaerba si caratterizzano per il tipo di taglio che crea un effetto a strisce sul prato, questo grazie allo speciale rullo posto nella parte posteriore della scocca. Il **rullo delle macchine Weibang** è studiato per assicurare prestazioni e affidabilità; è **diviso in 2 parti separate** che si muovono grazie ad un differenziale centrale, questo **facilita le svolte e la maneggevolezza** rispetto ad un rullo composto da un pezzo unico. È **dotato dell'innovativo Sistema di Trasferimento dell'Energia (E.T.S.)**, che assorbe e ammortizza lo shock al momento dell'innesto della trasmissione garantendo una lunga durata dei componenti.



## Sistema antivibrante

Il rullo in metallo trasmette le imperfezioni del terreno alla macchina. Per impedire che queste si trasmettano all'operatore **le stegole** di questi tagliaerba sono state **equipaggiate** con un particolare **sistema anti-vibrante**.

Questa caratteristica è un punto cardine per Weibang che da sempre è **attento alla salute dell'utilizzatore**.



## WB486SKVRB

1.950,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione a 3 marce e rullo posteriore in metallo. Piatto di taglio in alluminio da 48 cm di larghezza, sacco di raccolta da 70 litri. Dotato di BBC per un'ottima fruibilità e di potente e affidabile motore Kawasaki da 180cc.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 1500
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	66




## WB567SKVRB

2.300,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione a 3 marce e rullo posteriore in metallo. Piatto di taglio in alluminio da 56 cm di larghezza, sacco di raccolta da 85 litri. Dotato di BBC per un'ottima fruibilità e di potente e affidabile motore Kawasaki da 180cc.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	71

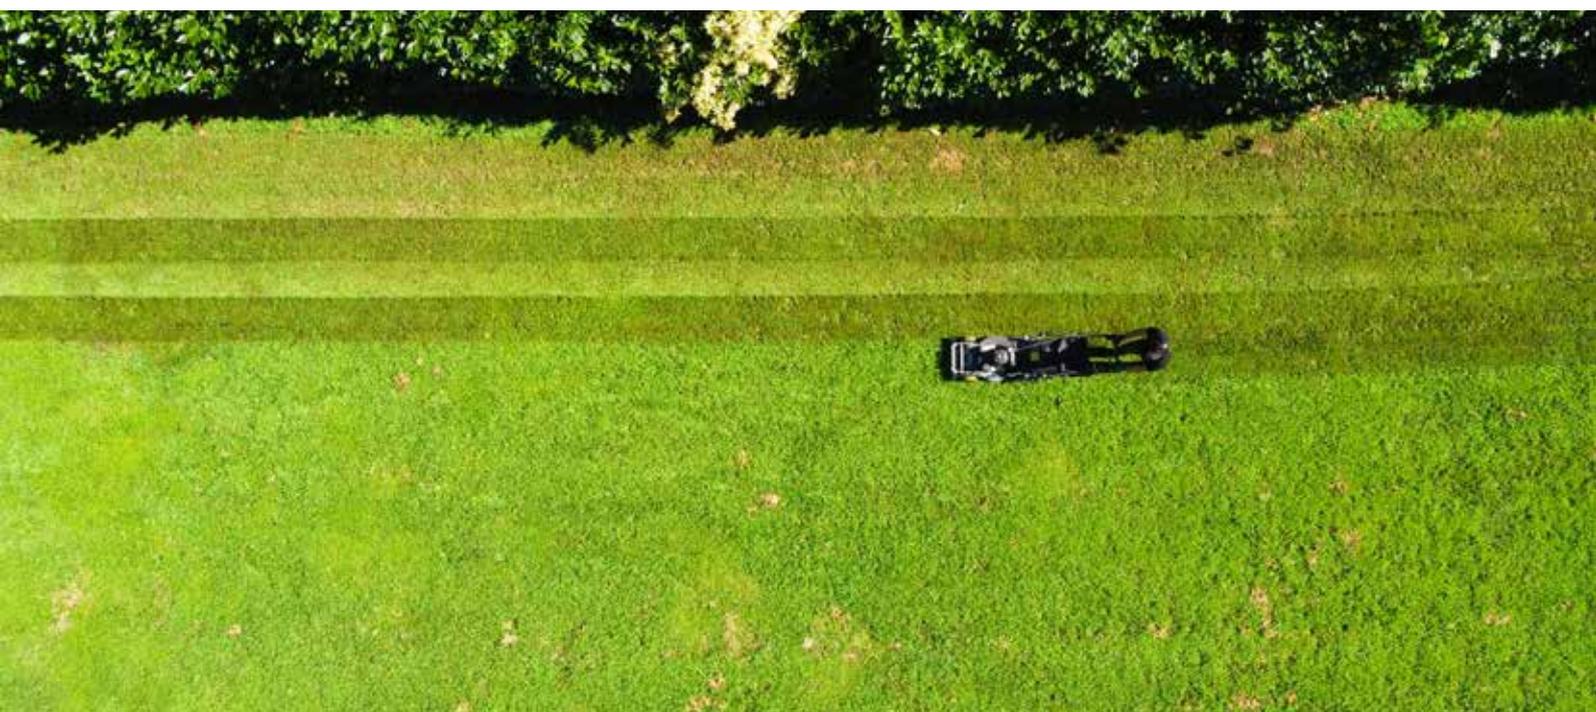

## Tagliaerba *bilama*

Il tagliaerba bilama Weibang è un modello professionale dotato di potente **motore a scoppio Weibang da 300cc** di cilindrata, **due lame asimmetriche** e la **funzionalità 3in1**.

Impugnatura imbottita con facile accesso ai comandi ed ampio sacco di raccolta da 90L.

Il **tappo Mulching** ha un particolare design progettato per **accoppiarsi perfettamente all'imboccatura aerodinamica di raccolta** in modo da assicurare risultati di taglio perfetti.



## Motore *professionale*


Il motore professionale Weibang da 300cc è stato sviluppato per erogare potenza e prestazioni elevate garantendo un'estrema affidabilità. Questo fa parte di una serie di **motori di nuova generazione** attentamente progettati per **ridurre al minimo le vibrazioni**. Il motore Weibang 300cc è equipaggiato con una cartuccia filtro olio esterna e adotta una lubrificazione forzata che gli permette un funzionamento in molteplici condizioni. La configurazione del motore Weibang 300cc consente una **rapida manutenzione** in quanto **tutti i componenti sono di facile accesso**: Filtro aria, astina dell'olio, filtro dell'olio, cappuccio candela.



## Ruote *Pivot*

Il modello di tagliaerba bilama con ruote anteriori pivotanti è stato pensato per **aumentare l'agilità e maneggevolezza** in parchi e giardini.

La struttura delle **ruote pivotanti** è in solido acciaio e mantiene la funzionalità di paraurti anteriore. Su entrambe le ruote è possibile **bloccare la rotazione per l'utilizzo in lunghi tratti rettilinei**. Inoltre nel modello dotato di ruote pivotanti la **regolazione dell'altezza di taglio è centralizzata su una leva unica**.

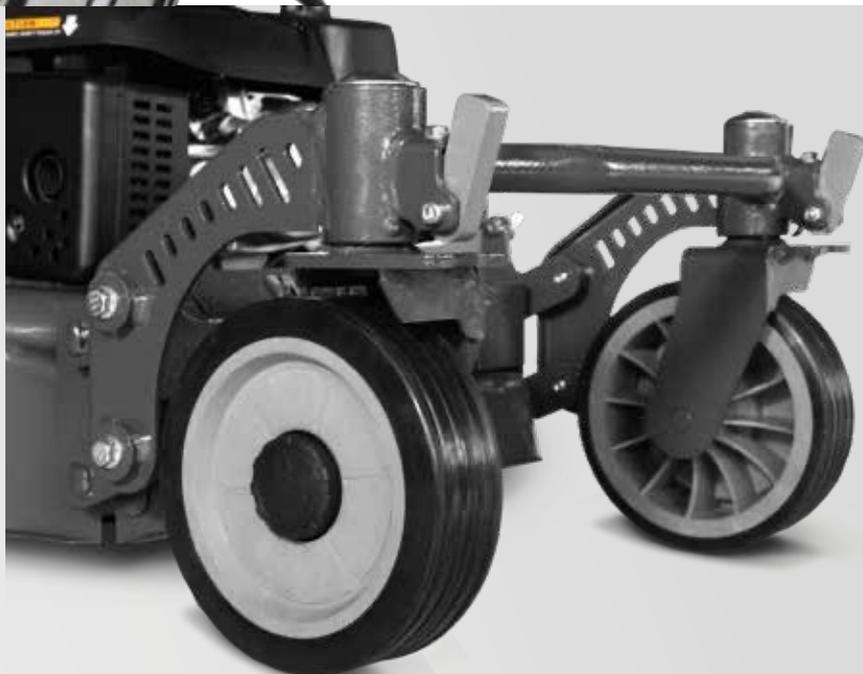

## WB778SCV3

2.950,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 77cm di larghezza. Predisposto per funzionalità 3in1 con raccolta, scarico laterale e taglio mulching. Dotato di speciale tecnologia a due lame di taglio di diametro diverso.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 4500
Livelli di taglio da () a () mm	15/17-129
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	106



## WB778SCV3P

3.150,00 €

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica a 3 marce. Piatto di taglio in acciaio da 77cm di larghezza. Predisposto per funzionalità 3in1 con raccolta, scarico laterale e taglio mulching. Dotato di speciale tecnologia a due lame di taglio di diametro diverso. Le ruote anteriori sono pivotanti ed è dotato di un'unica leva di regolazione dell'altezza.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 4500
Livelli di taglio da () a () mm	15/17-129
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	121



# Tablelle tecniche

## Tagliaerba professionali in acciaio

MODELLO	WB537SCV3LV	WB537SCVMLV	WB507SCV3	WB537SCV3	
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	
Motore	Weibang Low Vibration	Weibang Low Vibration	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC	
Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000	1000-3000	400-1000	1000-3000	
Larghezza carter (mm)	602	572	550	602	
Larghezza di taglio (mm)	530	530	492	530	
Trasmissione	Cardanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.8/1.0/1.2	0.8/1.0/1.2	0.8/1.0/1.2	0.8/1.0/1.2	
Capacità cesto di raccolta (L)	70	-	60	70	
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì	Sì	Sì	
Livelli di taglio da () a () mm	9/15-85	8/15-67	8/25-70	9/15-85	
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica	
Regolazione altezza impugnatura	Sì	Sì	Sì	Sì	
Mulching	In dotazione	Sì	In dotazione	In dotazione	
Scarico laterale	Sì	-	Sì	Sì	
Peso a secco (kg)	52	58	49	51	
Certificazione	 CE	 CE	 CE	 CE	

## Tagliaerba professionali in alluminio

MODELLO	WB537SCVAL	WB537SCVALB
Scocca	Alluminio	Alluminio
Motore	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC
Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	575	575
Larghezza di taglio (mm)	530	530
Trasmissione	Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2
Capacità cesto di raccolta (L)	70	70
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm	7/25-76	7/25-76
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	Sì	Sì
Mulching	opzionale	-
Scarico laterale	-	-
Peso a secco (kg)	59	65
Certificazione	 CE	 CE

# Professional Series

	WB537SCV3B	WB537SCVM	WB536SKVM
	Acciaio	Acciaio	Acciaio
	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC	FJ180V-BM90
	1000-3000	1000-3000	1000-3000
	602	572	572
	530	530	530
	Cardanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
	Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2	Avanti 0.8/1.0/1.2
	70	-	-
	Sì	Sì	Sì
	9/15-85	8/15-67	8/15-67
	leva unica	leva unica	leva unica
	Sì	Sì	Sì
	In dotazione	Sì	Sì
	Sì	-	-
	58	57	57
	 	 	 

## Tagliaerba a rullo

## Tagliaerba bilama

MODELLO	WB486SKVRB	WB567SKVRB	WB778SCV3	WB778SCV3P
Scocca	Alluminio	Alluminio	Acciaio	Acciaio
Motore	Kawasaki FJ180V	Kawasaki FJ180V	Weibang CV300-7	Weibang CV300-7
Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 1500	1000-3000	Fino a 4500	Fino a 4500
Larghezza di taglio (mm)	480	560	770	770
Trasmissione	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.86/0.98/1.29	Avanti 0.86/0.98/1.29	Avanti 0.86/0.98/1.29	Avanti 0.86/0.98/1.29
Capacità cesto di raccolta (L)	70	85	90	90
Impugnatura pieghevole	Sì	Sì	Sì	Sì
Livelli di taglio da () a () mm	7/13-67	7/13-67	15/17-129	15/17-129
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Regolazione altezza impugnatura	Sì	Sì	Sì	Sì
Mulching	-	-	In dotazione	In dotazione
Scarico laterale	-	-	Sì	Sì
Peso a secco (kg)	66	71	106	121
Certificazione	 	 	 	 

# Mowing *Series*



## **Tagliaerba e Trinciasarmenti per erba alta**

La gamma comprende macchine altamente professionali, progettate appositamente per lo sfalcio di erba alta e la pulizia di aree molto impegnative o difficili da raggiungere.

La Mowing Series comprende diverse tipologie di macchine per meglio adattarsi alle differenti esigenze, come i trinciasarmenti, i decespugliatori a ruote o la falciatrice Conqueror.



## Trasmissione CVT

Il trinciasarmenti a ruote è dotato di **trasmissione per uso professionale CVT** progettata, costruita, realizzata e brevettata da Weibang.

Si tratta di un'efficiente **trasmissione a variazione continua** che permette un controllo totale e immediato della velocità di marcia in tutte le condizioni, anche le più impegnative.

A riprova della qualità costruttiva del sistema destinato ad un utilizzo professionale, **la trasmissione non necessita di manutenzione per i primi 5 anni** (ad eccezione di cinghie e altre parti soggette a usura).



## Motorizzazione

Per garantire un' **affidabilità elevata** e un' **erogazione della potenza** che supporti le condizioni di utilizzo più gravose, è stato scelto il motore professionale Weibang X400.

Questo **motore monocilindrico** eroga un'elevata coppia che assicura prestazioni eccellenti in utilizzi gravosi.

Per rispondere a condizioni di lavoro in ambienti impegnativi, è **dotato di filtro di aspirazione a bagno d'olio con prefiltro a ciclone**. Anche l'imbocco dell'aria di raffreddamento del motore è dotato di **una griglia di filtraggio maggiorata**.

## Sistema di taglio

Il sistema di sfalcio è composto da **38 coltelli a Y in acciaio temprato** montati su un rotore orizzontale, per un'ampiezza di taglio di 68 cm.

Il design della camera di taglio è studiato per tritare in maniera ottimale.

Per aumentare la qualità di lavoro sono infatti presenti **due controlame fisse**, una nella parte superiore della camera che consente di tritare più finemente il materiale, e una nella parte anteriore che consente di tenere in sospensione il materiale più a lungo e quindi venir macinato.

**La protezione dal lancio di detriti è garantita da catene** sia nella parte anteriore che posteriore del sistema di taglio.



# Trinciasarmenti *professionali*

## WBGT6813

4.700,00 €

Il WBGT6813 è un trinciasarmenti a ruote progettato per eseguire lavori di pulizia in aree di grandi dimensioni, tagliando erba alta e sarmenti.

Questo modello è dotato di potente motore a scoppio di ultima generazione, in grado di affrontare anche lavori molto impegnativi, senza sacrificare il confort di utilizzo grazie ad alcune peculiarità quali il maniglione orientabile a seconda dell'esigenza, una trasmissione CVT fluida e affidabile, la disposizione ottimale delle leve sulla plancia comandi.



Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 6000
Trasmissione	CVT
Apparato di taglio	38 lame a "Y"
Livelli di taglio da ( ) a ( ) mm	10-90
Modalità operatore	Al seguito
Peso a secco (Kg)	243



## Sistema E-Hybrid

Il trinciasarmenti professionale WBGT6813TE è equipaggiato con un sistema ibrido unico sul mercato. Il motore a benzina aziona l'apparato di taglio, mentre la trazione dei cingoli è data da **due motori elettrici indipendenti** che forniscono **precisione nei movimenti e prestazioni massime**.

L'innovativo **sistema E-Hybrid** oltre a permettere di effettuare svolte a raggio zero, consente di **massimizzare l'efficienza del motore a scoppio** che è infatti dedicato al funzionamento dell'apparato di taglio.

Questo garantisce **massime prestazioni** sia nel taglio che nella manovrabilità.



## Radiocomando

Grazie all'esclusiva trasmissione elettrica, il trinciasarmenti cingolato WBGT6813TE è stato predisposto per essere **guidato in 3 modalità diverse**. Oltre ad utilizzare la macchina come un tradizionale trincia con operatore al seguito e con operatore a bordo grazie alla pedana ripiegabile quando si affrontano terreni impegnativi, questo trinciasarmenti può essere **controllato da remoto tramite un apposito radiocomando**.


Il **KIT opzionale del controllo remoto** permette alla macchina di essere comandata a distanza dall'operatore in aree dove le condizioni non permettono di lavorare in totale sicurezza.

## Cingoli

Dotata di cingoli posteriori per una trazione senza pari su ogni terreno, **ogni cingolo è mosso da un motore elettrico indipendente** per un controllo ottimale.

Il **sistema di trazione a due motori**, che controlla indipendentemente ogni cingolo, permette **sterzate a raggio zero** fornendo quindi una perfetta manovrabilità in ogni condizione di lavoro.

In caso di lavori impegnativi, e durante l'utilizzo del trinciasarmenti tramite radiocomando, è possibile **bloccare il movimento dei cingoli** rispetto al telaio. In questo modo si evita che l'apparato di taglio si impenni quando si lavora nelle pendenze.

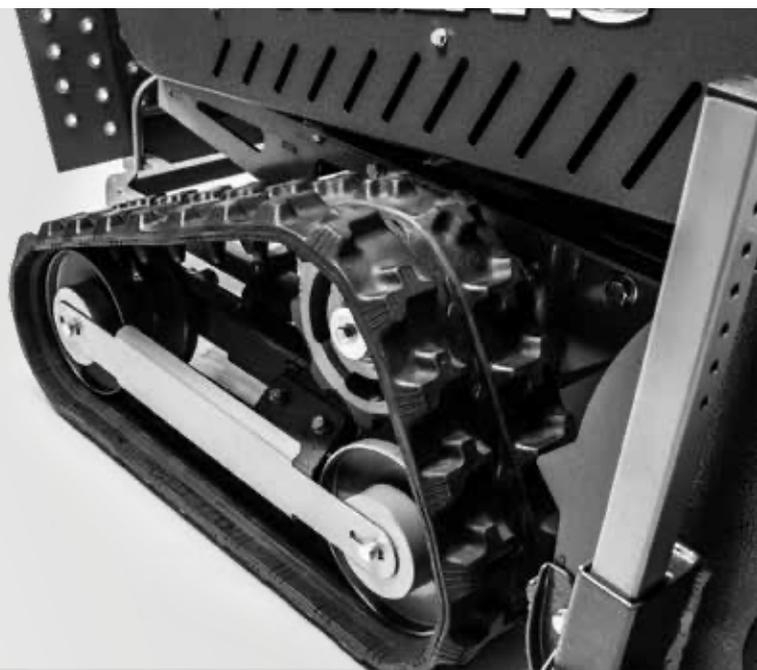

# Trinciasarmenti *professionali*

## WBG6813TE

6.900,00 €

Il WBG6813-TE è un trinciasarmenti cingolato con innovativo sistema E-hybrid progettato per trinciare con estrema facilità sterpaglie e erba alta in aree ampie e terreni difficili.

Con un'ampiezza del rotore di taglio di 68cm e le lame flottanti in acciaio, il WBG6813TE può gestire aree estese in poco tempo.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 6000
Trasmissione	E-Hybrid
Apparato di taglio	38 lame a "Y"
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	10-90
Modalità operatore	A bordo Al seguito Remoto
Peso a secco (Kg)	295



## WBAWBGTRC

1.500,00 €

Pratico radiocomando per controllare da remoto la macchina e lavorare in aree difficili da raggiungere per l'operatore.

Questo Kit è compatibile solo con il modello WBG6813TE ed è opzionale.



## Trazione

Il decespugliatore è dotato di due ruote posteriori in **lega di poliuretano**. La mescola è stata appositamente sviluppata da Weibang per garantire un'elevata resistenza all'usura in utilizzi intensivi.

Le ruote hanno un diametro ampio (14") per garantire **confort anche in terreni sconnessi**, e il battistrada stretto assicura **maneggevolezza nei cambi di direzione** e una **trazione elevata**.

La trasmissione Weibang è sinonimo di qualità professionale e durata nel tempo. Le **5 velocità** permettono la flessibilità di adattare l'andatura alla condizione di lavoro desiderata (nel modello trazionato).



## Sistema di taglio

Il sistema di taglio è composto da una **coppia di fili di Nylon** montati su una testa di taglio verticale.

L'estremità della testa di taglio, che è a contatto con il terreno, è costituita da un **disco di 5" di diametro** composto da una speciale lega di Nylon altamente **resistente all'abrasione**.

Nella testa di taglio si può scegliere tra **8 livelli** per lavorare all'altezza desiderata, e i fili di Nylon sono inseriti a "U" per un'installazione rapida e una rimozione senza utilizzo di utensili. Il filo è di 4,5mm di diametro e composto di **materiale di elevata qualità** per resistere all'abrasione e a impieghi intensivi. La forma a spirale del filo aumenta la stabilità a giri elevati **migliorando la qualità di taglio** e **abbassando la rumorosità**.

La paratia di protezione laterale è rinforzata da un **paraurti in acciaio** che dà solidità, protegge dagli urti, e consente un diametro di sfalcio di 56cm.

## Motorizzazione

Il **motore Weibang monocilindrico da 196cc** è lo stesso installato da numerosi anni sui tagliaerba della gamma professionale con piena soddisfazione.

Nell'utilizzo professionale, questo motore è sinonimo di **affidabilità, efficienza ed elevate prestazioni**. Rispetto al modello montato sui tagliaerba tradizionali, questo viene fornito con la possibilità di installare un **filtro aria per lavori in ambienti polverosi**.



# Decespugliatore a ruote

## WBLT567HLC

850,00 €

Decespugliatore a ruote a spinta dotato di impianto di taglio professionale ad alta velocità costruito per elevate performance e durabilità nel tempo.

Facile e confortevole da utilizzare, grazie alle pratiche stegole regolabili e al bilanciamento perfetto.

Adatto al taglio di erba alta.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 2000
Trasmissione	- (A spinta)
Apparato di taglio	Filo in nylon 4.5
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/51-137
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	42



## WBLT567SLC

1.210,00 €

Questo modello di decespugliatore a ruote è dotato di trazione semovente con velocità variabile a 5 marce per adattarsi al meglio a qualsiasi condizione di lavoro.

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata a seconda del tipo di sfalcio da eseguire.

Robusto apparato di taglio in nylon per una lunga resistenza nel tempo.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 2000
Trasmissione	Variabile 5 velocità
Apparato di taglio	Filo in nylon 4.5
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/51-137
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	47







## Sistema albero cardanico

Il motore Weibang 196cc è riconosciuto sul mercato per l'elevata affidabilità e la qualità costruttiva. Risponde alle esigenze di performance e affidabilità dei professionisti in questa particolare versione con 2 alberi di uscita.

Il secondo albero di uscita trasferisce la potenza del motore all'albero cardano collegato direttamente alla trasmissione. Questo evita le perdite di potenza dovute allo slittamento delle cinghie ed evita la manutenzione o l'usura di cinghie e pulegge.

La trasmissione brevettata Weibang a 3 marce, costruita completamente in metallo per garantire longevità e affidabilità in ogni condizione di lavoro intensiva, permette di trasmettere la coppia del motore direttamente alle ruote per un'ottima prestazione da parte dell'utilizzatore.



## Impugnatura

L'impugnatura è costruita completamente in acciaio per assicurare robustezza e trasmettere solidità all'operatore nell'utilizzo della macchina. È regolabile sia in altezza che lateralmente su entrambi i lati. Questo consente all'operatore di procedere lateralmente rispetto all'avanzamento della macchina, utile in particolari condizioni di utilizzo come in terreni impervi o per il lavoro sotto a fronde e arbusti.


Le stegole possono essere ruotate di 180° per rendere l'ingombro della macchina più contenuto in fase di trasporto e per poter sollevare le ruote anteriori e stoccare la macchina in posizione verticale.

## Frizione di sicurezza

Il WBBC537SCV è destinato ad un utilizzo più gravoso rispetto ad un normale tagliaerba.

Lavorare in terreni con erba alta e folta può portare ad un notevole stress dell'apparato di taglio e del motore, sia per la quantità di materiale da sfalciare che per l'eventuale presenza di rami e radici nascoste dall'erba alta.

Per salvaguardare l'apparato di taglio e il motore, il WBBC537SCV è dotato di una frizione di sicurezza sull'albero motore principale. Quando si vanno a colpire ostacoli che arrestano istantaneamente l'apparato di taglio, la frizione si libera andando a preservare l'albero motore e il motore stesso.

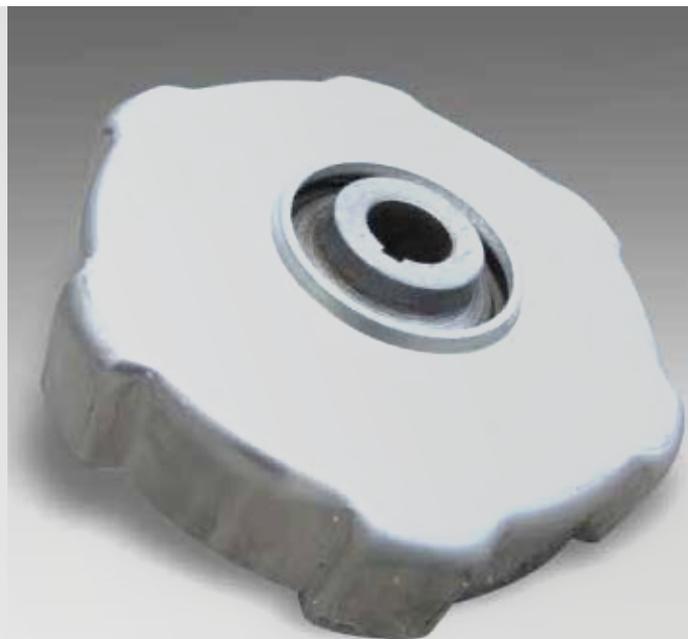

# Falciatrice Conqueror

**WBBC537SCV**

**1.490,00 €**

Falciatrice professionale con lama fissa e estremità flottanti, per garantire elevate prestazioni nel taglio di erba alta e sterpaglie. Macchina dotata di un piatto di taglio in acciaio da 53 cm di larghezza, efficiente motore professionale da 196cc, trasmissione a 3 velocità e robusto paraurti anteriore.



Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	6/15-90
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Apparato di taglio	Lama fissa con punta flottante
Peso a secco (Kg)	75

53cm

196cc



# Tabelle tecniche

## Trinciasarmenti professionali

MODELLO	WBG6813	WBG6813TE
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang X400	Weibang X400
Potenza (kW/rpm)	6.6/3600	6.6/3600
Avviamento	A fune	A fune
Larghezza di sfalcio (mm)	680	680
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0-1.6 - Retro 0-0.3	Avanti 0-1 - Retro 0-0.6
Trasmissione	CVT	E-Hybrid
Livelli di taglio da () a () mm	10-90	10-90
Regolazione altezza piatto	manuale con leva	manuale con leva
Sistema di taglio	Rotore equipaggiato con 38 lame a Y	Rotore equipaggiato con 38 lame a Y
Capacità serbatoio (L)	6	6
Sistema frenante	Freno stazionamento automatico	Freno stazionamento automatico
Impugnatura	Regolabile in verticale/orizzontale	Regolabile in verticale/orizzontale
Modalità operatore	Al seguito	A bordo/ Al seguito/ Remoto
Peso a secco (kg)	243	295
Certificazione	 CE	 CE

## Decespugliatori a ruote

MODELLO	WBLT567HLC	WBLT567SLC
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	LC1P70FC	LC1P70FC
Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 2000	Fino a 2000
Larghezza di taglio (mm)	560	560
Sistema di taglio	Filo in nylon	Filo in nylon
Lunghezza/diametro filo (mm)	670/4.5	670/4.5
Trasmissione	- (A spinta)	Variabile 5 velocità
Velocità di marcia (m/s)	-	Avanti 0.6 - 1.2
Impugnatura pieghevole	•	•
Livelli di taglio da () a () mm	8/51-137	8/51-137
Capacità serbatoio (L)	1.5	1.5
Regolazione altezza impugnatura	•	•
Peso a secco (kg)	42	47
Certificazione	 CE	 CE

## Falciatrice Conqueror

MODELLO	WBBC537SCV
Scocca	Acciaio
Motore	LC1P70FC
Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Avviamento	A fune
Larghezza di sfalcio (mm)	530
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0.68/0.64/1.02
Trasmissione	Cardanica a 3 marce
Livelli di taglio da () a () mm	6/15-90
Sistema di taglio	Lama fissa con estremità flottanti
Regolazione impugnatura	Regolabile in verticale/laterale
Velocità lame (rpm)	2800
Peso a secco (kg)	75
Certificazione	 CE

# Work Series



## **Trituratori, arieggiatori e aspirafoglie professionali**

La gamma Weibang si completa con prodotti altamente professionali, progettati per la cura e la pulizia di aree verdi, agricole o urbane.

Ciascuna macchina della categoria si caratterizza per la medesima qualità costruttiva e le elevate prestazioni.




## Lama flottante

PER GRANDI MASSE DI DETRITI (STANDARD)

L'intervento di arieggiatura va a **rimuovere il feltro** che si deposita sul manto erboso e consente di avere un **prato più sano**.

Le lame a coltelli flottanti effettuano un **lavoro più profondo** dei modelli a molle e possono **agire più in profondità** asportando più residui.

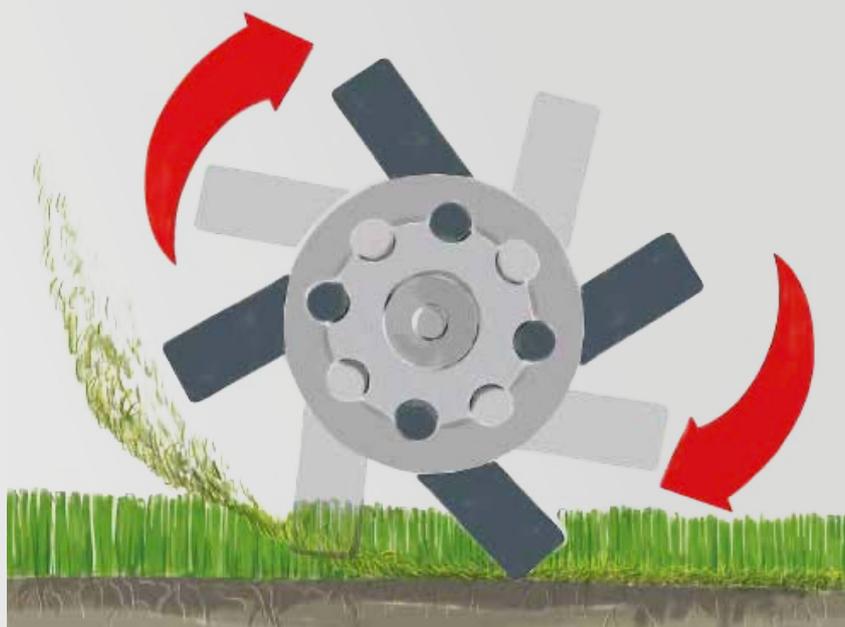

## Lama fissa

LASCIA SUL TERRENO LE FIBRE DI ERBA VECCHIA (OPZIONALE)

La lama fissa disponibile come accessorio sul modello WB486CRC è l'ideale per **interventi di arieggiatura** che sono seguiti da una trasemina.

Queste lame infatti vanno ad **incidere più in profondità il terreno**, effettuando un lavoro più intensivo dell'arieggiatore a molle o a coltelli flottanti.

## Regolazione altezza

La regolazione della profondità di lavoro può essere impostata a piacimento. Non ci sono infatti altezze preimpostate ma **è possibile alzare o abbassare le lame** e impostarla al livello perfetto per le proprie esigenze.

La **leva superiore** consente di innestare il **movimento delle lame**, mentre **quella inferiore** le porta all'**altezza desiderata** quando si vuole iniziare il lavoro.



# Arieggiatori

## WB384RC

890,00 €

Il WB384RC è un arieggiatore a coltelli compatto e robusto. La larghezza di lavoro di 38cm è l'ideale per giardini privati con manti erbosi non troppo estesi.

L'ampiezza di lavoro contenuta consente di utilizzare questa macchina anche in ambienti complessi e la presenza del sacco di raccolta integrato permette di velocizzare il lavoro complessivo.

L'arieggiatura avviene tramite coltelli flottanti.

Spaziatura coltelli (mm)	33
Profondità massima (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1900
Tipo lame standard	Coltelli flottanti
Peso a secco (Kg)	51



## WB486CRC

1.240,00 €

L'arieggiatore WB486CRC è una macchina dedicata al professionista che cerca un arieggiatore robusto e affidabile con larghezza di lavoro di 47cm.

Oltre all'impianto con coltelli flottanti installato di primo impianto, può installare un impianto di lame fisse come optional.

L'affidabile motore Weibang, i punti di ingrassaggio di facile accesso e la solidità del telaio sono solo alcune delle caratteristiche che confermano in questa macchina la qualità costruttiva di Weibang.

Spaziatura coltelli (mm)	33
Profondità massima (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1250
Tipo lame standard	Coltelli flottanti
Peso a secco (Kg)	57



## Bocca di aspirazione

La bocca di aspirazione è ampia e permette una larghezza di lavoro di **80cm**. È disegnata per canalizzare al meglio il flusso d'aria e ottimizzare la capacità di aspirazione. Un **profilo in gomma** sulla parte posteriore agevola la raccolta anche di materiale particolarmente fine.

Per garantire la **sicurezza nelle condizioni di lavoro e di manutenzione**, un apposito sensore impedisce l'avviamento della macchina se la bocca di aspirazione non è correttamente installata.



## Sacco di raccolta

Il sacco di raccolta da **240 litri** ha la perfetta dimensione per poter raccogliere un'elevata quantità di foglie senza raggiungere peso e volume troppo grandi che potrebbero essere poi difficile da gestire.

Il sacco di raccolta è dotato di un particolare **rinforzo nel lato inferiore** per garantire longevità nel tempo anche in utilizzi intensivi ed è dotato di **agganci rapidi** per essere rimosso e installato con facilità al telaio.

Anche **l'apertura del sacco** è stata studiata per essere **agevole e efficace**. Si apre sul lato posteriore e si chiude con due ganci rapidi senza l'utilizzo di cerniere.

## Tubo aspirante

Per i lavori particolari in zone dove la bocca tradizionale non riesce ad arrivare, l'aspira-foglie WBLV506C è **fornito con il tubo di aspirazione**. Ottimo per la gestione di spazi complessi o sovrelevati: come parchi, piazzali, aiuole, panchine.

**L'impugnatura allungata** e i **3 metri di lunghezza del tubo** permettono di lavorare agevolmente e senza chinarsi.

**Il tubo è ad installazione rapida** e dotato dello stesso attacco della bocca di aspirazione standard e si installa allo stesso modo.



# Aspirafoglie

## WBLV506C

1.790,00 €

Aspirafoglie a ruote semovente, dotato di stegole abbattibili per contenere gli ingombri. Estremamente efficiente nella pulizia di foglie e detriti da strade e giardini grazie all'ampio sacco di raccolta e all'aggancio rapido del tubo di aspirazione alternativo.

Velocità max. (m/s)	0.85
Peso a secco (Kg)	84
Lunghezza tubo aspirante (m)	3



## WBLV50K

1.690,00 €

Aspirafoglie da sponda molto compatto e leggero con affidabile motore Kawasaki FJ180 direttamente collegato alla ventola di aspirazione disposta in orizzontale. Dotato di tubo aspirante di 4 metri di lunghezza e impugnature ampie per agevolare i lavori continuativi. Ideale per il manutentore del verde che vuole un'unità amovibile compatta e leggera.

Velocità max. (m/s)	-
Peso a secco (Kg)	58
Lunghezza tubo aspirante (m)	4



## Lame di taglio

Il materiale verde immesso nell'imboccatura superiore viene triturato da **6 lame verticali** e **2 lame orizzontali** installate sulla parte alta del rotore. La disposizione e il numero delle lame mantengono il **materiale in sospensione nella camera di taglio** in modo da tritularlo finemente.

Il materiale legnoso deve essere invece inserito nell'imboccatura laterale del WBSH4003E. In questo modo non entra nella camera di taglio superiore ma rimane sotto al rotore.

Nella parte inferiore del rotore sono infatti presenti 2 lame disposte in modo tale da consentire il cippato di rami fino a 4cm di diametro.



## Sistemi di sicurezza

La macchina, oltre all'interruttore di spegnimento ordinario, è dotata di **interruttore di spegnimento d'emergenza** e di un **circuito di protezione da sovraccarichi** con apposito interruttore.

Per garantire la **sicurezza dell'utilizzatore** anche durante la manutenzione, è presente un **sensore sul collo della tramoggia**, che impedisce l'avvio della macchina quando la questa è aperta, come nel caso di manutenzione delle lame o di rimozione di ostruzioni durante il lavoro.

In aggiunta, la leva di apertura della tramoggia è direttamente collegata ad un freno che agisce sul rotore di taglio. Ciò assicura che all'apertura della tramoggia le lame siano ferme e non in rotazione.

## Regolazione cippato

Una **manopola** posta a lato della bocca di scarico permette di regolare le dimensioni finali del materiale cippato in base alle proprie necessità.

Spostando la manopola, si va a **regolare l'apertura** di uscita del materiale in modo che esca dalla camera di triturazione solo quando raggiunge **le dimensioni desiderate**.



# Biotrituratore *Elettrico*

## WBSH4003E

940,00 €

Il WBSH4003E è un biotrituratore con motore elettrico per uso domestico, progettato per tritare rami o ramaglie dopo il lavoro di giardinaggio. Equipaggiato con un motore da 2400W, questa macchina potente funziona con 7 speciali lame sostituibili posizionate su un disco per la trituratione.

Potenza	230V-50Hz, 2400W
Velocità del disco tritratore (rpm)	2800
Numero di lame	7 in un disco
Diametro massimo cippatore (mm)	40
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.5
Peso a secco (Kg)	60



## Camino brevettato

Il camino di uscita del materiale del cippatore WBCH1013LCD è stato studiato per scaricare il cippato in modo efficiente e senza restrizioni.

L'uscita del cippato è agevolata dal **particolare design del camino** e dal flusso d'aria che si genera all'interno.

Questo **flusso d'aria** è convogliato da un'apposita ventola installata a fianco al rotore di taglio, in modo da agevolare l'uscita del materiale anche nelle **condizioni di lavoro più intensive**.



## Tramoggia di carico

L'ampia tramoggia di carico da 65x50cm del WBCH1013LCD consente di lavorare grandi quantità di materiale in maniera efficiente.

È dotata di **due maniglie all'estremità**, utili come appiglio per muovere e manovrare il cippatore.

Un'ulteriore maniglia posta verso il rotore agevola la rimozione della tramoggia per le operazioni di manutenzione.

La tramoggia di carico è dotata di un **interruttore di arresto di emergenza** e di un **sensore di arresto** in caso di apertura durante il funzionamento.

## Sistema di taglio

I cippatori Weibang sono dotati di due spessi coltelli in acciaio temprato che assicurano una **notevole durata nel tempo**.

Nel modello WBCH1013LCD i coltelli montano su un **rotore orizzontale** e si estendono per tutta la sua larghezza, questo consente di lavorare un'**elevata quantità di materiale**.

Nel modello WBCH507LC i coltelli montano su un **disco verticale** e questo riduce l'effettiva imboccatura nell'apparato di taglio, andando a **ottimizzare la potenza** del motore e contenendo pesi e dimensioni.

I coltelli di entrambi i cippatori sono **affilati da ambi i lati** per cui possono essere ruotati, prima di sostituirli.



# Cippatori

## WBCH507LC

1.490,00 €

Cippatore compatto e leggero per materiale fino a 5cm di diametro. Ideale per ridurre il volume del secco durante la manutenzione di giardini e nelle patate.

Modello robusto e affidabile, grazie all'ampio disco di taglio; lo scarico del materiale è agevole e si evitano intasamenti. L'accesso a tutte le parti della macchina è semplice per facilitare la manutenzione o per sostituire e ruotare le lame.

Potenza (Kw)	4.1/3600
Velocità del disco tritratore (rpm)	2700
Numero di lame	2
Diametro massimo cippatore (mm)	50
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.6
Peso a secco (Kg)	85

196cc



## WBCH1013LCD

3.600,00 €

Modello di cippatore professionale, estremamente robusto e potente capace di lavorare rami fino a 10cm di diametro.

L'ampia tramoggia di carico e il motore da 420cc consentono di lavorare grandi quantità di materiale in breve tempo e con estrema efficienza.

Potenza (Kw)	9/3600
Velocità del disco tritratore (rpm)	3200
Numero di lame	2
Diametro massimo cippatore (mm)	100
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.6
Peso a secco (Kg)	210

420cc



## Catena di scavo

La catena in acciaio temprato assicura **affidabilità** anche nelle **condizioni più impegnative**.

I denti sono disposti in tre direzioni in modo da rendere **più fluido il lavoro, ridurre le vibrazioni e aumentare le performance di scavo**.

Per garantire un lavoro perfetto, l'elica collegata direttamente al movimento della catena sposta il materiale una volta espulso dallo scavo.



## Tipo di utilizzo

La rotazione della catena e il peso della catenaria agevolano la **penetrazione nel terreno** che può essere eventualmente velocizzata da una leggera spinta sull'impugnatura.

Una volta raggiunta la **profondità di scavo** desiderata si può cominciare a procedere con lo scavo andando a tirare verso di sé l'impugnatura.



# Catenaria

## WBTR126H

4.450,00 €

Questa catenaria è perfetta per piccoli imprenditori agricoli o privati che necessitano di scavare piccole trincee (es. l'interro dell'impianto di irrigazione).

Questa scavatrice motorizzata Honda è dotata di frizione centrifuga, catena di scavo, mozzi a ruota libera su entrambi i lati.

Larghezza di scavo (mm)	102
Profondità di scavo (mm)	305
Velocità della catena di scavo (fpm - m/s)	336 - 1,71
Inclinazione verso l'alto	5°
Inclinazione verso il basso	59°
Grandezza ruote (mm)	622
Peso (Kg)	130



# Tabelle tecniche

## Arieggiatori

MODELLO	WB384RC	WB486CRC
Motore	Weibang G160F	Weibang G160F
Larghezza di lavoro (mm)	380	467
Spaziatura coltelli (mm)	33	33
Profondità di lavoro massima (mm)	40	40
Max velocità rotazione lama (rpm)	1900	1250
Capacità cesto di raccolta (L)	40	-
livello rumorosità (dB)	86	88.3
Peso a secco (kg)	51	57
Certificazione	 CE	 CE

## Aspirafoglie

MODELLO	WBLV506C	WBLV50K
Motore	Weibang G200F	Kawasaki FJ180V
Potenza (Kw/rpm)	4,1/3600	3,4/3600
Larghezza di lavoro (mm)	800	-
Capacità cesto di raccolta (L)	240	-
Velocità max. (m/s)	0.85	-
Livello rumorosità (dB)	104.8	90
Peso a secco (kg)	84	58
Lunghezza tubo aspirante (m)	3	4
Certificazione	 CE	 CE

## Cippatore

## Biotrituratore

MODELLO	WBCH507LC	WBCH1013LCD	WBSH4003E
Motore	G200F	Weibang G420F	-
Potenza (Kw/rpm)	4.1/3600	9/3600	230V-50Hz, 2400W
Intensità corrente (Ampere)	-	-	9
Velocità disco trituratore (rpm)	2700	3200	2800
Numero lame	2	2	7 in un disco
Diametro max cippatore (mm)	50	100	40
Livello di rumorosità (dB)	90	90	117
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.6	0.6	0.5
Peso a secco (kg)	85	210	60
Certificazione	 CE	 CE	 CE

## Catenaria

MODELLO	WBTR126H
Motore	Honda GX160H1
Larghezza di scavo (mm)	102
Profondità di scavo (mm)	305
Velocità della catena di scavo (fpm - m/s)	336 - 1,71
Inclinazione verso l'alto	5°
Inclinazione verso il basso	59°
Grandezza ruote (mm)	622
Peso (Kg)	130
Certificazione	 CE

# Accessori originali

## TAPPI MULCHING

Tappi da utilizzare per effettuare il taglio mulching anche nei tagliaerba standard con raccolta.

(Per un risultato migliore si consiglia di sostituire anche la lama con un modello dedicato al mulching.)

Verifica la tabella per conoscere la compatibilità di ciascun tappo.



CODICE ACCESSORIO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
WBA4560104010	WB456SCVE3 / WB455SC / WB455SC3 / WB455HC	€ 15,00
WBA5040104010	WB506SC / WB506SC3	€ 18,00
WBA5020124010	WB507SCV3	€ 16,00
WBA5360115010	WB537SC / WB537SC3	€ 24,00
WBA5330113010	WB537SCV3 / WB537SCV3LV	€ 16,00
WBA5380107010	WB537SCVAL	€ 24,00



## FILO IN NYLON

16,00 €

Filo appositamente progettato e realizzato da Weibang per i decespugliatori a ruote.

Elevate qualità e resistenza all'usura, grazie allo speciale design a spirale la rumorosità è ridotta considerevolmente.

La confezione contiene 12 fili pre-tagliati.

CODICE ARTICOLO	WBA13720001
Diametro (mm)	4.5
Lunghezza (cm)	66



## W-MOTION

7,50 €

Olio di elevata qualità per motori a quattro tempi. Formulato con specifiche caratteristiche antiusura e anticorrosione per prolungare la vita dei motori Weibang.

Disponibile in flacone da 600 ml.

CODICE ARTICOLO	WBA150406WM1
Quantità a flacone (ml)	600

## KIT FILTRO

29,00 €

Pratico kit progettato per prolungare gli intervalli di manutenzione ed assicurare una maggior durabilità del motore nel tempo, riducendo l'occlusione del filtro aria causata dai detriti sollevati durante il taglio.



CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ
WBA13430001	WBBC537SCV

## KIT SPAZZOLA

Pratica spazzola compatibile con i tagliaerba a rullo, grazie alle sue fitte setole permette di allontanare i detriti e di alzare tutti i fili di erba in modo da assicurare un taglio perfetto e una resa estetica ottimale.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ	PREZZO
WBA12010012	WB486SKVRB	150,00 €
WBA12110012	WB567SKVRB	175,00 €



## RUOTE PIVOT

165,00 €

Kit completo per l'installazione delle ruote pivot sui tagliaerba Serie Pro. Mantiene la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e permette di bloccare la rotazione delle ruote anteriori. Ideale per migliorare la maneggevolezza mantenendo la qualità della Serie Pro.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ
WBAPIVOT53	WB537SCV3 WB537SCV3LV WB537SCV3B



# CORMIK S.P.A.

## CHI SIAMO

Da oltre 50 anni Cormik si occupa della **distribuzione di attrezzature professionali** per la cura e la **manutenzione del verde**.

Cormik rappresenta l'unione di due universi fino a qualche tempo fa distanti: il metodo e la qualità asiatica e l'esperienza italiana.

## IN COSA CREDIAMO

La nostra filosofia è fatta di **tradizione, metodo e rigore**, e si traduce nell'attenzione ai dettagli, ma anche nell'impegno a ridurre la complessità. Ci interessano i rapporti stabili e duraturi che si costruiscono con dedizione. La stessa che mettiamo nella **scelta dei prodotti** e nella **cura di tutti i nostri interlocutori**.

## COSA FACCIAMO



### QUALITÀ

Distribuiamo su tutto il territorio italiano marchi di **accessori, attrezzature e macchine professionali per il settore agricolo, forestale e per la manutenzione del verde**, come rasaerba, robot tagliaerba, motoseghe, decespugliatori.



### RELAZIONE

Il nostro assortimento è pensato per fornire esattamente ciò che serve per ogni specifico bisogno e per ogni spazio verde. **Dall'hobbista al lavoratore specializzato**, dal privato interessato alla manutenzione del giardino fino alle società sportive. Tutti i rivenditori di attrezzature per il verde trovano in Cormik un partner fidato e di supporto. Molto più che un assistente: un aiuto a esplorare nuovi orizzonti.



### SERVIZIO

Oltre alla distribuzione di marchi leader sul mercato, mettiamo a disposizione un **servizio post-vendita dedicato** che ci permette di stare sempre accanto ai nostri clienti, con la consapevolezza di chi sa che **una relazione di valore** non si esaurisce nel momento dell'acquisto.

Offriamo un **servizio di assistenza a 360°** con una officina interna, e corsi tecnici e di formazione sui prodotti. **Supportiamo anche le nuove generazioni**, facendo corsi tecnici e dimostrativi sui nostri prodotti e mostrando il nostro impegno per l'ambiente e la salute degli utilizzatori.

**cormik**  
S.P.A.



rmik  
S.P.A.



# **WEIBANG**™

PERFECTION IS OUR PASSION



**Rivenditore autorizzato:**

Distribuito da CORMIK s.p.a.  
Via Retrone 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel.: 0444 220611 - [info@weibang-italia.it](mailto:info@weibang-italia.it) - [www.weibang-italia.it](http://www.weibang-italia.it)

