

**WEIBANG**™  
PERFECTION IS OUR PASSION

**Catalogo generale 2024**



# Perfection *is our passion*



Weibang nasce nel 1997 in Cina. Sin dall'inizio, uno dei principi cardine dell'azienda è stato produrre macchine altamente professionali in grado di soddisfare anche i più alti standard.

Dal 1997 Weibang ha continuato a crescere, diffondendosi a livello globale con ben 40 distributori.

Questa continua crescita ha portato Weibang ad ampliare i propri stabilimenti, incrementando le linee di produzione e sviluppando sistemi più efficienti per incontrare la crescente richiesta da parte dei consumatori.



Nel 2002 Weibang diventa il primo produttore di tagliaerba in Cina certificato ISO-9001 (Standard di riferimento per la gestione della qualità).

Nel 2005 Weibang entra ufficialmente all'interno di un progetto di sviluppo economico, la sua produzione annuale raggiunge le 300.000 unità.



Nel 2017 festeggia i 20 anni di attività incontrando tutti i distributori Europei negli stabilimenti in Cina.

L'azienda è specializzata nella produzione di macchine professionali per il giardino, quali: tagliaerba, trattorini, arieggiatori, biotrituratori, aspirafoglie, catenarie e molto ancora.

**I principi di Weibang si basano su questi punti fondamentali:**

- Perseguire sempre i più alti standard qualitativi.
- Enfatizzare l'innovazione.
- Focus sull'operatività della macchina e sulla soddisfazione del cliente.
- Sviluppare nuovi prodotti per superare le aspettative degli utilizzatori.
- Impegno per un miglioramento continuo.
- Investimento sulla formazione e collaborazione con i distributori.
- Progettazione ingegneristica interna.



# La macchina giusta *per il tuo giardino*

Weibang offre una gamma completa e professionale di tagliaerba per soddisfare le più diverse necessità di taglio.

In base all'ampiezza dell'area da gestire e al tipo di lavoro da svolgere, si può scegliere tra tre differenti larghezze di piatto, tra scocca in acciaio o alluminio e macchina con raccolta posteriore, con scarico laterale, con funzione mulching o i versatili modelli 3in1.

Una volta individuate le proprie necessità, si potrà facilmente selezionare la macchina più adatta a soddisfarle; avere un prato rigoglioso e curato può richiedere del tempo, ma grazie al giusto modello di tagliaerba, le operazioni di taglio vengono alleggerite e rese piacevoli.



## Cura di ogni *dettaglio*

Da oltre 25 anni, ogni modello Weibang viene assemblato a mano e sottoposto a numerosi test per garantire qualità e prestazioni elevate.

Ogni dettaglio di una macchina Weibang viene specificatamente progettato per adattarsi al meglio alle esigenze dell'utilizzatore finale, che sia un professionista o un privato.

Il marchio Weibang ha un vasto patrimonio di esperienza e conoscenza e garantisce ad ogni utilizzatore: semplicità nelle operazioni ed efficienza nel taglio.

Ciò che accomuna ciascun modello commercializzato sono le elevate performance e qualità tecniche.



# Estensione di garanzia Weibang

A partire dal 2017, Weibang offre la possibilità di estendere la garanzia a 3 anni sia per l'utilizzatore privato che per il professionista.

L'estensione è vincolata alla registrazione della macchina al momento dell'acquisto, e ad una corretta manutenzione attraverso un tagliando annuale da fare presso centro assistenza autorizzato.

Questa iniziativa è una dimostrazione ulteriore dell'affidabilità della gamma Weibang, della serietà e del rigore con i quali il produttore progetta e realizza le macchine.

## REGISTRA LA TUA MACCHINA WEIBANG!

Fotografa il codice QR o compila i dati nell'apposita sezione "SUPPORTO" del sito [www.weibang-italia.it](http://www.weibang-italia.it)



## Innovazione Tecnologica

Weibang vanta una produzione a 360° che comprende la realizzazione delle componenti interne ed esterne dei propri prodotti attraverso metodi costruttivi all'avanguardia.

L'acciaio con cui vengono realizzate le scocche ad esempio viene forgiato, modellato e tagliato a laser all'interno degli stabilimenti Weibang.

Altri processi comprendono la verniciatura a polvere a triplo strato che previene la formazione della ruggine e allunga la vita della macchina.

I prodotti Weibang sono progettati per essere durevoli, affidabili e per offrire ottime prestazioni di lavoro, anche in condizioni particolarmente gravose.





# Legenda *caratteristiche*

---

I prodotti Weibang sono altamente professionali e all'avanguardia, di seguito sono spiegate le peculiarità che caratterizzano i vari modelli disponibili in gamma.

## **BBC**

“Blade Brake Clutch” ovvero il sistema “frizione/freno lama” che permette all'utilizzatore di sganciare la lama mentre il motore é in moto. Ideale per spostarsi da un'area all'altra senza dover spegnere e riaccendere il motore.

## **Mulching**

L'erba tagliata viene tenuta in sospensione all'interno del piatto grazie alla potenza del motore e al particolare design della scocca, in questo modo viene sminuzzata in piccolissime parti, che poi si depositano sul terreno e diventano un utile nutrimento.

## **Velocità *variabile***

Si intende quando la scatola ingranaggi permette di selezionare la velocità preferita a seconda della tipologia di area da tagliare.

## **Sistema *3 in 1***

A seconda delle esigenze o del tipo di lavoro da svolgere si può scegliere se utilizzare lo scarico laterale, fare mulching o raccogliere l'erba tagliata all'interno del sacco.



## **Scarico laterale**

Funzione adatta per aree con erba alta, questa viene espulsa dall'apposita uscita posizionata a lato del piatto di taglio e scaricata a terra.

Questa funzione è adatta per campi o frutteti.

## **Scarico posteriore**

L'erba viene tagliata ed espulsa tramite lo scarico situato sul retro del piatto di taglio. Con questa funzione è possibile scaricare l'erba tagliata a terra o raccogliera con l'apposito sacco.

## **Trasmissione a cardano**

Questa tipologia di trasmissione è particolarmente indicata per chi fa un uso professionale e intensivo della macchina in quanto è praticamente esente da manutenzione.

## **Trasmissione a 3 marce**

Trasmissione meccanica in bagno d'olio con tre marce per selezionare la velocità più adatta al tipo di utilizzo.

## **Rullo posteriore**

Caratteristica di una particolare tipologia di tagliaerba che è dotato di due ruote anteriori e un rullo posteriore.

Il rullo ha la funzione di piegare il modo uniforme l'erba tagliata creando il tipico effetto a righe sul prato.

## **Mulching dedicato**

Modelli di tagliaerba progettati appositamente per garantire elevate performance di Mulching. Si tratta di modelli caratterizzati da una scocca e da una lama dedicati e esclusivi per questa funzione.

# Home *Series*

---





## Tagliaerba *a scoppio e a batteria*

La gamma Home Series comprende modelli di tagliaerba adatti ad un utilizzo residenziale, che variano a seconda della dimensione del piatto di taglio e delle dotazioni, per meglio adattarsi alle esigenze degli utilizzatori.

Potete scegliere tra modelli indicati per aree di lavoro modeste, inferiori a 400 m<sup>2</sup>, o quelli per giardini fino a 1000 m<sup>2</sup>.

Nella gamma Home Series sono disponibili tagliaerba con motorizzazione a batteria e a scoppio.




## Trasmissioni Weibang

Le trasmissioni montate sui tagliaerba Weibang sono interamente in metallo, di facile accesso e completamente mantenibili. I modelli della gamma Home Series sono dotati, a seconda della macchina:

**Trasmissione ad una velocità:** monomarcia ad una velocità. Garantita per 36 mesi di lavoro.

**Trasmissione con variatore di velocità:** dotata di tecnologia "Stepless", attraverso il tenditore, che agisce sul tensionamento della cinghia, è possibile selezionare la velocità a seconda del tipo di utilizzo. Garantita per 36 mesi di lavoro.

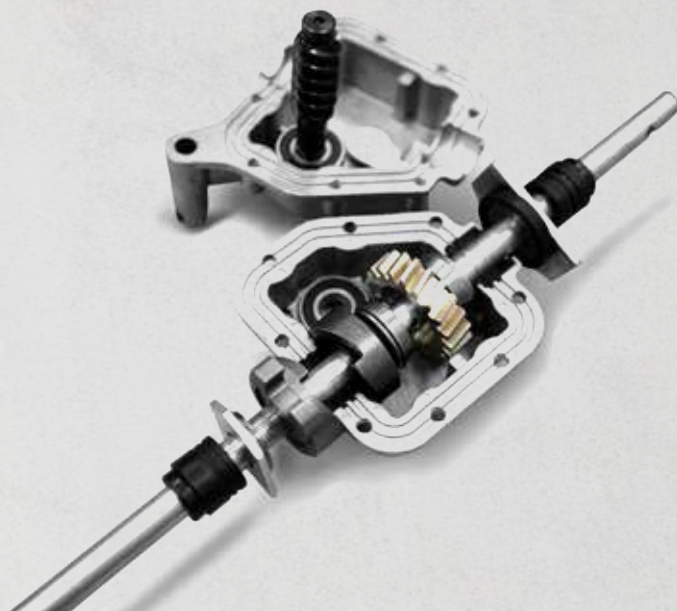

## Tagliaerba Mulching

I tagliaerba Mulching sono famosi per le loro incredibili performance di taglio, infatti sono in grado di lavorare il 30% più velocemente rispetto ai modelli tradizionali.

La lama e la scocca hanno uno speciale design che permette all'erba tagliata di restare in sospensione all'interno del piatto, in modo da essere sminuzzata in piccolissime parti, che poi si depositano sul terreno e diventano utile nutrimento per il prato.

Inoltre lo speciale design del piatto e il particolare sistema di taglio fanno sì che i modelli Mulching siano più silenziosi dei modelli tradizionali.

## Scocca in acciaio

I tagliaerba con scocca in acciaio Weibang sono resistenti alla corrosione grazie allo speciale trattamento di tripla verniciatura a polveri, che viene applicato sulla scocca per proteggerla da ruggine e corrosione. Tutte le scocche sono forgiate tramite pallinatura, che ne incrementa la robustezza e la resistenza all'usura.

### SPECIALE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE




Acciaio

■ Strato verniciato a polvere.

■ Strato con trattamento al fosfato antiruggine.

■ Strato forgiato a pallinatura.

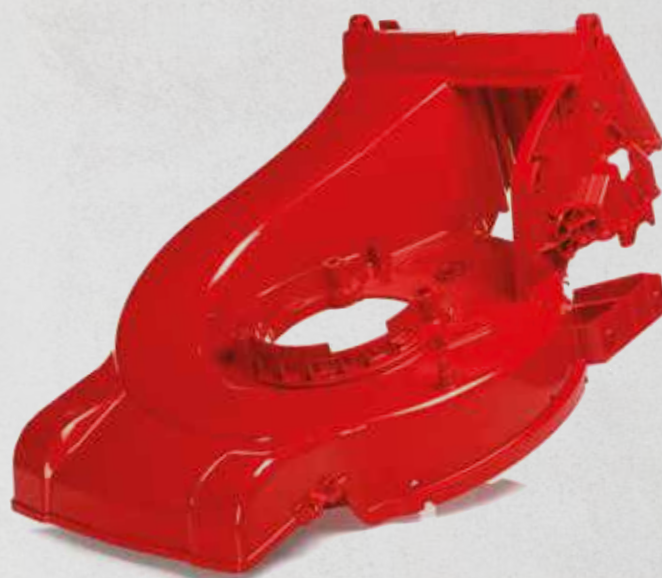

## Motorizzazioni Weibang

I motori Weibang della gamma Home Series sono dotati di regolazione dell'aria automatica e bobina elettronica per facilitare le operazioni di avviamento.

Il dispositivo che controlla i giri del motore garantisce affidabilità ed efficienza costante.

La lubrificazione dei componenti avviene per sbattimento e ciò determina una più lunga vita al motore. Tutti i motori Weibang sono estremamente silenziosi e con ridotte vibrazioni.

Anche per quanto riguarda i motori Weibang, la ricambistica, l'assistenza e la garanzia sono interamente gestite da Cormik S.p.A. e ciò garantisce un servizio pronto ed efficiente.



## Battery Series Weibang

La gamma Weibang, oltre ai modelli a scoppio, vanta una serie di tagliaerba a batteria.

Comodi e versatili, non è necessario fare rifornimento, gli interventi di manutenzione sono ridotti al minimo, le emissioni sono nulle e la rumorosità limitata.

I modelli della Battery Series sono dotati di potente batteria agli Ioni di Litio da 120V/4Ah estremamente efficiente, per risultati di taglio eccellenti.

Le elevate qualità costruttive dei modelli Home Series si ritrovano anche nei modelli a batteria, con cui condividono numerose componenti, come ad esempio la robusta scocca in acciaio, le ruote, le stegole brevettate e altro ancora.

## Ruote brevettate Weibang

Le ruote montate sui tagliaerba Weibang sono di tipo professionale e permettono di adattarsi a differenti lavori anche particolarmente impegnativi.

- Doppio cuscinetto in acciaio inox a garanzia di robustezza e lunga durata nel tempo.
- Buona stabilità.
- Nessuna distorsione nelle differenti condizioni climatiche.
- Pneumatico iniettato dentro uno stampo contenente il mozzo in modo da avere un corpo unico e conferire maggiore robustezza.
- La dentatura della trazione è posta all'interno della ruota anziché sul mozzo, per diminuire lo sforzo e quindi garantire affidabilità e robustezza.
- Battistrada specifico per le ruote anteriori e posteriori.



## WB452HE

999,00 €

Modello di tagliaerba con potente motore a batteria da 120V, permette di avere risultati di taglio professionali con zero emissioni.

Capacità batteria	120V - 432Wh
Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	32



## WB455HC

380,00 €

Tagliaerba a spinta leggero e compatto con scocca in acciaio trattata con il sistema di tripla verniciatura per una maggiore resistenza contro ruggine ed usura; le ruote sono a doppio cuscinetto per una perfetta manovrabilità.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	30.5



## WB455HCOP

320,00 €

Versione più economica del modello precedente, ideale per un utilizzo meno intensivo.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	30.5



## WB455SC

485,00 €

Tagliaerba semovente affidabile e pratico da utilizzare. Ampio sacco di raccolta da 50 litri e possibilità di regolare l'altezza di taglio in 8 livelli differenti.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	34.5



## WB455SCOP

399,00 €

Tagliaerba leggero dalle dimensioni compatte. Dotato di robusta scocca in acciaio trattata con il sistema di tripla verniciatura e ruote a doppio cuscinetto per una perfetta manovrabilità.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	-
Peso a secco (Kg)	33



## WB452SE3

1.159,00 €

Tagliaerba alimentato a batteria con funzione 3in1. È la scelta ideale per gli utilizzatori privati che vogliono risultati di taglio eccellenti e con zero emissioni.

Capacità batteria	120V - 432Wh
Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	36.5



## WB455SC3

550,00 €

Tagliaerba trazione con pratico sistema 3in1; in base alle necessità di taglio, l'operatore potrà scegliere di raccogliere l'erba tagliata, di fare mulching o di scaricare lateralmente.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	37



## WB456SCVE3

780,00 €

Tagliaerba dotato di avviamento elettrico grazie alla pratica batteria al Litio ricaricabile, questo modello è l'ideale per i privati che vogliono il meglio per il proprio giardino. Sistema 3in1 per la massima versatilità.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - Variabile
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	40.9



## WB506SC

580,00 €

Tagliaerba semovente pratico e confortevole da utilizzare grazie alle leve ergonomiche. Dotato di lama di taglio professionali per un taglio rapido ed efficace, lo speciale design della scocca agevola la raccolta dell'erba tagliata.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	40.3



## WB506SC3

665,00 €

Tagliaerba potente e versatile con sistema 3in1 per adattarsi alla perfezione alle esigenze dell'utilizzatore. Con poche semplici mosse sarà possibile passare dalla modalità con scarico laterale a quella con taglio mulching.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	41.3



## WB502SE3

1.249,00 €

Modello di tagliaerba a batteria con funzione 3in1, perfetto per la pulizia di aree verdi di piccole e medie dimensioni. Grazie alla potente batteria da 120V questo modello garantisce le stesse elevate performance dei modelli a scoppio.

Capacità batteria	120V - 432Wh
Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	8/21-70
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	39.7



## WB537SC

705,00 €

Tagliaerba semovente, 1 velocità di avanzamento e l'altezza di taglio regolabile in 8 diversi livelli da 25 a 70 mm. Dotato di potente motore professionale per elevate prestazioni di taglio con consumi contenuti.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	8/25-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	52



## WB537SC3

770,00 €

Macchina con funzione 3in1 per l'utilizzatore esigente che necessita di perfetti risultati di taglio, velocità di esecuzione ed efficienza.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	8/25-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	54



## WB386HCM

560,00 €

Tagliaerba mulching a spinta compatto e pratico da usare. Il piatto da 38 cm permette di operare agevolmente anche in giardini di piccole dimensioni senza rinunciare a prestazioni di taglio eccellenti e ad un prato sano e rigoglioso.

Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	6/15-54
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	28.3



## WB462SEM

1.265,00 €

Questo innovativo tagliaerba mulching è alimentato da una potente batteria da 120V, in grado di tagliare agevolmente giardini di piccole e medie dimensioni in modo silenzioso e a zero emissioni.

Capacità batteria	120V - 432Wh
Superficie (m <sup>2</sup> )	<400
Livelli di taglio da () a () mm	7/15-76
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	39





## WB466SCM

780,00 €

Modello mulching trazionato con piatto da 46 cm e motorizzazione Weibang. Adatto alla cura di aree verdi di medie dimensioni, si contraddistingue per il design compatto e la robustezza dei materiali.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/15-76
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	40.2



## WB537SCM

950,00 €

Il più grande tagliaerba mulching della gamma Home Series. La scocca e la lama mulching da 53 cm, il motore Weibang da 196cc e la trasmissione monomarcia lo rendono perfetto per giardini di grandi dimensioni.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	47.4









# Tabelle tecniche

## Tagliaerba standard





MODELLO	WB455HCOP	WB455HC	WB455SCOP	WB455SC
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE
Superficie (m <sup>2</sup> )	<400	<400	<400	<400
Larghezza carter (mm)	510	510	510	510
Larghezza di taglio (mm)	450	450	450	450
Trasmissione	-	-	Standard	Standard
Leva guida	-	-	•	•
Velocità di marcia (m/s)	-	-	0,97	0,97
Capacità cesto di raccolta (L)	50	50	50	50
Impugnatura pieghevole	•	•	•	•
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/20-70
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Diametro ruote/tipo	7"/8"/plastica	7"/8"/plastica	7"/9"/plastica	7"/9"/plastica
Regolazione altezza impugnatura	-	•	-	•
Mulching	-	opzionale	-	opzionale
Scarico laterale	-	-	-	-
Peso a secco (kg)	30,5	30,5	33	34,5
Dimensioni imballo (L x L x A)		990 x 570 x 440		990 x 570 x 440
Certificazione	CE	CE	CE	CE

## Tagliaerba Mulching

MODELLO	WB386HCM	WB466SCM	WB537SCM
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P70FC
Superficie (m <sup>2</sup> )	< 400	400-1000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	N.D.	N.D.	572
Larghezza di taglio (mm)	380	460	530
Trasmissione	-	Standard	Standard
Leva guida	-	•	•
Velocità di marcia (m/s)	-	0,90	0,90
Capacità cesto di raccolta (L)	-	-	-
Impugnatura pieghevole	•	•	•
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	6/15-54	7/15-76	8/15-67
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica
Diametro ruote/tipo	7"/8"/plastica	8"/8"/plastica	8"/9"/plastica
Regolazione altezza impugnatura	-	•	•
Mulching	•	•	•
Scarico laterale	-	-	-
Peso a secco (kg)	28,3	40,2	47,4
Dimensioni imballo (L x L x A)	720 x 440 x 440	990 x 510 x 490	1010 x 620 x 550
Certificazione	CE	CE	CE


	WB455SC3	WB456SCVE3	WB506SC	WB506SC3	WB537SC	WB537SC3
	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
	Weibang 1P65FE	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P65FE-2	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC
	<400	<400	400-1000	400-1000	1000-3000	1000-3000
	510	N.D.	550	550	572	572
	450	450	500	500	530	530
	Standard	Variabile	Standard	Standard	Standard	Standard
	•	•	•	•	•	•
	0.97	N.D.	0.91	0.91	0.90	0.90
	50	50	60	60	70	70
	•	•	•	•	•	•
	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/20-70	8/25-80	8/25-80
	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
	7"/9"/plastica	7"/9"/plastica	8"/9"/plastica	8"/9"/plastica	8"/9"/plastica	8"/9"/plastica
	•	•	•	•	•	•
	•	•	opzionale	•	opzionale	•
	•	•	-	•	-	•
	37	40,9	40,3	41.3	52	54
	990 x 570 x 440	990 x 570 x 470	990 x 570 x 470	990 x 570 x 470	1050 x 620 x 470	1050 x 620 x 470
	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE

## Tagliaerba a batteria

MODELLO	WB452HE	WB452SE3	WB502SE3	WB462SEM
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Potenza	120V 800W	120V 800W	120V 800W	120V 800W
Capacità batteria	432Wh	432Wh	432Wh	432Wh
Superficie (m <sup>2</sup> )	<400	<400	400-1000	400-1000
Larghezza carter (mm)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Larghezza di taglio (mm)	450	450	500	460
Trasmissione	Standard	Standard	Standard	Standard
Leva guida	-	•	•	•
Velocità di marcia (m/s)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Capacità cesto di raccolta (L)	50	50	60	-
Impugnatura pieghevole	•	•	•	•
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70	8/20-70	8/21-70	7/15-76
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Diametro ruote/tipo	7"/8"	7"/9"	8"/9"	8"/8"
Regolazione altezza impugnatura	•	•	•	•
Mulching	-	•	•	•
Scarico laterale	-	•	•	-
Peso a secco (kg)	32	36,5	39,7	39
Dimensioni imballo (L x L x A)	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
Certificazione	 CE	 CE	 CE	 CE

# Professional *Series*

---

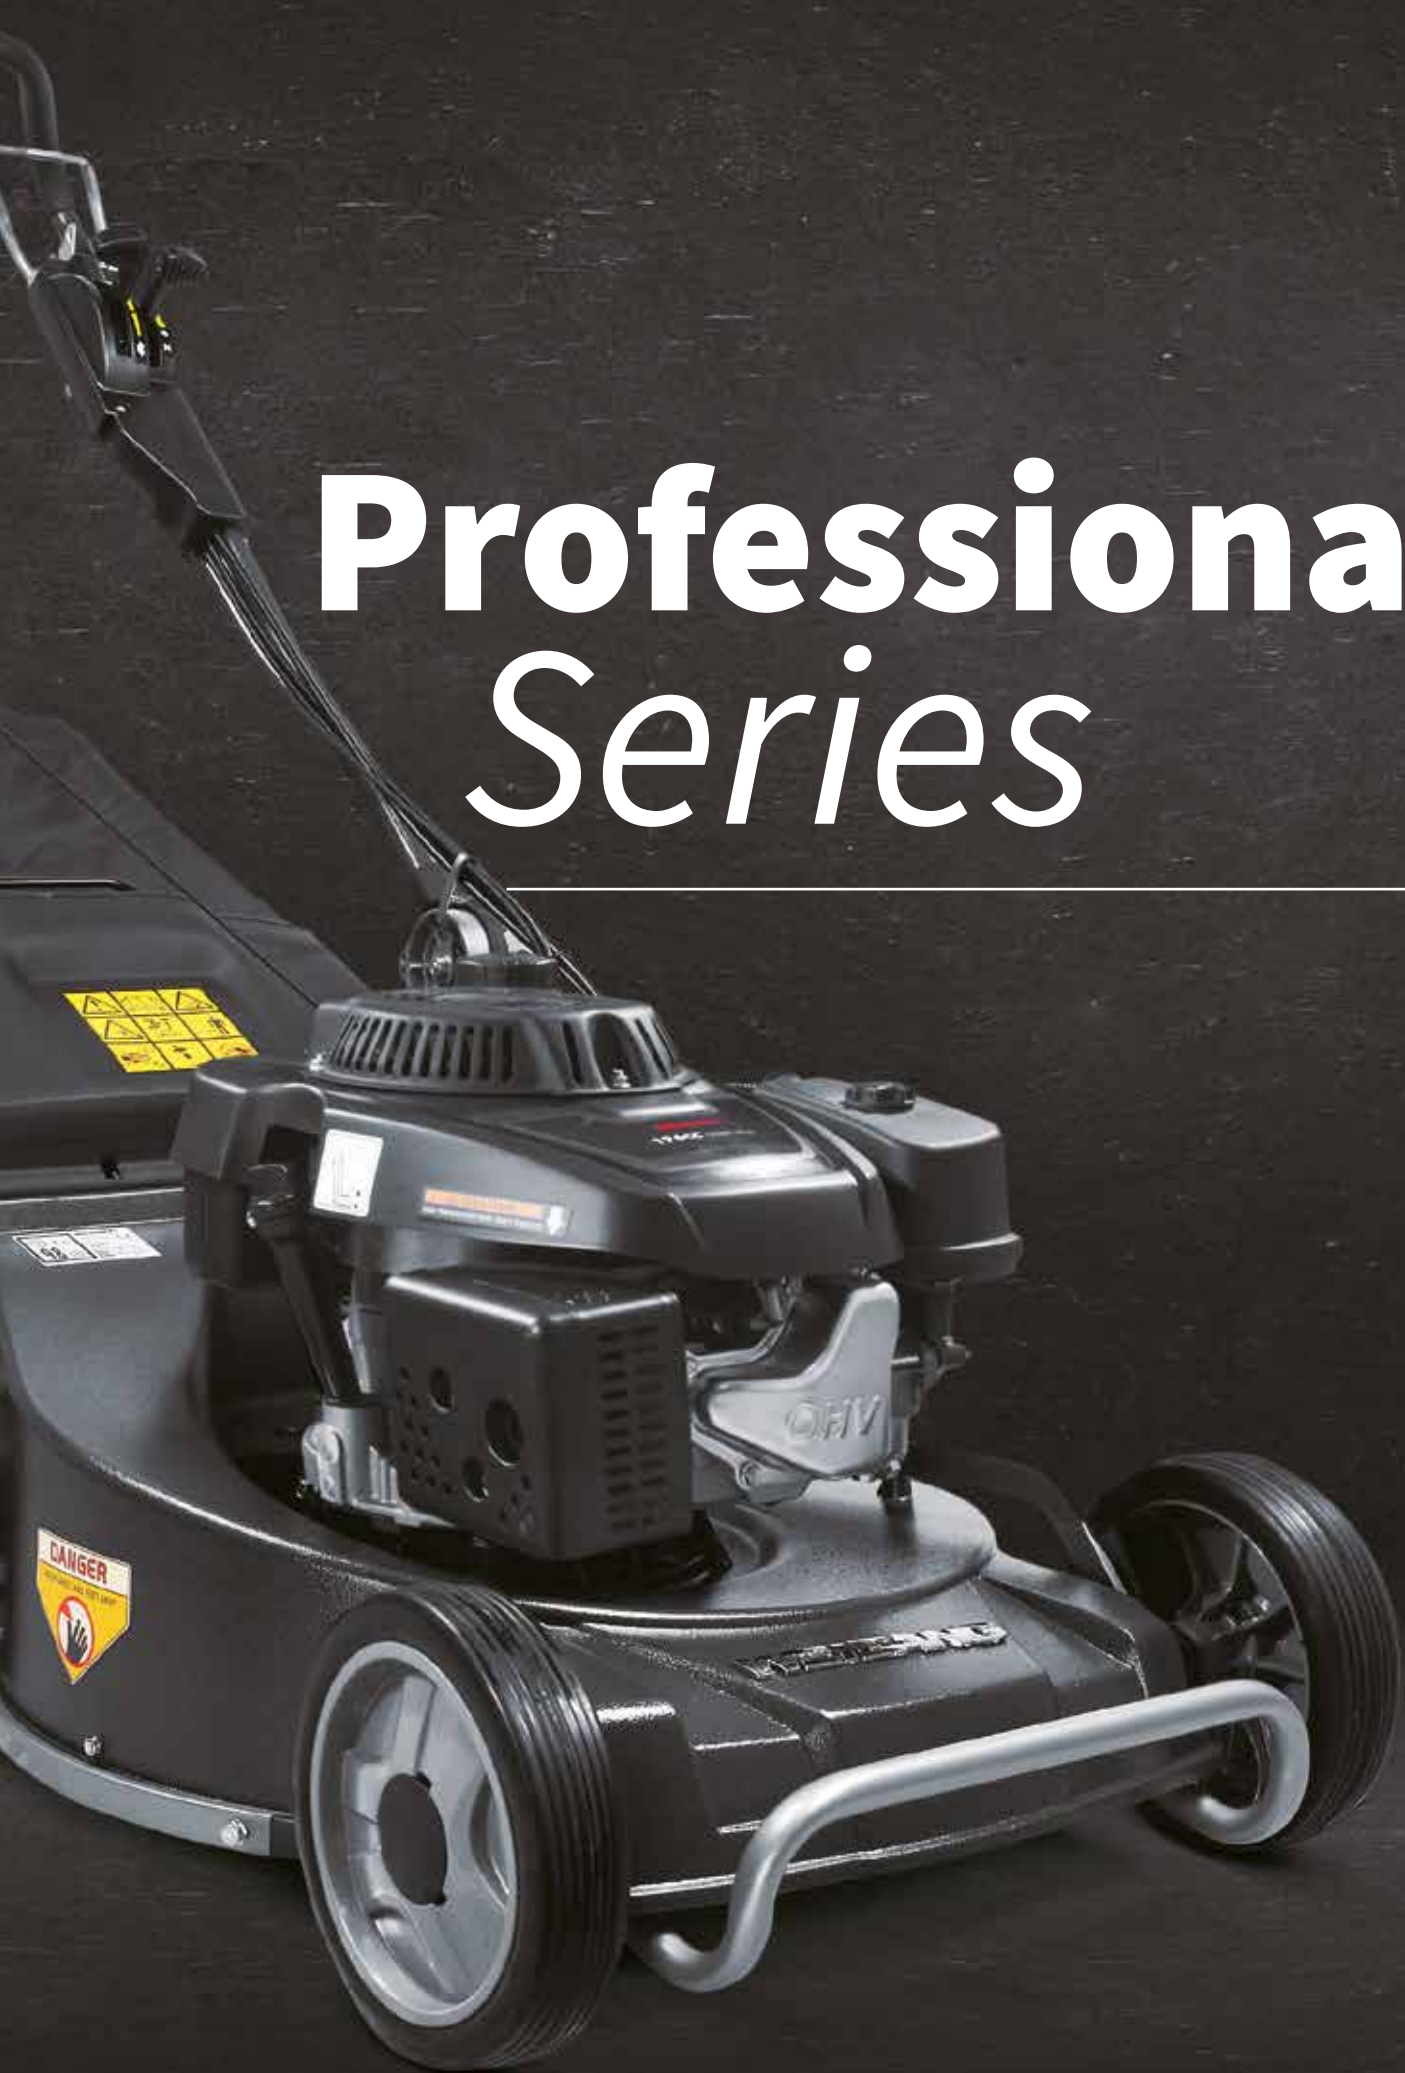

## **Tagliaerba** *a scoppio professionali*

La serie professionale Weibang comprende diversi modelli, che si differenziano per dimensioni del piatto di taglio, tipo di scocca, di trasmissione e di motorizzazione.

Tutti si caratterizzano per le elevate prestazioni di taglio e la qualità costruttiva delle componenti.

Con un tagliaerba professionale Weibang non temerete alcuna sfida.




## Trasmissione *cardanica*

I modelli con sistema di taglio mulching (e quelli motorizzati Kawasaki) sono dotati della trasmissione Professional Series tradizionale, ossia il moto viene trasmesso dall'albero motore alla trasmissione tramite una cinghia e delle pulegge.

In tutti gli altri modelli Professional Series invece, il moto tra il motore e la trasmissione viene trasmesso tramite un albero rigido (con giunti cardanici).

Questo evita la perdita di potenza dovuto allo slittamento delle cinghie trasmettendo la coppia del motore alle ruote in modo diretto e preciso. Inoltre riduce notevolmente la manutenzione e l'usura dei componenti assicurando all'utilizzatore la massima affidabilità.

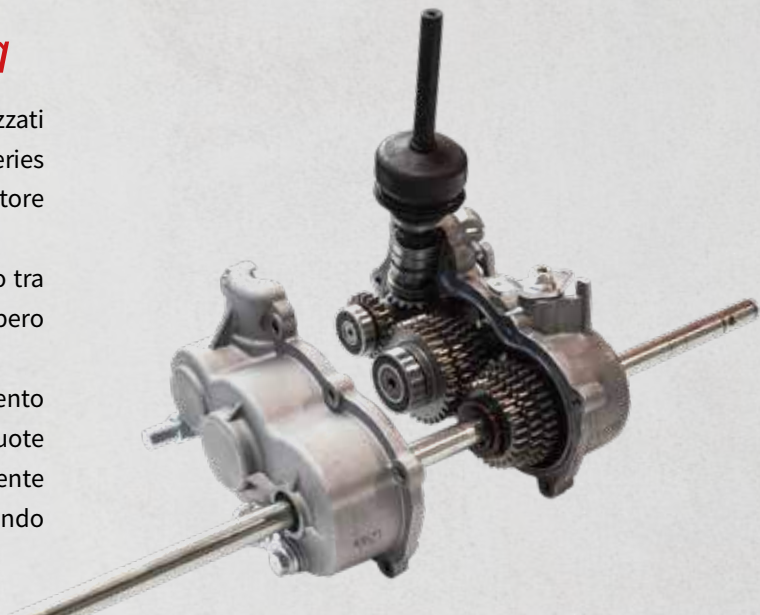

## Scocca in alluminio\*

I tagliaerba con scocca in alluminio hanno un design appositamente progettato per facilitare la raccolta.

L'alluminio rende la scocca particolarmente resistente sia agli impatti (grazie anche allo spessore maggiorato e al profilo interno in acciaio), che alla corrosione.

I lati rinforzati in acciaio e il paraurti frontale conferiscono una maggiore protezione e tenuta anche in condizioni di lavoro particolarmente gravose.

\*Le macchine della Professional Series sono disponibili con scocca in acciaio o in alluminio a seconda del modello.

## Tecnologia *frizione/freno lama*\*

La tecnologia frizione/freno lama, o BBC, è l'ideale per gli utenti che necessitano di interrompere la rotazione della lama senza spegnere il motore.

In questo modo, si possono compiere le attività di trasferimento da un'area all'altra o lo svuotamento del sacco di raccolta senza dover arrestare il motore.

La tecnologia frizione/freno lama, sviluppata da Weibang, è completamente manutentabile e garantita 1.500 ore.

\*Le macchine della Professional Series sono disponibili con tecnologia BBC a seconda del modello.



## Funzione 3in1

A seconda delle esigenze o del tipo di lavoro da svolgere si può scegliere se utilizzare lo scarico laterale, fare un taglio mulching o raccogliere l'erba tagliata all'interno del sacco.

**FUNZIONE MULCHING:** In questa configurazione, si chiude con il tappo (in dotazione) il condotto che porta al sacco di raccolta. L'erba tagliata rimane in sospensione all'interno della scocca e viene tagliata più volte, fino ad essere tritурata. A questo punto ricade sul terreno restituendo acqua e nutrimento al manto erboso.

**SISTEMA DI RACCOLTA:** Il movimento rotatorio delle lame produce un forte flusso d'aria, che solleva l'erba, questo fa sì che venga tagliata alla stessa altezza e poi convogliata dentro il sacco di raccolta.

Il design aerodinamico del piatto di taglio rende la raccolta ancor più efficace.

**DEFLETTORE LATERALE:** In condizioni particolari è possibile aprire il foro laterale del piatto di taglio e installare il deflettore in dotazione. Questo sistema è particolarmente efficiente con erba alta ed umida.



## Tagliaerba a rullo

Un tagliaerba a rullo è la scelta ideale per mantenere il manto erboso in perfetta salute.

La Professional Series comprende due modelli di tagliaerba a rullo con capacità di taglio da 48-56 cm ed ampio sacco di raccolta.

Questi modelli sono equipaggiati con potenti motori a scoppio, trasmissione a tre velocità, BBC e speciali stegole progettate per ridurre al massimo le vibrazioni.

Grazie allo speciale design di questi modelli, il rullo crea un effetto a strisce sul prato, ideale per aree come campi sportivi, parchi e giardini.

## Ruote in metallo Weibang

La ruota è composta da gomma speciale, cremagliera in nylon e mozzo in alluminio, questo assicura una maggiore durata e numerosi vantaggi quali:

- Alta tenuta e robustezza del mozzo in alluminio assemblato all'interno della ruota.
- La ruota dentata in nylon riduce l'usura e il livello di rumorosità durante le operazioni.
- L'intera ruota ha lunga durata e usura ridotta.
- La dentatura della trazione è posta all'interno della ruota, anziché sul mozzo, per diminuire lo sforzo e quindi garantire lunga durata e affidabilità.

Le ruote dei modelli in alluminio hanno lo pneumatico applicato a pressione e cremagliera imbullonata.



## WB507SCV3

930,00 €

Tagliaerba potente motore da 196 cc, trasmissione cardanica, ruote brevettate e la funzionalità 3in1. Questo modello è la scelta ideale per i professionisti che richiedono elevate prestazioni con consumi contenuti.

Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da () a () mm	8/25-70
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	42.5



## WB537SCV3

1.025,00 €

Un tagliaerba con trasmissione cardanica a 3 marce e funzione 3in1. Elevate performance, permette di operare in modo estremamente comodo e veloce, riduce gli interventi di manutenzione e garantisce affidabilità nel tempo.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	49.5



## WB537SCV3B

1.325,00 €

Modello indicato per l'utilizzatore particolarmente esigente e per il professionista che necessita di perfetti risultati di taglio, velocità di esecuzione ed efficienza; caratteristiche simili al modello precedente ma dotato di frizione freno lama.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da () a () mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	51.2





## WB537SCVM

1.075,00 €

Efficiente e potente modello mulching, lavora in modo più veloce e silenzioso. Equipaggiato con sistema di trazione a tre marce per avanzamento estremamente comodo.

\*Disponibile su richiesta WB536SKVM Kawasaki.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	50



## WB537SCVAL

1.170,00 €

Tagliaerba in alluminio particolarmente indicato per la raccolta, con trasmissione cardanica, progettato per il professionista, garantisce prestazioni eccellenti, comfort di utilizzo e affidabilità nel tempo.

\*Disponibile su richiesta modello WB536SKVAL Kawasaki.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	54



## WB537SCVALB

1.490,00 €

Tagliaerba in alluminio particolarmente indicato per la raccolta, con trasmissione cardanica, piatto da 53 cm. Questo modello professionale garantisce prestazioni di taglio eccellenti e grande affidabilità nel tempo. La macchina è dotata di frizione freno lama.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	56



## Scocca in alluminio

I tagliaerba a rullo sono modelli professionali dotati di robusta scocca in alluminio con doppi rinforzi in acciaio, all'interno che all'esterno, per garantire una maggiore resistenza agli urti e all'usura.

Lo speciale design della scocca protegge le lame anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

I tagliaerba a rullo inoltre sono dotati di robusto paraurti frontale.



## Rulli in metallo

I tagliaerba a rullo si caratterizzano per il tipo di taglio e che crea un effetto a strisce sul prato, questo grazie allo speciale rullo posto nella parte posteriore della scocca. Il rullo delle macchine Weibang è studiato per assicurare prestazioni e affidabilità; è diviso in 2 parti separate che si muovono grazie ad un differenziale centrale, questo facilita le svolte e la maneggevolezza rispetto ad un rullo composto da un pezzo unico. È dotato dell'innovativo Sistema di Trasferimento dell'Energia (E.T.S.), che assorbe e ammortizza lo shock al momento dell'innesto della trasmissione garantendo una lunga durata dei componenti.



## Tagliaerba bilama

Il tagliaerba bilama Weibang è un modello professionale dotato di potente motore a scoppio Weibang CV300 da 5.4kW di potenza, due lame asimmetriche e la funzionalità 3in1.

Impugnatura imbottita con facile accesso ai comandi ed ampio sacco di raccolta da 90L.

Il tappo Mulching ha un particolare design progettato per accoppiarsi perfettamente all'imboccatura aerodinamica di raccolta in modo da assicurare risultati di taglio perfetti.



## WB486SKVRB

1.950,00 €

Tagliaerba a rullo professionale con potente motore a scoppio da 179cc, piatto di taglio da 48 cm e scocca in alluminio rinforzata per un'elevata resistenza anche in condizioni di lavoro impegnative. Dotato di speciali stegole antivibranti.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 1500
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	65.5



## WB567SKVRB

2.300,00 €

Questo modello di tagliaerba a rullo è dotato di un ampio piatto di taglio da 56 cm, ideale per la manutenzione di campi sportivi, parchi e manti erbosi di alto livello in generale.

Superficie (m <sup>2</sup> )	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	68.3



## WB778SCV3

2.950,00 €





Tagliaerba bilama con potente motore da 300cc, ideale per la pulizia di aree di ampie dimensioni, questo modello è dotato di speciale tecnologia a due lame di forma diversa, impugnature ergonomiche ed ampio sacco di raccolta. Perfetto anche per il Mulching.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	15/17-129
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Si
Peso a secco (Kg)	97






# Tabelle tecniche






## Tagliaerba professionali

MODELLO	WB507SCV3	WB537SCV3	WB537SCV3B	WB537SCVM
Scocca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC	Weibang 1P70FC
Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
Larghezza carter (mm)	550	602	602	572
Larghezza di taglio (mm)	492	530	530	530
Trasmissione	Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
Leva guida	•	•	•	•
Velocità di marcia (m/s)	0.8/1.0/1.2	0.8-1.0-1.2	0.8-1.0-1.2	0.8/1.0/1.2
Capacità cesto di raccolta (L)	60	70	70	-
Impugnatura pieghevole	•	•	•	•
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/25-70	9/15-85	9/15-85	8/15-67
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica	leva unica
Diametro ruote/tipo	8"/9"/plastica	8"/9"/plastica	8"/9"/plastica	8"/9"/plastica
Regolazione altezza impugnatura	•	•	•	•
Mulching	•	•	•	•
Scarico laterale	•	•	•	-
Peso a secco (kg)	42.5	49.5	51.2	55
Dimensioni imballo (L x L x A)	980 x 570 x 440	1050 x 620 x 520	1050 x 620 x 520	1010 x 620 x 550
Certificazione	 CE	 CE	 CE	 CE

## Tagliaerba a rullo


MODELLO	WB486SKVRB	WB567SKVRB	WB778SCV3
Scocca	Alluminio	Alluminio	Acciaio
Motore	Kawasaki FJ180V	Kawasaki FJ180V	Weibang CV300-7
Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 1500	1000-3000	Fino a 3000
Larghezza di taglio (mm)	480	560	770
Trasmissione	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
Leva guida	•	•	•
Velocità di marcia (m/s)	0.86/0.98/1.29	0.86/0.98/1.29	0.86/0.98/1.29
Capacità cesto di raccolta (L)	70	85	90
Impugnatura pieghevole	•	•	•
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/13-67	7/13-67	15/17-129
Regolazione altezza piatto	leva unica	leva unica	leva unica
Diametro ruote/tipo	7"/5"	7"/5"	9"/10.5"
Regolazione altezza impugnatura	•	•	•
Mulching	-	-	•
Scarico laterale	-	-	•
Peso a secco (kg)	65.5	68.3	97
Dimensioni imballo (L x L x A)	1150x600x580	1150x600x580	1900x1018x1165
Certificazione	 CE	 CE	 CE

## Tagliaerba bilama

	WB536SKVM	WB537SCVAL	WB537SKVAL	WB537SCVALB	WB537SKVALB
	Acciaio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
	FJ180V-BM90	Weibang 1P70FC	FJ180V	Weibang 1P70FC	FJ180V
	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000	1000-3000
	572	575	575	575	575
	530	530	530	530	530
	Meccanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce	Cardanica a 3 marce	Meccanica a 3 marce
	•	•	•	•	•
	0.8/1.0/1.2	0.8-1.0-1.2	0.8-1.0-1.2	0.8-1.0-1.2	0.8-1.0-1.2
	-	70	70	70	70
	•	•	•	•	•
	8/15-67	7/25-76	7/25-76	7/25-76	7/25-76
	leva unica	leva unica	leva unica		
	8"/9"/alluminio	8"/9"/alluminio	8"/9"/alluminio	8"/9"/alluminio	8"/9"/alluminio
	•	•	•	•	•
	•	opzionale	opzionale	opzionale	opzionale
	-	-	-	-	-
	56	54		54	
	110 x 620 x 550	1020 x 620 x 510	1020 x 620 x 510	1020 x 620 x 510	1020 x 620 x 510
	 CE	 CE	 CE	 CE	 CE



# Mowing *Series*

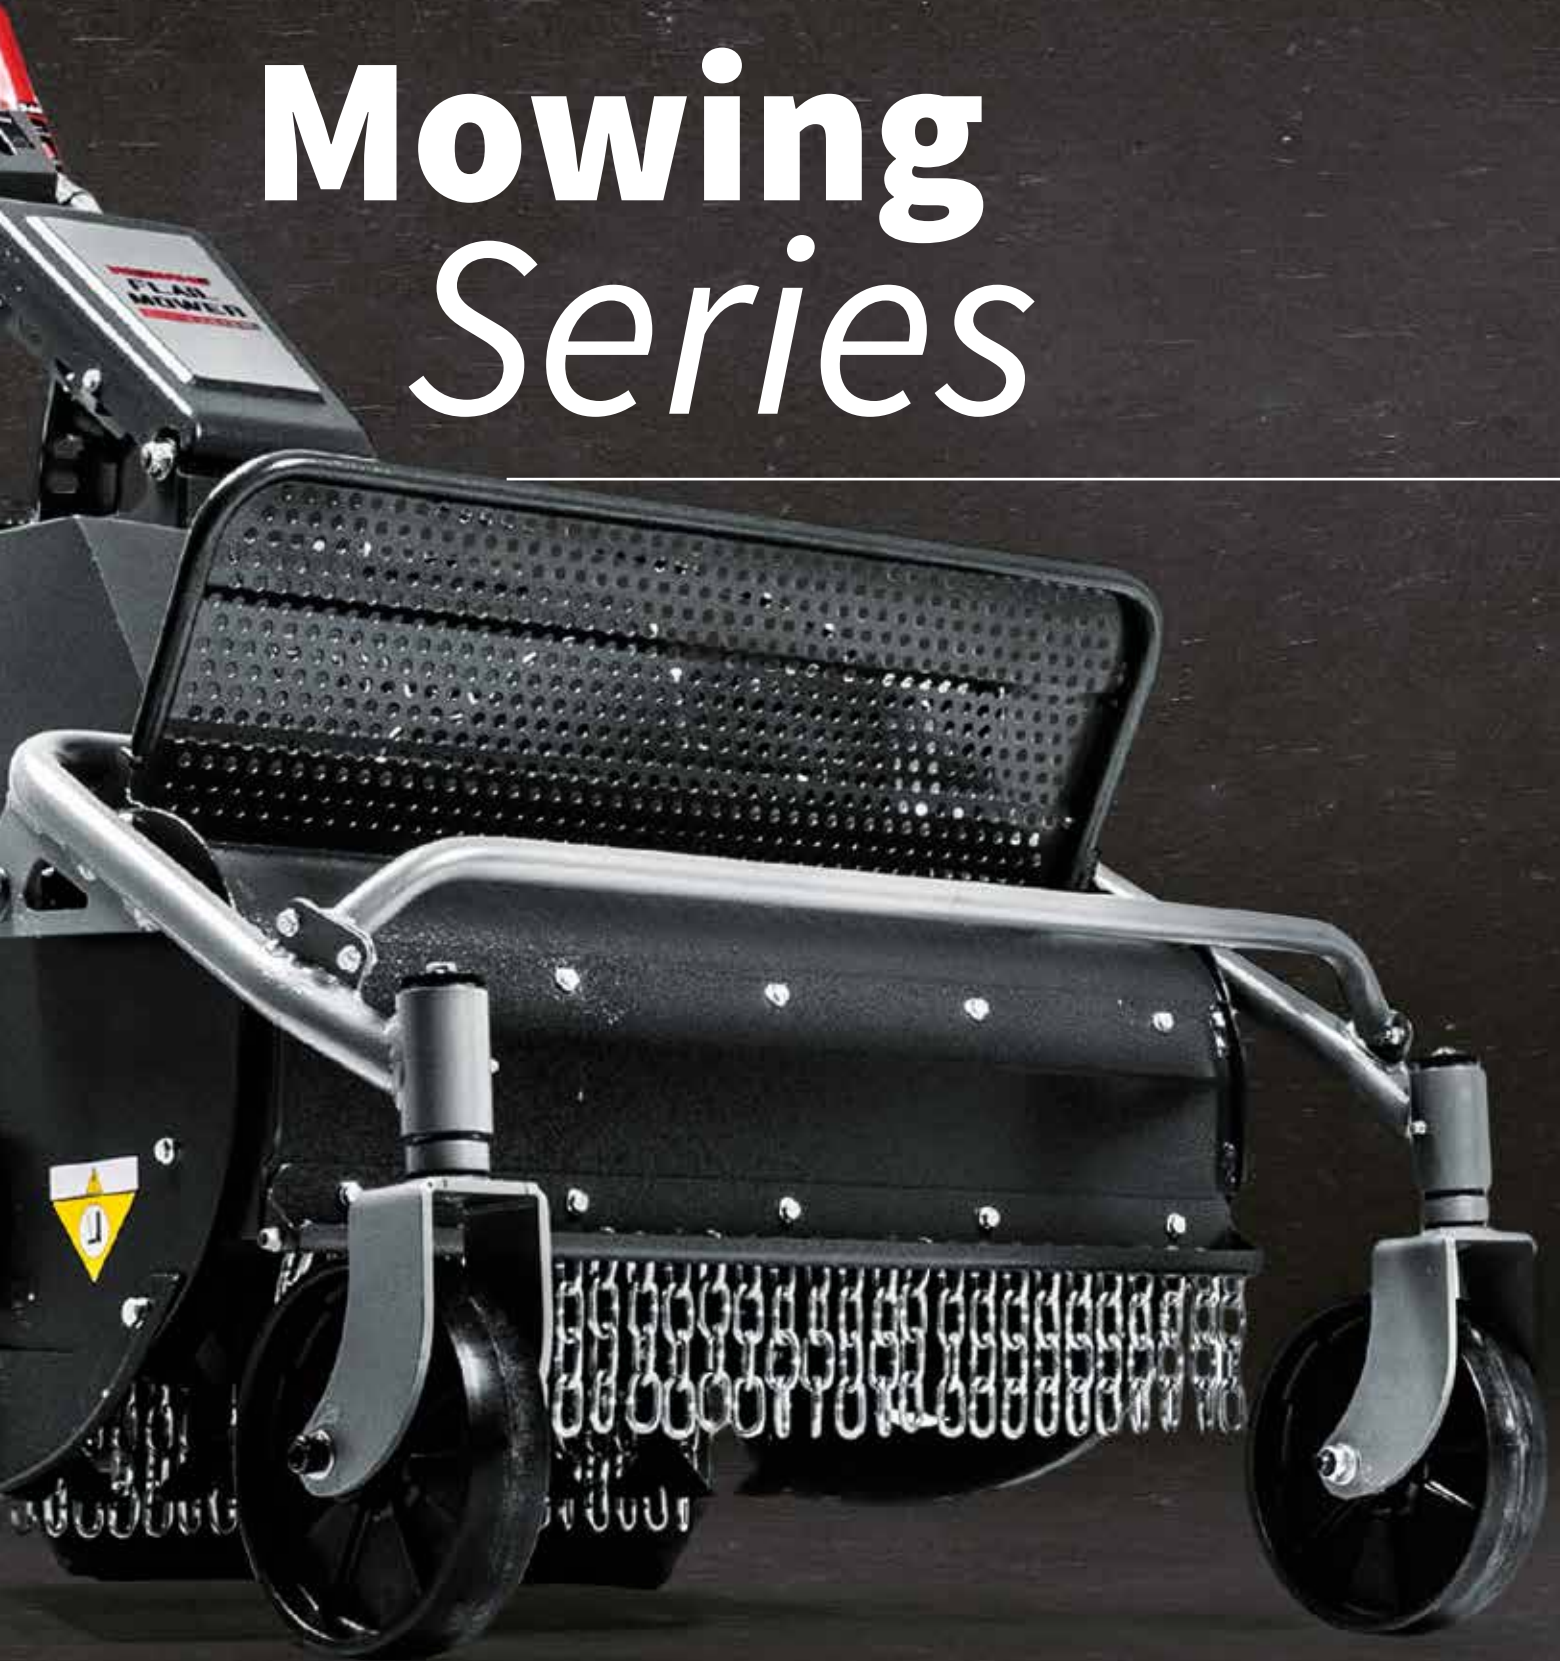

## **Tagliaerba** e *Trinciasermenti per erba alta*

La gamma comprende macchine altamente professionali, progettate appositamente per lo sfalcio di erba alta e la pulizia di aree molto impegnative o difficili da raggiungere.

La Mowing Series comprende diverse tipologie di macchine per meglio adattarsi alle differenti esigenze, come le Trinciasarmenti, i decespugliatori a spinta o la falciatrice Conqueror.



## Trasmissione CVT

Il trinciasarmenti a ruote è dotato di trasmissione per uso professionale CVT realizzata e brevettata da Weibang.

Si tratta di un'efficiente trasmissione a variazione continua che permette un controllo totale e immediato della velocità di marcia in tutte le condizioni, anche le più impegnative.

A riprova della qualità costruttiva del sistema destinato ad un utilizzo professionale, la trasmissione non necessita di manutenzione per i primi 5 anni (ad eccezione di cinghie e altre parti soggette a usura).



## Motorizzazione

Per garantire un'affidabilità elevata e un'erogazione della potenza che supporti le condizioni di utilizzo più gravose, è stato installato il motore professionale Weibang X400.

Il motore è un monocilindrico da 392cc che eroga una potenza di 9 CV effettivi.

Dotato di elemento filtrante professionale per utilizzi in ambienti estremi e di un ampio filtro sull'imboccatura del sistema di raffreddamento.

## Sistema di taglio

Il sistema di sfalcio è composto da 38 coltelli a Y in acciaio temprato montati su un rotore orizzontale, per un'ampiezza di taglio di 68 cm.

Il design della camera di taglio è studiato per tritare in maniera ottimale.

Per aumentare la qualità di lavoro sono infatti presenti due controlame fisse, una nella parte superiore della camera che consente di tritare più finemente il materiale, e una nella parte anteriore che consente di tenere in sospensione il materiale più a lungo e quindi venir macinato.

La protezione dal lancio di detriti è garantita da catene sia nella parte anteriore che posteriore del sistema di taglio.





# Trinciasarmenti *professionali*

## WBGT6813

4.600,00 €

Il WBGT6813 è un trinciasarmenti progettata per eseguire lavori di pulizia in aree di grandi dimensioni, con erba alta e ramaglie.

Questo modello è dotato di potente motore a scoppio di ultima generazione, in grado di affrontare anche lavori molto impegnativi, senza sacrificare il confort di utilizzo grazie ad alcune peculiarità quali il maniglione orientabile a seconda dell'esigenza.



Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 6000
Trasmissione	CVT
Apparato di taglio	38 lame a "Y"
Livelli di taglio da ( ) a ( ) mm	10-90
Modalità operatore	Al seguito
Peso a secco (Kg)	243

68cm

392cc




## Motorizzazione *elettrica*

Il modello di trinciasarmenti professionale WBG6813TE è equipaggiato con un sistema ibrido, un motore a benzina da 13hp che aziona l'apparato di taglio e due motori elettrici che controllano in modo efficace e performante la trazione dei cingoli.

L'innovativo sistema E-Hybrid permette di effettuare svolte a raggio zero, garantendo una perfetta manovrabilità e adattabilità a tutti i terreni.

Con la WBG6813TE è possibile pulire aree molto impegnative con incredibile facilità.

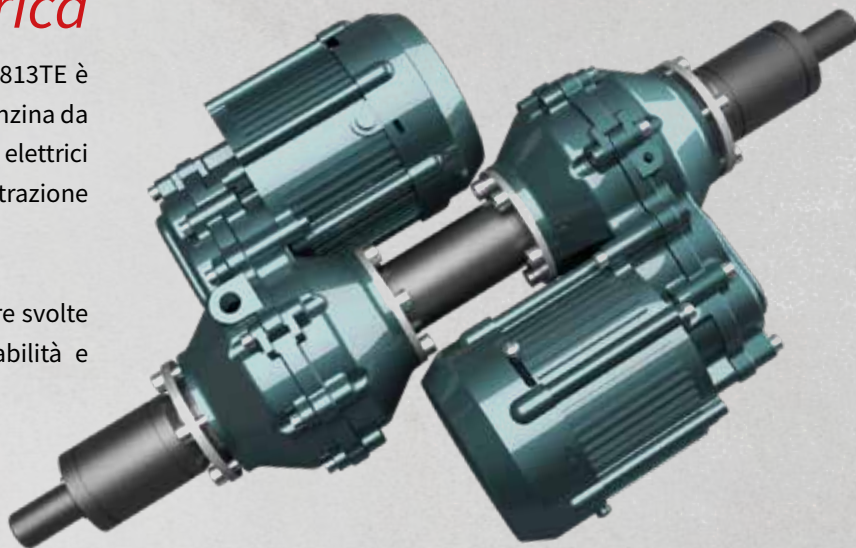

## Radiocomando

Il modello WBG6813TE è un trinciasarmenti professionale predisposto per essere utilizzato in 3 modalità diverse; è infatti possibile utilizzare la macchina come una tradizionale trincia con operatore al seguito, con operatore a bordo grazie alla pedana ripiegabile quando si affrontano terreni impegnativi, oppure è possibile controllarla da remoto grazie al pratico radiocomando.


Il KIT opzionale del controllo remoto permette alla macchina di essere comandata a distanza dall'operatore in aree dove le condizioni non permettono di lavorare in totale sicurezza.

## Cingoli *posteriori*

Dotata di cingoli posteriori per una trazione senza pari su ogni terreno, ogni cingolo è mosso da un motore elettrico indipendente per un controllo ottimale.

Il sistema di trazione a due motori, che controlla indipendentemente ogni cingolo, e permette di sterzare a raggio zero fornendo quindi una perfetta adattabilità ad ogni condizioni di lavoro.

In caso di lavori impegnativi, e durante l'utilizzo del trincia tramite radiocomando, è possibile bloccare il movimento dei cingoli rispetto al telaio. In questo modo si evita che l'apparato di taglio si impenni nel caso in cui si proceda con la macchina in pendenza.

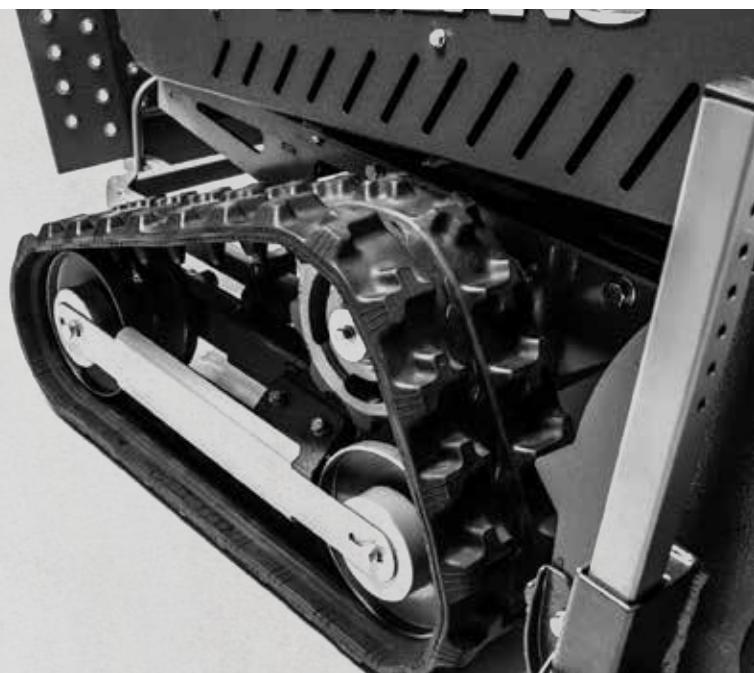

# Trinciasarmenti *professionali*

## WBG6813TE

6.700,00 €

Il WBG6813-TE è un trincia cingolato con innovativo sistema E-hybrid progettato per trinciare con estrema facilità sterpaglie e erba alta in aree ampie e terreni difficili.

Con un'ampiezza del rotore di taglio di 68cm e le lame flottanti in acciaio, il WBG6813TE può gestire aree estese in poco tempo.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 6000
Trasmissione	CVT
Apparato di taglio	38 lame a "Y"
Livelli di taglio da () a () mm	10-90
Modalità operatore	A bordo A terra Remoto
Peso a secco (Kg)	295



## WBAWBGTRC

1.500,00 €

Pratico radiocomando per il controllo remoto della macchina in aree difficili da raggiungere per l'operatore.

Questo Kit è compatibile solo con il modello WBG6813TE ed è opzionale.



## Trazione

Il decespugliatore è dotato di due ruote posteriori in lega di poliuretano. La miscela è stata sviluppata da Weibang per garantire un'elevata resistenza all'usura nel tempo in utilizzi intensivi.

Le ruote hanno un diametro ampio - 14" - per garantire confort anche in terreni sconnessi, e il battistrada stretto assicura maneggevolezza nei cambi di direzione e una trazione elevata.

La trasmissione Weibang è sinonimo di qualità professionale e durata nel tempo. Le 5 velocità permettono la flessibilità di adattare l'andatura alla condizione di lavoro desiderata (nel modello trazione).



## Sistema di taglio

Il sistema di taglio è composto da una coppia di fili di Nylon montati su una testa di taglio verticale.

L'estremità della testa di taglio è dotata di un disco di 5" di diametro libero di muoversi e composto da una speciale lega di Nylon altamente resistente all'abrasione.

Nella testa di taglio si può scegliere tra 8 livelli di taglio per lavorare all'altezza desiderata, e i fili di Nylon sono inseriti a "U" per un'installazione rapida e una rimozione senza utilizzo di utensili. Il filo è di 4,5mm di diametro e composto di materiale di elevata qualità per resistere all'abrasione e a impieghi intensivi. La forma a spirale del filo aumenta la stabilità e bilanciamento a giri elevati, migliorando la qualità di taglio e abbassando la rumorosità.

La paratia di protezione laterale è rinforzata da un paraurti in acciaio che dà solidità, protegge dagli urti, e consente un diametro di sfalcio di 56cm.

## Motorizzazione

Il motore Weibang monocilindrico da 196cc è lo stesso installato da numerosi anni sui tagliaerba della gamma professionale.

È sinonimo di affidabilità, efficienza e prestazioni nell'utilizzo professionale. Rispetto al modello montato sui tagliaerba tradizionali, questo viene fornito con la possibilità di installare un filtro aria per condizioni gravose.



# Decespugliatore a ruote

## WBLT567HC

830,00 €

Decespugliatore a ruote a spinta dotato di impianto di taglio professionale ad alta velocità costruito per elevate performance di e durabilità nel tempo.

Facile e confortevole da utilizzare, grazie alle pratiche stegole regolabili.

Adatto al taglio di erba alta, e arbusti.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 2000
Trasmissione	- (A spinta)
Apparato di taglio	Filo in nylon 4.5
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/51-137
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	42.3

56cm

196cc



## WBLT567SC

1.180,00 €

Questo modello di decespugliatore a ruote è dotato di trazione semovente con velocità variabile e trasmissione a 5 marce per adattarsi al meglio a qualsiasi condizione di lavoro.

L'altezza di taglio può essere facilmente regolata a seconda del tipo di sfalcio da eseguire.

Robusto apparato di taglio in nylon per una maggiore resistenza nel tempo.

Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 2000
Trasmissione	Variabile 5 velocità
Apparato di taglio	Filo in nylon 4.5
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/51-137
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	47.3

56cm

196cc




## Sistema albero cardanico

Il motore Weibang 196cc è riconosciuto sul mercato per l'elevata affidabilità e la qualità costruttiva. Risponde alle esigenze di performance e affidabilità dei professionisti in questa particolare versione con 2 alberi di uscita.

Il secondo albero di uscita trasferisce la potenza del motore all'albero cardano collegato direttamente alla trasmissione. Questo evita le perdite di potenza dovute allo stillamento delle cinghie e evita la manutenzione e l'usura di cinghie e pulegge.

Assieme alla trasmissione brevettata Weibang a 3 marce, costruita completamente in metallo per garantire longevità e affidabilità in ogni condizione di lavoro intensiva, permette di trasmettere la coppia del motore direttamente alle ruote per un'ottima prestazione di utilizzo da parte del professionista.

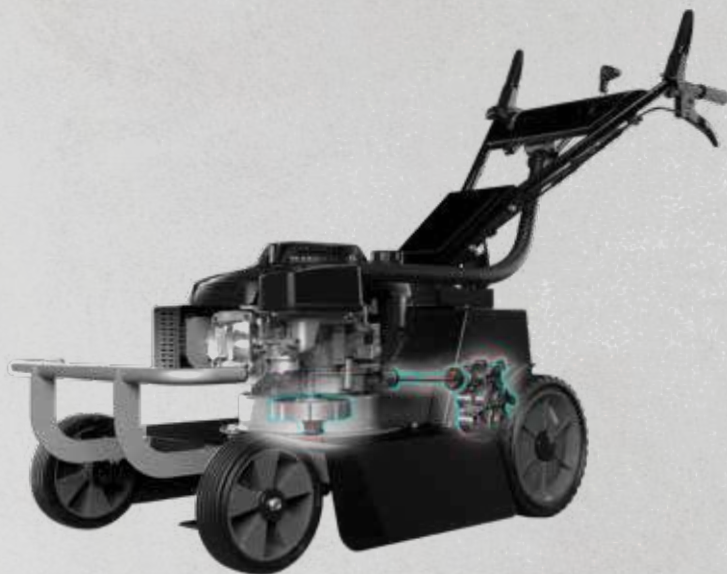

## Impugnatura

L'impugnatura è costruita completamente in acciaio per assicurare robustezza e trasmettere solidità all'operatore nell'utilizzo della macchina. È regolabile sia in altezza che lateralmente su entrambi i lati. Questo consente all'operatore di procedere lateralmente rispetto all'avanzamento della macchina, utile in particolari condizioni di utilizzo come in terreni impervi o per il lavoro sotto a fronde e arbusti.


Le stegole possono essere ruotate di 180° per rendere l'ingombro della macchina più contenuto in fase di trasporto e per poter sollevare le ruote anteriori e stoccare la macchina in posizione verticale.

## Frizione di sicurezza

Il WBBC537SCV è destinato ad un utilizzo più gravoso rispetto ad un normale tagliaerba.

Lavorare in terreni con erba alta e folta può portare ad un notevole stress dell'apparato di taglio e del motore, sia per la quantità di materiale da sfalciare che per l'eventuale presenza di rami e radici nascoste dall'erba alta.

Per salvaguardare l'apparato di taglio e il motore, il WBBC537SCV è dotato di una frizione di sicurezza sull'albero motore principale. Quando si vanno a colpire ostacoli che arrestano istantaneamente l'apparato di taglio, la frizione si libera andando a preservare l'albero motore e il motore stesso.

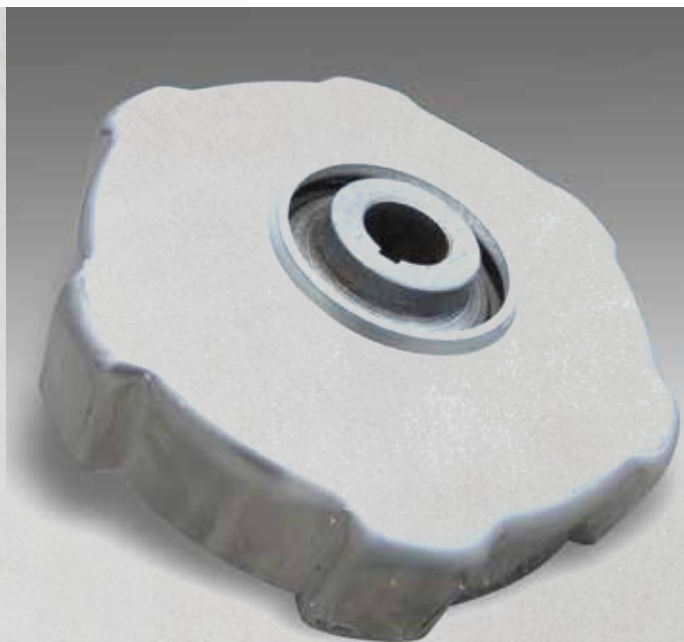

# Falciatrice Conqueror

**WBBC537SCV**

**1.450,00 €**

Questo modello di falciatrice professionale è progettato secondo i migliori standard per garantire elevata resistenza in condizioni di lavoro particolarmente impegnative.

È dotata di ampio piatto di taglio da 53 cm, efficiente motore professionale da 196cc, trasmissione a 3 velocità e robusto piatto di taglio in acciaio.

Adatta per il taglio di erba alta e arbusti.



Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Livelli di taglio da (l) a (h) mm	6/15-90
Trasmissione	Cardanica - 3 marce
Apparato di taglio	Lama fissa con punta flottante
Peso a secco (Kg)	75.4





# Tabelle tecniche

## Trinciasarmenti professionali


MODELLO	WBG6813	WBG6813TE
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	Weibang X400	Weibang X400
Potenza (kW/rpm)	6.6/3600	6.6/3600
Avviamento	A fune	
Larghezza di sfalcio (mm)	680	680
Velocità di marcia (m/s)	Avanti 0-6.1 - Retro 0-1.1	
Trasmissione	CVT	E-Drive
Livelli di taglio da () a () mm	10-90	10-90
Regolazione altezza piatto	manuale con leva	manuale con leva
Diametro ruote/tipo	16"	6.3 cingoli
Sistema di taglio	Rotore equipaggiato con 38 lame a Y	Rotore equipaggiato con 38 lame a Y
Capacità serbatoio (L)	6	6
Sistema frenante	Freno stazionamento automatico	Freno stazionamento automatico
Impugnatura	Regolabile in verticale/orizzontale	Regolabile in verticale/orizzontale
Modalità operatore	A bordo/ A terra	A bordo/ A terra/ Remoto
Peso a secco (kg)	243	295
Dimensioni imballo (L x L x A)	1610 x 876 x 945	1610 x 876 x 945
Certificazione	 CE	 CE

## Decespugliatori a ruote

MODELLO	WBLT567HC	WBLT567SC
Scocca	Acciaio	Acciaio
Motore	LC1P70FC	Weibang X200
Superficie (m <sup>2</sup> )	Fino a 2000	Fino a 2000
Larghezza di taglio (mm)	560	560
Sistema di taglio	Filo in nylon	Filo in nylon
Tipo filo lunghezza/diametro (mm)	670/4.5	670/4.5
Trasmissione	-	Variabile 5 velocità
Velocità di marcia (m/s)	-	0.6 - 1.2
Capacità cesto di raccolta (L)	-	-
Impugnatura pieghevole	•	•
Livelli di taglio da () a () mm	8/51-137	8/51-137
Regolazione altezza piatto	manuale con leva	manuale con leva
Diametro ruote/tipo	14"	14"
Capacità serbatoio (L)	1.5	1.5
Regolazione altezza impugnatura	•	•
Mulching	-	-
Scarico laterale	-	-
Peso a secco (kg)	42.3	47.3
Dimensioni imballo (L x L x A)	1587 x 543 x 972	1587 x 543 x 972
Certificazione	 CE	 CE



## Falciatrice Conqueror

MODELLO	WBBC537SCV
Scocca	Acciaio
Motore	LC1P70FC
Superficie (m <sup>2</sup> )	400-1000
Potenza (kW)	3.4
Avviamento	A fune
Larghezza di sfalcio (mm)	530
Velocità di marcia (m/s)	0.68/0.64/1.02
Trasmissione	Cardanica a 3 marce
Livelli di taglio da () a () mm	15-90
Regolazione altezza piatto	manuale con leva
Diametro ruote/tipo	8"/10.5"
Sistema di taglio	Lama fissa con punta flottante
Impugnatura	Regolabile in verticale/orizzontale
Velocità lame (rpm)	2800
Peso a secco (kg)	74.5
Dimensioni imballo (L x L x A)	N.D.
Certificazione	 CE

## Weibang consiglia

### W-MOTION

Olio di elevata qualità per motori a quattro tempi.  
Formulato con specifiche caratteristiche antiusura e anticorrosione  
per prolungare la vita dei motori Weibang.

Disponibile in flacone da 600 ml.

Chiedilo al tuo concessionario Weibang di fiducia.



# Work *Series*



## **Trituratori, arieggiatori e aspirafoglie professionali**

La gamma Weibang comprende anche dei prodotti altamente professionali, progettati per la cura e la pulizia di aree verdi, agricole o urbane.

Ciascuna macchina della categoria si caratterizza per la medesima qualità costruttiva e le elevate prestazioni.





## Lama flottante

PER GRANDI MASSE DI DETRITI (STANDARD)

L'intervento di arieggiatura va a rimuovere il feltro che si deposita sul manto erboso e consente di avere un prato più sano.

Le lame a coltelli flottanti effettuano un lavoro più profondo dei modelli a molle e possono agire più in profondità asportando più residui.

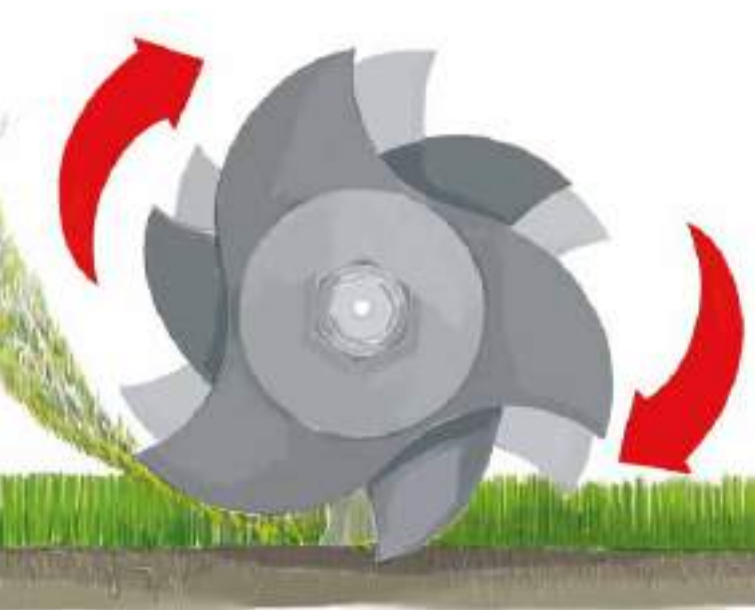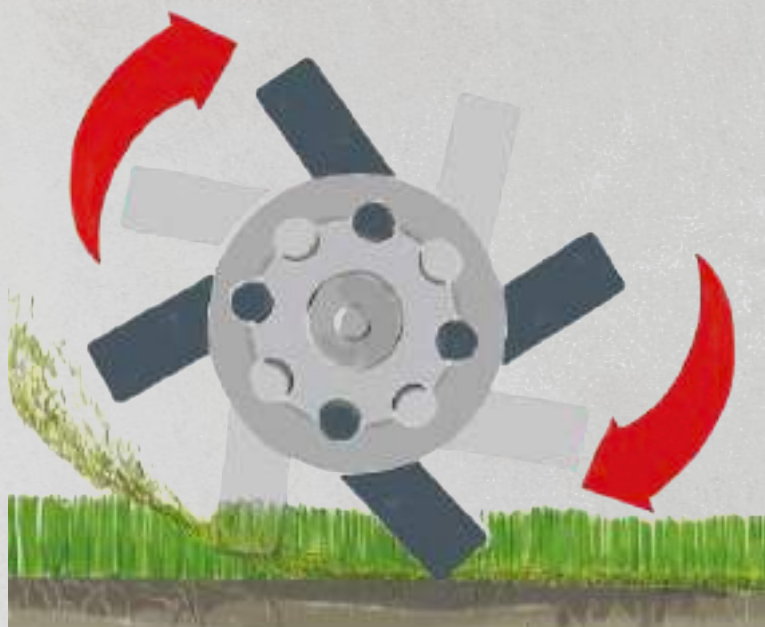

## Lama fissa

LASCIA SUL TERRENO LE FIBRE DI ERBA VECCHIA (OPZIONALE)

La lama fissa disponibile come accessorio sul modello WB486CRC è l'ideale per interventi di arieggiatura che sono seguiti da una trasemina.

Queste lame infatti vanno ad incidere più in profondità il terreno, effettuando un lavoro più intensivo dell'arieggiatore a molle o a coltelli flottanti.

## Regolazione altezza

La regolazione della profondità di lavoro può essere impostata a piacimento. Non ci sono infatti altezze preimpostate ma è possibile alzare o abbassare le lame e impostarla al livello perfetto per le proprie esigenze.

Una leva unica, consente di innestare il movimento delle lame e portarle all'altezza desiderata quando si vuole iniziare il lavoro.

Una volta terminato, la stessa leva disinnesta le lame e le solleva dal terreno.



# Arieggiatori

## WB384RC

870,00 €

Il WB384RC è un arieggiatore a coltelli compatto e robusto. È l'ideale per giardini privati con manti erbosi non troppo estesi.

L'ampiezza di lavoro contenuta consente di utilizzare questa macchina anche in ambienti complessi e la presenza del sacco di raccolta integrato permette di velocizzare il lavoro complessivo.

L'arieggiatura avviene tramite coltelli flottanti.

Spaziatura rastrello (mm)	33
Regolazione in altezza (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1900
Tipo lame standard	Flottante
Peso a secco (Kg)	46



## WB486CRC

1.200,00 €

L'arieggiatore WB486CRC è una macchina dedicata al professionista che cerca un arieggiatore robusto e affidabile.

Oltre all'impianto con coltelli flottanti installato di primo impianto, può installare un impianto di lame fisse come optional.

L'affidabile motore Weibang, i punti di ingrassaggio di facile accesso e la solidità costruttiva del telaio sono solo alcune delle caratteristiche che confermano in questa macchina la qualità costruttiva di Weibang.

Spaziatura rastrello (mm)	33
Regolazione in altezza (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1250
Tipo lame standard	Flottante
Peso a secco (Kg)	58



## Bocca di aspirazione

La bocca di aspirazione è ampia e permette una larghezza di lavoro di 80cm. È disegnata per canalizzare al meglio il flusso d'aria e ottimizzare la capacità di aspirazione. Un profilo in gomma sulla parte posteriore agevola la raccolta anche di materiale particolarmente fine.

Per garantire la sicurezza nelle condizioni di lavoro e di manutenzione, un apposito sensore impedisce l'avviamento della macchina se la bocca di aspirazione non è correttamente installata.



## Sacco di raccolta

Il sacco di raccolta da 240 litri ha la perfetta dimensione per poter raccogliere un'elevata quantità di foglie senza raggiungere peso e volume troppo grandi che potrebbero essere poi difficile da gestire.

Il sacco di raccolta è dotato di un particolare rinforzo nel lato inferiore per garantire longevità nel tempo anche in utilizzi intensivi; ed è dotato di agganci rapidi per essere rimosso e installato con facilità al telaio.

Anche l'apertura del sacco è stata studiata per essere agevole e efficace. Si apre sul lato posteriore e si chiude con due ganci rapidi senza l'utilizzo di cerniere.

## Tubo aspirante

Per i lavori particolari in posti dove la bocca tradizionale non riesce ad arrivare, l'aspira-foglie WBLV506C è fornito con il tubo di aspirazione.

Ottimo per la gestione di spazi complessi o sopraelevati: come parchi, piazzali, aiuole, panchine.

L'impugnatura allungata e i 3 metri di lunghezza del tubo permettono di lavorare agevolmente e senza chinarsi.

L'installazione del tubo è estremamente rapida, è dotato dello stesso attacco della bocca di aspirazione standard e si installa allo stesso modo.



# Aspirafoglie

## WBLV506C

1.750,00 €

Aspirafoglie dotato di ruote, estremamente efficiente per la pulizia di foglie, e detriti dalle strade o erbacce nei giardini.

Velocità max. (m/s)	0.85
Peso a secco (Kg)	83
Lunghezza tubo aspirante (m)	3



## WBLV50K

1.650,00 €

Aspirafoglie da sponda molto compatto e leggero con affidabile motore Kawasaki FJ180 direttamente collegato alla ventola di aspirazione disposta in orizzontale. Dotato di tubo aspirante di 4 metri di lunghezza e impugnature ampie per agevolare i lavori continuativi. Ideale per il manutentore del verde che vuole un'unità amovibile compatta e leggera.

Velocità max. (m/s)	-
Peso a secco (Kg)	60
Lunghezza tubo aspirante (m)	4



## Lame di taglio

Il materiale verde immesso nell'imboccatura superiore viene triturato da 6 lame verticali e 1 lama orizzontale installate sulla parte alta del rotore. La disposizione e il numero delle lame mantengono il materiale in sospensione nella camera di taglio in modo da tritarlo finemente.

Il materiale legnoso invece viene inserito nell'imboccatura laterale del WBSH4003E. In questo modo non entra nella camera di taglio superiore ma rimane sotto al rotore.

Nella parte inferiore del rotore sono infatti presenti 2 lame disposte in modo tale da consentire il cippato di rami fino a 4cm di diametro.



## Sistemi di sicurezza

La macchina, oltre all'interruttore di spegnimento ordinario, è dotata di interruttore di spegnimento d'emergenza e di un circuito di protezione da sovraccarichi con apposito interruttore.

Per assicurare la sicurezza dell'utilizzatore anche durante la manutenzione, è presente un sensore sul collo della tramoggia. Il sensore impedisce l'avvio della macchina quando la tramoggia è aperta, come nel caso di manutenzione delle lame o di rimozione di ostruzioni durante il lavoro.

In aggiunta, la leva di apertura della tramoggia è direttamente collegata ad un freno che agisce sul rotore di taglio. Questo assicura che all'apertura della tramoggia le lame siano ferme e non in rotazione.

## Regolazione cippato

Una manopola posta a lato della bocca di scarico permette di regolare le dimensioni finali del materiale cippato in base alle proprie necessità.

Spostando la manopola, si va a regolare l'apertura di uscita del materiale in modo che esca dalla camera di triturazione solo quando raggiunge le dimensioni desiderate.





# Biotrituratore *Elettrico*

## WBSH4003E

910,00 €

Il WBSH4003E è un biotrituratore con motore elettrico per uso domestico, progettato per tritare rami o ramaglie caduti dopo il lavoro di giardinaggio. Equipaggiato con un motore da 2400W, questa macchina potente funziona con 7 speciali lame sostituibili posizionate su un disco per la tritatura.

Potenza	230V-50Hz, 2400W
Velocità del disco tritatore (rpm)	2800
Numero di lame	7 in un disco
Diametro massimo cippatore (mm)	40
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.5
Peso a secco (Kg)	58



## Camino brevettato

Il camino di uscita del materiale del cippatore WBCH1013LCD è stato studiato per scaricare il cippato in modo efficiente e senza restrizioni.

L'uscita del cippato è agevolata dal particolare design del camino e dal flusso d'aria che si genera all'interno.

Questo flusso d'aria è convogliato da un'apposita ventola installata a fianco al rotore di taglio, in modo da agevolare l'uscita del materiale anche nelle condizioni di lavoro più intensive.



## Tramoggia di carico

L'ampia tramoggia di carico da 65x50cm del WBCH1013LCD consente di lavorare grandi quantità di materiale in maniera efficiente.

È dotata di due maniglie all'estremità, utili come appiglio per muovere e manovrare il cippatore.

Una ulteriore maniglia posta verso il rotore agevola la rimozione della tramoggia per le operazioni di manutenzione.

La tramoggia di carico è dotata di un interruttore di arresto di emergenza e di un sensore di arresto in caso di apertura durante il funzionamento.

## Sistema di taglio

I cippatori Weibang sono dotati di sue spessi coltelli in acciaio temprato che assicurano una notevole durata nel tempo.

Nel modello WBCH1013LCD i coltelli montano su un rotore orizzontale e si estendono per tutta la sua larghezza, questo consente di lavorare un'elevata quantità di materiale.

Nel modello WBCH507LC i coltelli montano su un disco verticale e questo riduce l'effettiva imboccatura nell'apparato di taglio, andando a ottimizzare la potenza del motore e contenendo pesi e dimensioni.

I coltelli di entrambi i cippatori sono affilati da entrambi i lati per cui possono essere ruotati, prima di sostituirli.



# Cippatori

## WBCH507LC

1.440,00 €

Cippatore compatto e leggero. Ideale per ridurre il volume del secco durante la manutenzione di giardini e nelle potature.

Modello robusto e affidabile, grazie all'ampio disco di taglio; lo scarico del materiale è agevole e si evitano intasamenti. L'accesso a tutte le parti della macchina è semplice per facilitare la manutenzione o per sostituire e ruotare le lame.

Potenza (Kw)	120V - 4.1
Velocità del disco tritratore (rpm)	2700
Numero di lame	2
Diametro massimo cippatore (mm)	50
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.6
Peso a secco (Kg)	75

196cc



## WBCH1013LCD

3.500,00 €

Modello di cippatore altamente professionale, estremamente robusto e potente.

L'ampia tramoggia di carico e il motore Loncin da 400cc consentono di lavorare grandi quantità di materiale in breve tempo e con estrema efficienza.

Potenza (Kw)	9
Velocità del disco tritratore (rpm)	3200
Numero di lame	2
Diametro massimo cippatore (mm)	100
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.6
Peso a secco (Kg)	209.5

420cc




## Catena di scavo

La catena in acciaio temprato assicura affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

I denti sono disposti in tre direzioni in modo da rendere più fluido il lavoro, ridurre le vibrazioni e aumentare le performance di scavo.

Per garantire un lavoro perfetto, l'elica collegata direttamente al movimento della catena sposta il materiale una volta espulso dallo scavo.

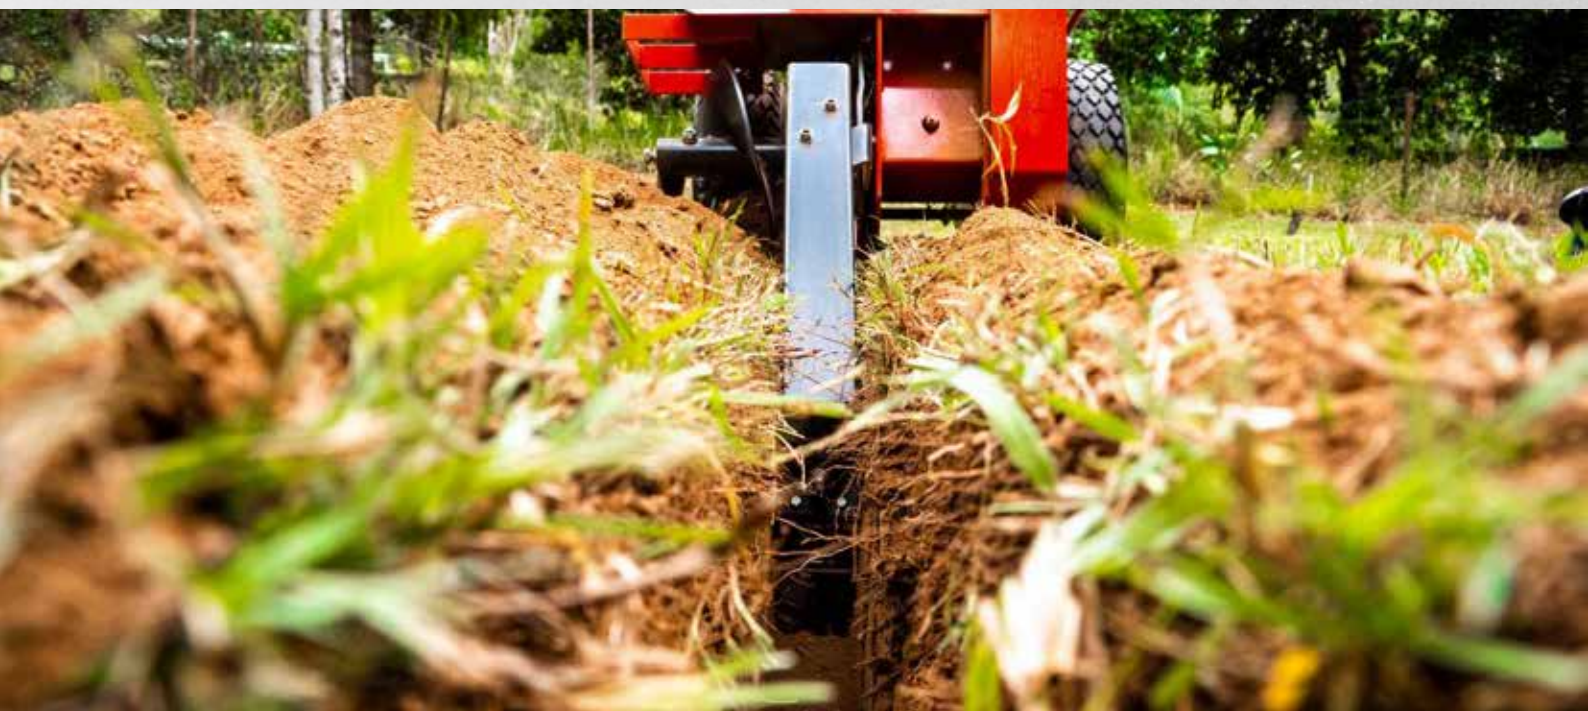

## Tipo di utilizzo

La rotazione della catena e il peso della catenaria agevolano la penetrazione nel terreno che può essere eventualmente velocizzata da una leggera pressione in avanti sull'impugnatura.

Una volta raggiunta la profondità di scavo desiderata si può cominciare a procedere con lo scavo andando a tirare verso di sé l'impugnatura.



# Catenaria

## WBTR126H

4.420,00 €

Questa innovativa catenaria è perfetta per piccoli imprenditori agricoli o privati che necessitano di scavare piccole trincee (es. l'interro dell'impianto di irrigazione).

Questa scavatrice è dotata di frizione centrifuga, catena di scavo e mozzi a ruota libera su entrambi i lati.



Larghezza di scavo (mm)	102
Profondità di scavo (mm)	305
Velocità della catena di scavo (rpm)	336
Inclinazione verso l'alto	5°
Inclinazione verso il basso	59°
Grandezza ruote (mm)	622
Peso (Kg)	110

163 cc





# Tabelle tecniche

## Arieggiatori




MODELLO	WB384RC	WB486CRC
Motore	Weibang G160F	Weibang G160F
Larghezza di lavoro (mm)	380	467
Spaziatura rastrello (mm)	33	33
Regolazione in altezza	40	40
Max velocità rotazione lama (rpm)	1900	1250
Capacità cesto di raccolta (L)	40	-
livello rumorosità (dB)	86	88,3
Peso a secco (kg)	46	58
Dimensioni imballo (L x L x A)	800 x 640 x 700	1120 x 690 x 1080
Certificazione	 CE	 CE

## Aspirafoglie

MODELLO	WBLV506C	WBLV50K
Motore	Weibang G160F	Kawasaki FJ180V
Potenza (Kw/rpm)	3,6/3600	3,4/3600
Larghezza di lavoro (mm)	800	-
Capacità cesto di raccolta (L)	240	-
Velocità max. (m/s)	0.85	-
Livello rumorosità (dB)	104.8	90
Peso a secco (kg)	83	60
Lunghezza tubo aspirante (m)	3	4
Dimensioni imballo (L x L x A)	1040 x 850 x 960	925 x 640 x 740
Certificazione	 CE	 CE

## Biotrituratore elettrico

## Cippatore

MODELLO	WBCH507LC	WBCH1013LCD	WBSH4003E
Motore	G200F	Weibang G420F	-
Potenza (Kw/rpm)	4.1/3600	9/3600	230V-50Hz, 2400W
Intensità corrente (ampères)	-	-	9
Velocità disco trituratore (rpm)	2700	3200	2800
Numero lame	2	2	7 in un disco
Diametro max trituratore (mm)	50	100	40
Protezione sovraccarico (sec.)	-	-	8
Libello di rumorosità (dB)	90	90	117
Produttività (m <sup>3</sup> /h)	0.6	0.6	0.5
Peso a secco (kg)	75	209,5	58
Dimensioni imballo (L x L x A)	1150 x 630 x 1310	1341 x 760 x 670 + 1090 x 840 x 830	1010 x 550 x 835
Certificazione	 CE	 CE	 CE

## Catenaria

MODELLO	WBTR126H
Motore	Honda GX160H1 5.5HP
Larghezza di scavo (mm)	102
Profondità di scavo (mm)	305
Retromarcia (rpm)	58
Velocità della catena di scavo (rpm)	336
Inclinazione verso l'alto	5°
Inclinazione verso il basso	59°
Grandezza ruote (mm)	622
Peso (Kg)	110
Dimensioni imballo (L x L x A)	1460 x 760 x 880
Certificazione	 CE



**CORMIK**







# CORMIK S.P.A.

Cormik S.p.A. è un'azienda impegnata da oltre cinquant'anni nella distribuzione di macchine professionali da giardino in tutto il territorio italiano.

Grazie alla grande esperienza acquisita negli anni, Cormik S.p.A. vanta uno staff altamente qualificato, in grado di dare supporto ed assistenza ai propri clienti e rivenditori.

Ciascun marchio distribuito è stato attentamente selezionato secondo elevati standard qualitativi e di affidabilità.

Ogni prodotto, prima di essere commercializzato, viene testato da uno staff di tecnici per assicurare la piena soddisfazione dei clienti.

Oltre alle macchine, Cormik S.p.A. fornisce anche una gamma completa di accessori e ricambistica in modo da poter garantire un servizio ottimale sia in fase di vendita che in quella post-vendita.

Il continuo impegno di Cormik S.p.A. è rivolto a comprendere sempre meglio le esigenze del mercato e ad essere vicina ai propri rivenditori e utilizzatori finali dei prodotti WEIBANG.

**cormik**  
S.P.A.



# **WEIBANG**™

PERFECTION IS OUR PASSION

**Rivenditore autorizzato:**

Distribuito da CORMIK s.p.a.  
Via Retrone 4/6 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)  
Tel.: 0444 220611 - [info@weibang-italia.it](mailto:info@weibang-italia.it) - [www.weibang-italia.it](http://www.weibang-italia.it)

