


WEIBANGTM
PERFECTION IS OUR PASSION

Depliant 2026

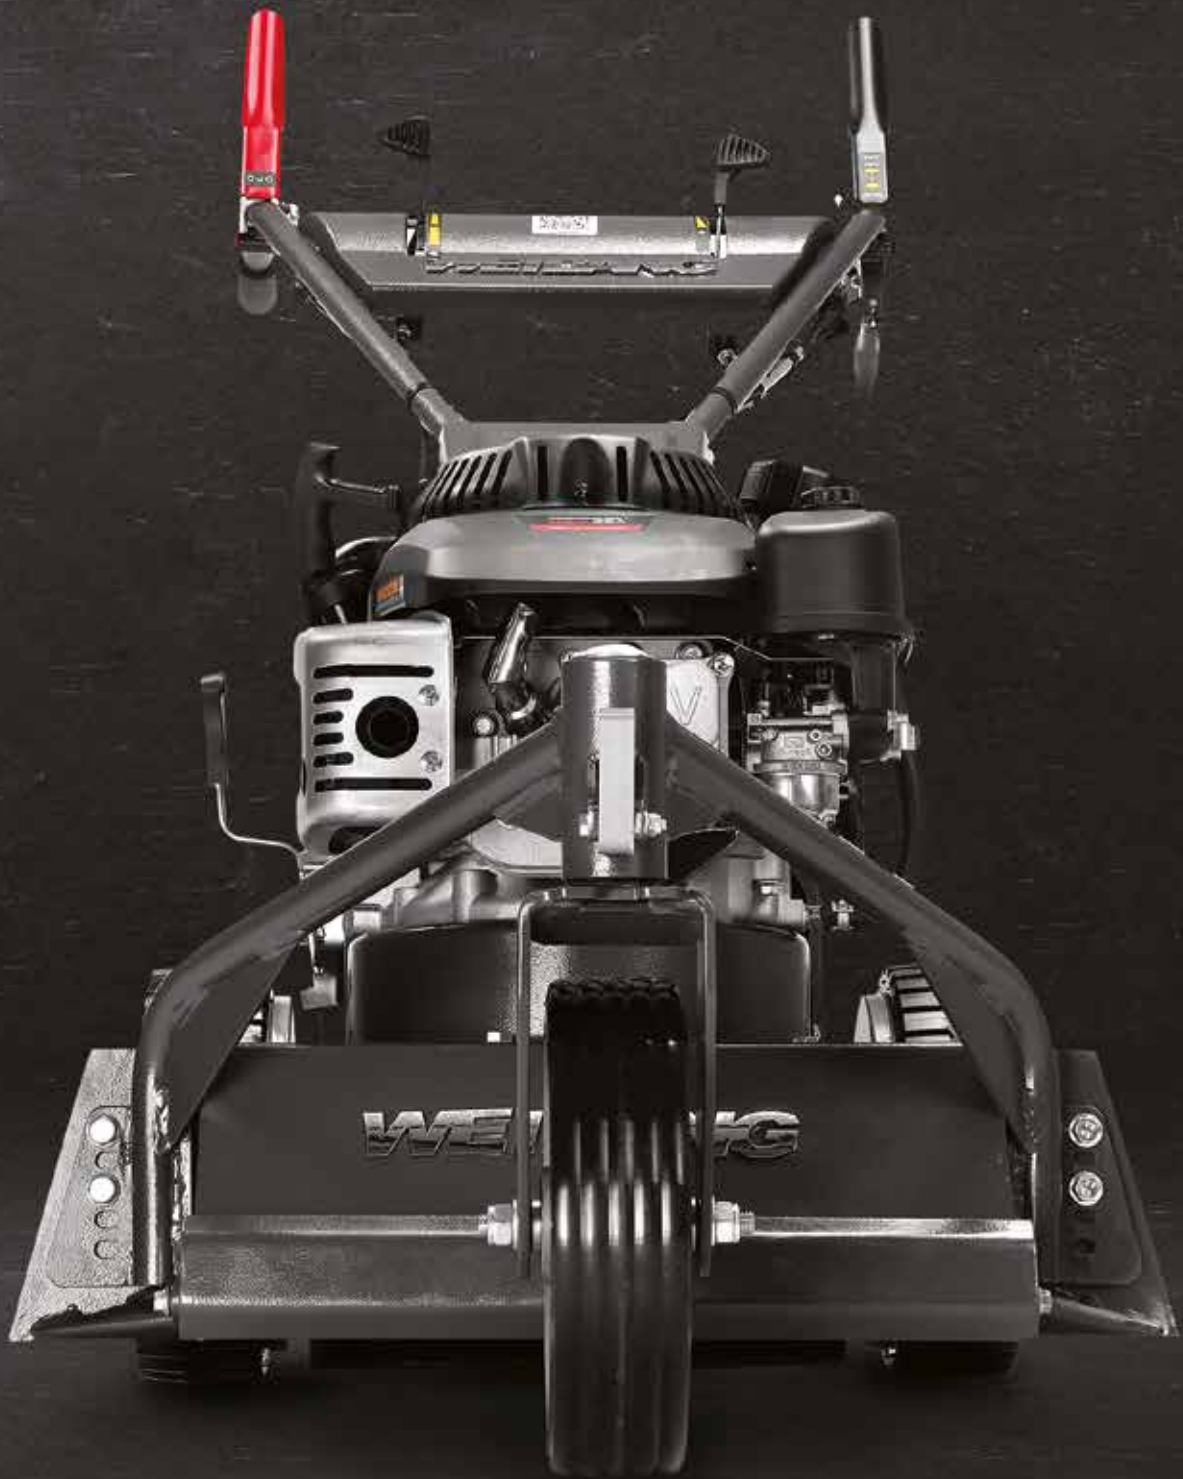

Il prodotto giusto *per il tuo giardino*

Weibang offre una gamma completa e professionale di tagliaerba per soddisfare le più diverse necessità di taglio.

In base all'ampiezza dell'area da gestire e al tipo di lavoro da svolgere, si può **scegliere tra tre differenti larghezze di piatto, tra scocca in acciaio o alluminio** e macchina con **raccolta posteriore, con scarico laterale, con funzione mulching o i versatili modelli 3in1.**

- » Ogni modello viene assemblato a mano.
- » Costanti test di qualità.
- » Cura e attenzione per ogni dettaglio.
- » Oltre 25 anni di esperienza nel settore.
- » Produzione a 360° di ogni componente.
- » Metodi di produzione all'avanguardia.
- » Acciaio forgiato e modellato internamente.
- » Ampia gamma di prodotti per ogni esigenza.



Cura di ogni *dettaglio*

Da oltre 25 anni, ogni modello Weibang viene assemblato a mano e sottoposto a **numerosi test per garantire qualità e prestazioni elevate.**

Ogni dettaglio di una macchina Weibang viene specificatamente **progettato per adattarsi al meglio alle esigenze dell'utilizzatore finale**, che sia un professionista o un privato.

Il marchio Weibang vanta una vasta esperienza e conoscenza e garantisce ad ogni utilizzatore: **semplicità nelle operazioni ed efficienza nel taglio.**

Tutti i modelli Weibang si distinguono per le elevate prestazioni e le qualità tecniche superiori.



Estensione di garanzia Weibang

A partire dal 2017, Weibang offre la possibilità di **estendere la garanzia a 3 anni** sia per l'utilizzatore privato che per il professionista.

L'estensione è vincolata alla **registrazione della macchina** al momento dell'acquisto e alla **corretta manutenzione**, che prevede un tagliando annuale eseguito presso un centro assistenza autorizzato.

Questa iniziativa è una dimostrazione ulteriore dell'**affidabilità della gamma Weibang**, della serietà e del rigore con cui il produttore progetta e realizza le macchine.



REGISTRA LA TUA MACCHINA WEIBANG!

Inquadra il **codice QR** o compila i dati nell'apposita sezione "SUPPORTO" del sito **www.weibang-italia.it**



Innovazione Tecnologica

Weibang vanta una **produzione a 360°** che comprende la realizzazione delle componenti interne ed esterne dei propri prodotti, utilizzando metodi costruttivi all'avanguardia.

L'**acciaio** con cui vengono realizzate le scocche, ad esempio, viene **forgiato, modellato e tagliato a laser all'interno degli stabilimenti Weibang**.

Altri processi includono la verniciatura a polvere a triplo strato che previene la formazione della ruggine e prolunga la vita della macchina.

I **prodotti Weibang sono progettati per essere durevoli, affidabili e per offrire ottime prestazioni**, anche in condizioni particolarmente gravose.





Legenda *caratteristiche*

I tagliaerba Weibang sono altamente professionali e all'avanguardia. Di seguito sono illustrate le peculiarità che caratterizzano i vari modelli disponibili in gamma.

BBC

“Blade Brake Clutch” ovvero il **sistema “frizione/freno lama”** permette all'utilizzatore di **sganciare la lama mentre il motore è in moto**. Ideale per spostarsi da un'area all'altra senza dover spegnere e riaccendere il motore.

Mulching

L'erba tagliata viene tenuta in sospensione all'interno del piatto grazie all'apposito disegno della lama di taglio e alla particolare conformazione della scocca, in questo modo **viene sminuzzata in piccolissime parti, che poi si depositano sul terreno e diventano un utile nutrimento**.

Velocità *variabile*

La specifica trasmissione con scatola ingranaggi o con variatore, **permette di selezionare la velocità preferita a seconda della tipologia di area da tagliare**.

Sistema *3 in 1*

A seconda delle esigenze o del tipo di lavoro da svolgere **si può scegliere se utilizzare lo scarico laterale, fare mulching o raccogliere l'erba tagliata all'interno del sacco**.



Scarico laterale

Funzione adatta per aree con erba alta, questa viene espulsa dall'apposita uscita posizionata a lato del piatto di taglio e scaricata a terra.

Scarico posteriore

L'erba viene tagliata ed espulsa tramite lo scarico situato sul retro del piatto di taglio. Con questa funzione è possibile scaricare l'erba tagliata a terra o raccoglierla con l'apposito sacco.

Trasmissione a cardano

Questa tipologia di trasmissione è particolarmente **indicata per chi fa un uso professionale e intensivo della macchina** in quanto è estremamente affidabile e praticamente esente da manutenzione.

Trasmissione a 3 marce

Trasmissione meccanica costruita completamente in metallo con ingranaggi in bagno d'olio. **Dotata di tre marce per selezionare la velocità più adatta al tipo di utilizzo.**

Rullo posteriore

Particolare **tagliaerba dotato di un rullo in metallo al posto delle ruote posteriori.**

Il rullo ha la funzione di piegare in modo uniforme l'erba tagliata creando il tipico effetto a righe sul prato.

Stegole regolabili

I tagliaerba Weibang sono progettati per assicurare il massimo comfort di utilizzo e la massima adattabilità ad ogni situazione di taglio. Per questo motivo sono dotati di apposite **stegole ergonomiche e regolabili.**

Home Series

La gamma Home Series comprende modelli di **tagliaerba adatti ad un utilizzo residenziale**, che variano a seconda della dimensione del piatto di taglio e delle dotazioni, per meglio adattarsi alle esigenze degli utilizzatori.

Potete scegliere tra modelli indicati **per aree di lavoro modeste**, inferiori a 400m², **o a quelli per giardini** fino a 1000m².



WB455HC

Tagliaerba a spinta

Superficie (m ²)	<400
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	32
	410,00 €



WB455HCOP

Tagliaerba entry-level a spinta

Superficie (m ²)	<400
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	29
	340,00 €



WB455SC

Tagliaerba semovente monomarcia

Superficie (m ²)	<400
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	35
	505,00 €



WB455SCOP

Tagliaerba semovente monomarcia

Superficie (m ²)	<400
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	33
	420,00 €





WB455SC3

Tagliaerba con trazione monomarcia

Superficie (m²)	<400
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	36
575,00 €	



WB456SCVE3

Tagliaerba semovente con trasmissione variabile

Superficie (m²)	<400
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - Variabile
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	43
805,00 €	



WB506SC

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia

Superficie (m²)	400-1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	42
610,00 €	



WB506SC3

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia

Superficie (m²)	400-1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	42
685,00 €	





WB537SC

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia

Superficie (m²)	1000-3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/20-70
Trasmissione	Standard-1 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	45
	735,00 €



WB537SC3

Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia

Superficie (m²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/25-70
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	46
	805,00 €



WB466HCM

Tagliaerba a spinta

Superficie (m²)	400 - 1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/15-76
Trasmissione	- (A spinta)
Mulching	Sì
Peso a secco (Kg)	34
	660,00 €



Scocca in acciaio

I tagliaerba con scocca in acciaio Weibang sono resistenti alla corrosione grazie allo speciale **trattamento di tripla verniciatura a polveri**, che viene applicato sulla scocca per proteggerla da ruggine e corrosione. **Tutte le scocche sono forgiate tramite pallinatura**, che ne incrementa la robustezza e la resistenza all'usura.

SPECIALE TRATTAMENTO ANTIRUGGINE



- Strato verniciato a polvere.
- Strato con trattamento al fosfato antiruggine.
- Strato forgiato a pallinatura.

Tagliaerba *Mulching*

I tagliaerba Mulching sono famosi per le loro incredibili performance di taglio, infatti sono in grado di **lavorare il 30% più velocemente rispetto ai modelli tradizionali**.

La lama e la scocca hanno uno speciale design che permette all'erba tagliata di restare in sospensione all'interno del piatto, in modo da essere sminuzzata in piccolissime parti, che poi si depositano sul terreno e **diventano utile nutrimento per il prato**.



WB466SCM



Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia

Superficie (m ²)	400 - 1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/15-76
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Sì
Peso a secco (Kg)	38
	795,00 €



WB537SCM



Tagliaerba semovente con trasmissione monomarcia

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Standard - 1 velocità
Mulching	Sì
Peso a secco (Kg)	50
	980,00 €



Professional Series

La gamma Professional Series comprende modelli di **tagliaerba adatti a tutte le necessità del giardiniere professionista**. I modelli variano per dimensioni del piatto di taglio, per il tipo e il materiale della scocca, la tipologia di trasmissione e la motorizzazione; mantenendo tutte le peculiarità qualitative di solidità e affidabilità della gamma Professionale.



WB507SCV3

Tagliaerba semovente con trasmissione a cardano

Superficie (m ²)	400 - 1000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/25-70
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	49
	950,00 €



WB537SCV3

Tagliaerba semovente con trasmissione a cardano

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	51
	1.050,00 €



WB537SCV3B

Tagliaerba semovente con trasmissione a cardano

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	58
	1.360,00 €



WB537SCVM

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Sì
Peso a secco (Kg)	57
	1.090,00 €



*Disponibile su richiesta modello WB536SKVM con motore Kawasaki.



WB537SCVAL

Tagliaerba semovente con trasmissione a cardano

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	opzionale
Peso a secco (Kg)	59
	1.210,00 €



WB537SCVALB

Tagliaerba semovente con trasmissione a cardano

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/25-76
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	65
	1.540,00 €



Rulli in metallo

Questi tagliaerba si caratterizzano per il tipo di taglio che crea un effetto a strisce sul prato, grazie allo speciale rullo posto nella parte posteriore della scocca.

Il **rullo delle macchine Weibang** è studiato per assicurare prestazioni e affidabilità; è **diviso in 2 parti separate** che si muovono grazie ad un differenziale centrale, **facilitando le svolte e la maneggevolezza** rispetto ad un rullo composto da un pezzo unico.



WB486SKVRB

Tagliaerba semovente con trasmissione e rullo posteriore

Superficie (m²)	Fino a 1500
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	66
	1.950,00 €



WB567SKVRB

Tagliaerba semovente con trasmissione e rullo posteriore

Superficie (m²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	7/13-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	No
Peso a secco (Kg)	71
	2.300,00 €



Sistema antivibrante

Il rullo in metallo trasmette le imperfezioni del terreno alla macchina. Per impedire che queste si trasmettano all'operatore **le stegole** di questi tagliaerba sono state **equipaggiate** con un particolare **sistema anti-vibrante**.

Questa caratteristica è un punto cardine per Weibang che da sempre è **attento alla salute dell'utilizzatore**.



Tagliaerba *bilama*

Il tagliaerba bilama Weibang è un modello professionale dotato di potente **motore a scoppio Weibang da 300cc** di cilindrata, **due lame asimmetriche** e la **funzionalità 3in1**.

Impugnatura imbottita con facile accesso ai comandi ed ampio sacco di raccolta da 90L.

Il **tappo Mulching** ha un particolare design progettato per **accoppiarsi perfettamente all'imboccatura aerodinamica di raccolta** in modo da assicurare risultati di taglio perfetti.



WB778SCV3

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica

Superficie (m²)	Fino a 4500
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	15/17-129
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	106
	2.990,00 €



WB778SCV3P

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica

Superficie (m²)	Fino a 4500
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	15/17-129
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	121
	3.210,00 €



Motore *Low Vibration*

La **tecnologia Low Vibration** si caratterizza per la particolare conformazione del motore, che permette di **controllare e disperdere le vibrazioni** generate durante l'utilizzo del tagliaerba. Questo riduce di oltre il 50% le vibrazioni trasmesse all'impugnatura, con un'enorme diminuzione del loro impatto su mani e braccia dell'operatore.

L'**innovativo design** del motore Low Vibration di Weibang, garantisce la **massima sicurezza per la salute dell'utilizzatore**.



WB537SCV3LV

Tagliaerba semovente con trasmissione a cardano

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	9/15-85
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Mulching	In dotazione
Peso a secco (Kg)	52
	1.180,00 €



WB537SCVMLV

Tagliaerba semovente con trasmissione meccanica

Superficie (m ²)	1000 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	8/15-67
Trasmissione	Meccanica - 3 velocità
Mulching	Sì
Peso a secco (Kg)	58
	1.240,00 €



- > Vibrazioni all'impugnatura ridotte del 50%
- > Design di ultima generazione
- > Massima sicurezza per la salute

Decespugliatore *a ruote*

Il sistema di taglio è composto da una **coppia di fili di Nylon** montati su una testa di taglio verticale.

L'estremità della testa di taglio, che è a contatto con il terreno, è costituita da un **disco di 5" di diametro** composto da una speciale lega di Nylon altamente **resistente all'abrasione**.

Nella testa di taglio si può scegliere tra **8 livelli** per lavorare all'altezza desiderata, e i fili di Nylon sono inseriti a "U" per un'installazione rapida e una rimozione senza utilizzo di utensili.



WBLT567HLC

Decespugliatore a ruote a spinta

Superficie (m ²)	Fino a 3500
Livelli di taglio da () a () mm	8/51-137
Trasmissione	- (A spinta)
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	42
	870,00 €



WBLT567SLC

Decespugliatore a ruote con trazione semovente

Superficie (m ²)	Fino a 3500
Livelli di taglio da () a () mm	8/51-137
Trasmissione	Variabile 5 velocità
Velocità di taglio (rpm)	2918
Peso a secco (Kg)	47
	1.270,00 €



Trinciasarmenti

Il sistema di sfalcio è composto da **38 coltelli a Y in acciaio temprato** montati su un rotore orizzontale, per un'ampiezza di taglio di 68 cm.

Per aumentare la qualità di lavoro sono presenti **due controlame fisse**, una nella parte superiore della camera che consente di tritare più finemente il materiale, e una nella parte anteriore che consente di tenere in sospensione il materiale più a lungo e quindi di macinarlo.



WBG6813

Trinciasarmenti a ruote

Superficie (m ²)	Fino a 6000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	10-90
Trasmissione	CVT
Modalità operatore	Al seguito
Peso a secco (Kg)	243
	4.800,00 €

68 cm

392 cc

Motorizzazione

Per garantire un'**affidabilità elevata** e un'**erogazione della potenza** che supporti le condizioni di utilizzo più gravose, è stato scelto il motore professionale Weibang X400.

Questo **motore monocilindrico** eroga un'elevata coppia che assicura prestazioni eccellenti in utilizzi gravosi.

Per rispondere a condizioni di lavoro in ambienti impegnativi, è **dotato di filtro di aspirazione a bagno d'olio** con **prefiltro a ciclone**. Anche l'imbocco dell'aria di raffreddamento del motore è dotato di **una griglia di filtraggio maggiorata**.

Trasmissione CVT

I trinciasarmenti sono dotati di **trasmissione per uso professionale CVT** progettata, costruita, realizzata e brevettata da Weibang.

Si tratta di un'**efficiente trasmissione a variazione continua** che permette un controllo totale e immediato della velocità di marcia in tutte le condizioni, anche le più impegnative.

A riprova della qualità costruttiva del sistema destinato ad un utilizzo professionale, **la trasmissione non necessita di manutenzione per i primi 5 anni** (ad eccezione di cinghie e altre parti soggette a usura).



Trinciasarmenti a cingoli

Dotato di cingoli posteriori per una trazione senza pari su ogni terreno, **ogni cingolo è mosso da un motore elettrico** indipendente per un controllo ottimale.

Il **sistema di trazione a due motori**, che controlla indipendentemente ogni cingolo, permette **sterzate a raggio zero** fornendo quindi una perfetta manovrabilità in ogni condizione di lavoro.

In caso di lavori impegnativi, e durante l'utilizzo del trinciasarmenti tramite radiocomando, è possibile **bloccare il movimento dei cingoli** rispetto al telaio evitando così che l'apparato di taglio si impenni quando si lavora nelle pendenze.



WBAWBGTRC

Radiocomando per controllo remoto.

Radiocomando

Grazie all'esclusiva trasmissione elettrica, il trinciasarmenti cingolato WBGT6813TE è stato predisposto per essere **guidato in 3 modalità diverse**.

Oltre ad utilizzare la macchina come un tradizionale trincia con operatore al seguito e con operatore a bordo grazie alla pedana ripiegabile quando si affrontano terreni impegnativi, questo trinciasarmenti può essere **controllato da remoto tramite un apposito radiocomando**.

Il **KIT opzionale del controllo remoto** permette alla macchina di essere comandata a distanza dall'operatore in aree dove le condizioni non permettono di lavorare in totale sicurezza.

WBGT6813TE

Trinciasarmenti cingolato con sistema E-hybrid

Superficie (m²)	Fino a 6000
Livelli di taglio da () a () mm	10-90
Trasmissione	E-Hybrid
Modalità operatore	A bordo - Al seguito - Remoto
Peso a secco (Kg)	295
	7.050,00 €



Sistema E-Hybrid

Il trinciasarmenti professionale WBGT6813TE è equipaggiato con un sistema ibrido unico sul mercato. Il motore a benzina aziona l'apparato di taglio, mentre la trazione dei cingoli è data da **due motori elettrici indipendenti** che forniscono **precisione nei movimenti e prestazioni massime**.

L'innovativo **sistema E-Hybrid** oltre a permettere di effettuare svolte a raggio zero, consente di **massimizzare l'efficienza del motore a scoppio** che è infatti dedicato al funzionamento dell'apparato di taglio.

Questo garantisce **massime prestazioni** sia nel taglio che nella manovrabilità.



Falciatrice Conqueror

L'impugnatura completamente in acciaio è regolabile sia in altezza che lateralmente su entrambi i lati.

Le **stegole** possono essere **ruotate di 180°** per ridurre l'ingombro della macchina durante il trasporto.

La **trasmissione brevettata Weibang a 3 marce**, costruita completamente in metallo per garantire longevità e affidabilità in ogni condizione di lavoro intensiva, permette di **trasmettere la coppia del motore direttamente alle ruote** per un'ottima prestazione da parte dell'utilizzatore.



WBBC537SCV

Falciatrice con lama fissa

Superficie (m ²)	400 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	3/15 - 90
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Apparato di taglio	Lama fissa con punta flottante
Peso a secco (Kg)	75
	1.620,00 €



WBBC538SCV

Falciatrice con lama fissa

Superficie (m ²)	400 - 3000
Livelli di taglio da (l) a (l) mm	3/35 - 65
Trasmissione	Cardanica - 3 velocità
Apparato di taglio	Lama fissa con punta flottante
Peso a secco (Kg)	75.5
	1.950,00 €



Sistema albero cardanico

Motore Weibang 196cc nella **versione con 2 alberi di uscita**.

Il secondo albero di uscita trasferisce la potenza del motore all'albero cardano collegato direttamente alla trasmissione. Questo evita le perdite di potenza dovute allo slittamento delle cinghie e riduce la necessità di manutenzione o l'usura di cinghie e pulegge.

La **trasmissione brevettata Weibang a 3 marce**, costruita completamente in metallo per garantire longevità e affidabilità in ogni condizione di lavoro intensiva, permette di **trasmettere la coppia del motore direttamente alle ruote** per un'ottima prestazione da parte dell'utilizzatore.

Arieggianti

La regolazione della profondità di lavoro può essere impostata a piacimento. Non ci sono infatti altezze preimpostate ma **è possibile alzare o abbassare le lame** e impostarle al livello perfetto per le proprie esigenze.

La **leva superiore** consente di innestare il **movimento delle lame**, mentre **quella inferiore** le porta all'**altezza desiderata** quando si vuole iniziare il lavoro.



WB384RC

Arieggiatore a coltelli

Spaziatura coltelli (mm)	33
Profondità massima (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1900
Tipo lame standard	Coltelli flottanti
Peso a secco (Kg)	50.6
	990,00 €



WB486CRC

Arieggiatore a coltelli

Spaziatura coltelli (mm)	33
Profondità massima (mm)	40
Max. velocità di rotazione lama (rpm)	1250
Tipo lame standard	Coltelli flottanti
Peso a secco (Kg)	58.5
	1.350,00 €



Aspirafoglie

La bocca di aspirazione è ampia e permette una larghezza di **lavoro di 80cm**. È disegnata per canalizzare al meglio il flusso d'aria e ottimizzare la capacità di aspirazione. Un **profilo in gomma** sulla parte posteriore agevola la raccolta anche di materiale particolarmente fine.

Il sacco di raccolta da **240 litri** ha la dimensione ideale per poter raccogliere un'elevata quantità di foglie.



WBLV506C

Aspirafoglie a ruote semovente

Velocità max. (m/s)	0.85
Peso a secco (Kg)	84
Lunghezza tubo aspirante (m)	3
	1.840,00 €



WBLV50K

Aspirafoglie da sponda

Velocità max. (m/s)	-
Peso a secco (Kg)	60
Lunghezza tubo aspirante (m)	4
	1.710,00 €



Biotrituratore *Elettrico*

Il WBSH4003E è un biotrituratore con motore elettrico per uso domestico, progettato per tritare rami o ramaglie dopo il lavoro di giardinaggio.

Una **manopola** posta a lato della bocca di scarico permette di regolare le dimensioni finali del materiale cippato in base alle proprie necessità.

Spostando la manopola, si va a **regolare l'apertura** di uscita del materiale in modo che esca dalla camera di triturazione solo quando raggiunge **le dimensioni desiderate**.



WBSH4003E

Biotrituratore con motore elettrico

Potenza	230V-50Hz, 2400W
Velocità del disco tritratore (rpm)	2800
Numero di lame	7 in un disco
Diametro massimo cippatore (mm)	40
Peso a secco (Kg)	60
	960,00 €



Sistemi di sicurezza

La macchina, oltre all'interruttore di spegnimento ordinario, è dotata di **interruttore di spegnimento d'emergenza** e di un **circuito di protezione da sovraccarichi** con apposito interruttore.

Per garantire la **sicurezza dell'utilizzatore** anche durante la manutenzione, è presente un **senore sul collo della tramoggia**.

Il sensore impedisce l'avvio della macchina quando la tramoggia è aperta, come nel caso di manutenzione delle lame o di rimozione di ostruzioni durante il lavoro.

In aggiunta, la leva di apertura della tramoggia è direttamente collegata ad un freno che agisce sul rotore di taglio. Questo assicura che all'apertura della tramoggia le lame siano ferme e non in rotazione.

Lame di taglio

Il **materiale verde** immesso nell'imboccatura superiore viene tritato da **6 lame verticali** e **2 lame orizzontali** installate sulla parte alta del rotore.

La disposizione e il numero delle lame mantengono il **materiale in sospensione nella camera di taglio** in modo da tritarlo finemente.

Il **materiale legnoso** deve essere invece inserito **nell'imboccatura laterale**. In questo modo non entra nella camera di taglio superiore ma rimane sotto al rotore, dove si trovano 2 lame apposite.



Cippatori Weibang

Weibang dispone di due modelli di cippatori adatti per ridurre il volume del secco durante la manutenzione dei giardini, **il WBCH507LC è un modello affidabile e compatto** con uno scarico del materiale agevole ed evita intasamenti.

Il WBCH1013LCD è robusto e potente, capace di lavorare rami fino a 10cm di diametro. Dotato di camino d'uscita è studiato, grazie ad un sistema di flusso d'aria, per scaricare il cippato in modo efficiente e senza restrizioni.



WBCH507LC

Cippatore compatto e leggero

Potenza (Kw)	4.1/3600
Velocità del disco tritratore (rpm)	2700
Diametro massimo cippatore (mm)	50
Produttività (m³/h)	0.6
Peso a secco (Kg)	85
	1.510,00 €

196cc



WBCH1013LCD

Cippatore professionale estremamente robusto

Potenza (Kw)	9/3600
Velocità del disco tritratore (rpm)	3200
Diametro massimo cippatore (mm)	100
Produttività (m³/h)	0.6
Peso a secco (Kg)	210
	3.650,00 €

420cc

Sistema di taglio

I cippatori Weibang sono dotati di due spessi coltelli in acciaio temprato che assicurano una **notevole durata nel tempo**.

Nel modello WBCH1013LCD i coltelli montano su un **rotore orizzontale** e si estendono per tutta la sua larghezza, questo consente di lavorare un'elevata **quantità di materiale**.

Nel modello WBCH507LC i coltelli montano su un **disco verticale** e questo riduce l'effettiva imboccatura nell'apparato di taglio, andando a **ottimizzare la potenza** del motore e contenendo pesi e dimensioni.

I coltelli di entrambi i cippatori sono **affilati da entrambi i lati** per cui possono essere ruotati, prima di sostituirli.



Catenaria Weibang

La regolazione della profondità di lavoro può essere impostata a piacimento. Non ci sono infatti altezze preimpostate ma è **possibile alzare o abbassare le lame** e impostarle al livello perfetto per le proprie esigenze.

La **leva superiore** consente di innestare il **movimento delle lame**, mentre **quella inferiore** le porta all'**altezza desiderata** quando si vuole iniziare il lavoro.



WBTR126H

Scavatrice motorizzata Honda

Larghezza di scavo (mm)	102
Profondità di scavo (mm)	305
Velocità della catena di scavo (fpm - m/s)	336 - 1,71
Grandezza ruote (mm)	622
Peso (Kg)	130

163cc

4.500,00 €

La catena in acciaio temprato assicura **affidabilità** anche nelle **condizioni più impegnative**.

I denti sono disposti in tre direzioni in modo da rendere **più fluido il lavoro**, **ridurre le vibrazioni** e **aumentare le performance di scavo**.



Accessori originali



TAPPI MULCHING

Tappi da utilizzare per effettuare il taglio mulching.

(Per un risultato migliore si consiglia di sostituire anche la lama con un modello dedicato al mulching.)

Verifica la tabella per conoscere la compatibilità di ciascun tappo.

Verifica in negozio compatibilità e modelli disponibili.



KIT FILTRO

Kit progettato per prolungare gli intervalli di manutenzione.

Questo pratico kit assicura una maggior durabilità del motore nel tempo, riducendo l'occlusione del filtro aria causata dai detriti sollevati durante il taglio.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ
WBA13430001	WBBC537SCV



KIT SPAZZOLA

Pratica spazzola compatibile con i tagliaerba a rullo.

Grazie alle sue fitte setole permette di allontanare i detriti e di alzare tutti i fili di erba in modo da assicurare un taglio perfetto e una resa estetica ottimale.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ
WBA12010012	WB486SKVRB
WBA12110012	WB567SKVRB



FILO IN NYLON

Filo realizzato da Weibang per decespugliatori a ruote.

Elevate qualità e resistenza all'usura, grazie allo speciale design a spirale la rumorosità è ridotta considerevolmente.

La confezione contiene 12 fili pre-tagliati.

CODICE ARTICOLO	WBA13720001
Diametro (mm)	4.5
Lunghezza (cm)	66



W MOTION

Olio di elevata qualità per motori a quattro tempi.

Formulato con specifiche caratteristiche antiusura e anticorrosione per prolungare la vita dei motori Weibang. Disponibile in flacone da 600 ml.

CODICE ARTICOLO	WBA150406WM1
Quantità a flacone (ml)	600



RUOTE PIVOT

Kit completo per l'installazione delle ruote pivot.

Mantiene la regolazione centralizzata dell'altezza di taglio e permette di bloccare la rotazione delle ruote anteriori. Ideale per migliorare la maneggevolezza mantenendo la qualità della Serie Pro.

CODICE ARTICOLO	COMPATIBILITÀ
WBPIVOT53	WB537SCV3 WB537SCV3LV WB537SCV3B

Vuoi acquistare la tua nuova Weibang con comode rate mensili?



A RATE SENZA PENSIERI.

CON COMPASS SI PUÒ FARE.

Informazioni nel punto vendita.

INFORMAZIONI TRASPARENTI

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali si rimanda ai documenti informativi disponibili presso i rivenditori di beni e servizi convenzionati senza o in esclusiva con Compass Banca S.p.A.. Salvo approvazione della richiesta di finanziamento da parte di Compass Banca S.p.A..

Professional, Mowing e Work Series

La filosofia Weibang

- Perseguire sempre i più alti standard qualitativi.
- Enfatizzare l'innovazione.
- Focus sull'operatività della macchina e sulla soddisfazione del cliente.
- Sviluppare nuovi prodotti per superare le aspettative degli utilizzatori.
- Impegnarsi per un miglioramento continuo.
- Investire nella formazione e collaborazione con i distributori.
- Progettazione ingegneristica interna.



WEIBANG®
PERFECTION IS OUR PASSION

Tutti i modelli Professional Series, Mowing Series, Work Series ed alcuni prodotti Home Series sono acquistabili a rate, chiedi maggiori informazioni al tuo rivenditore Weibang di fiducia.

WEIBANG™





Perchè è importante *registrare la tua Weibang*



Estensione di garanzia

Estendi la garanzia della tua Weibang fino a 3 anni sia per il privato che per il professionista.



Storico della tua Weibang

Memorizza la storia della tua macchina e semplifica gli eventuali interventi di manutenzione.



Promozioni dedicate

Ricevi offerte personalizzate, secondo le tue preferenze e le tue necessità.



Novità gamma Weibang

Resta sempre in contatto con il mondo Weibang e scopri in anteprima tutte le novità della gamma.



Registra la tua WEIBANG, è sufficiente fotografare il codice QR oppure cliccare nella sezione "SUPPORTO" del sito www.weibang-italia.it

